


1. Muro Rígido de alta densidad.
2. Premarco abrazamuro metálico (anchos desde 120mm hasta 350mm, otras medidas consultar).
3. Marco metálico CS5.
4. Junta intumescente de grafito.
5. Garra para el anclaje del premarco al muro.
6. Tornillo rosca chapa de 6,3x60 mm DIN 7504P AUT. para atornillar el marco al premarco.

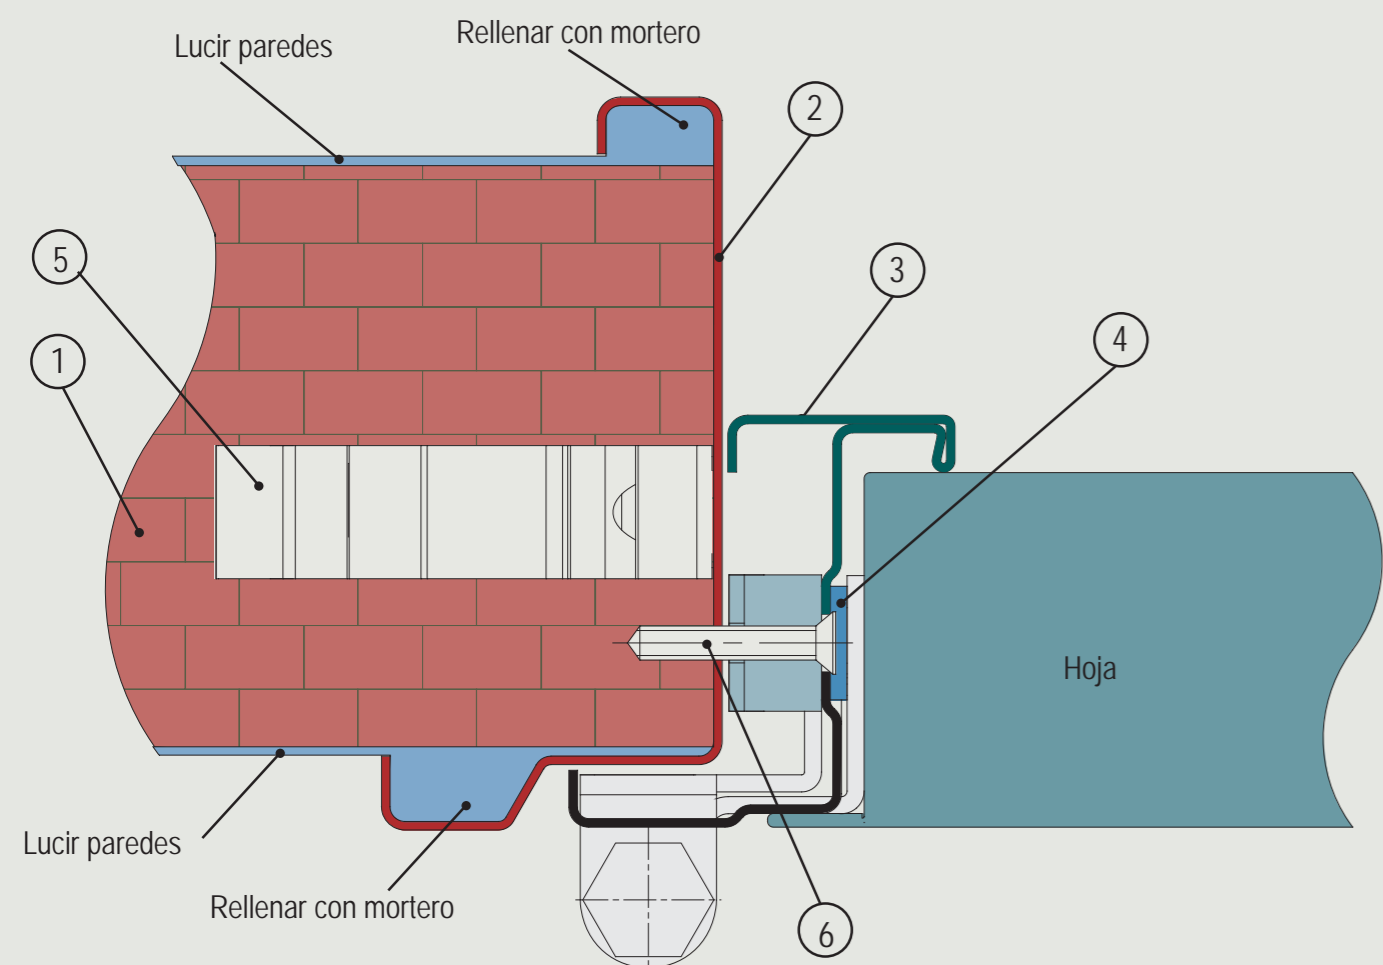


VENTAJAS

- * Adaptados a la Normativa UNE-EN 1634-1:2010
- * Marca los huecos de obra y estos no se dañan, ya que se instalan en el último momento.
- * La puerta tracciona sobre una estructura metálica independiente.

ACABADOS



Galva Antifinguer



Blanco



Acero Inoxidable



ANDREU BARBERÀ, S.L.
 Pol. Ind. Fuente del Jarro
 C/ Ciudad de Sevilla, 20
 46988 - Paterna
 Valencia - España
 Tel.: (+34) 96 134 31 00
 Fax: (+34) 96 134 08 59
 www.andreu.es

DISTRIBUIDOR



PREMARCO ABRAZAMUROS

DELTA
 TURIA
 TURIA PREMIUM
 SIGMA

