

MÁS FÁCIL
MÁS RÁPIDO
MENOS TIEMPO
MENOS DINERO

Las instalaciones que han utilizado los sistemas REVESTTECH® Dry siguiendo las instrucciones del manual técnico de instalación de revestech geomembranas de alta tecnología cumplen con las exigencias del nuevo código técnico de la edificación DB HS1.

Para mayor información y descargas de documentos como certificados, guías de instalación, fichas técnicas... puede hacerlo en www.revestech.com



Disclaimer

Las especificaciones, medidas y características técnicas de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso, siempre buscando mejoras o adaptaciones a nuevas normativas. Revestech se reserva el derecho a eliminar de su oferta aquellos productos que considere, por la razón que sea, no deban continuar en su folleto.

Los ambientes creados en éste folleto son sugerencias de instalación de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación actualizadas en los manuales técnicos de colocación, que serán entregados por revestech cuando sean solicitados.



Si deseas ampliar la información técnica así como instrucciones de uso y modo de instalación dispones de las Fichas Técnicas, Guías de Instalación y Vídeos de Instalación de todos nuestros productos en la web www.revestech.com

O bien directamente con tu Smartphone a través de este código QR.

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

DRY80



TERRAZAS BIEN CUBIERTAS

UN MÉTODO FÁCIL, RÁPIDO Y ECONÓMICO

 **revestech**[®]
GEOMEMBRANAS DE ALTA TECNOLOGÍA

 **revestech**[®]
GEOMEMBRANAS DE ALTA TECNOLOGÍA

 **BAYGAR**

Cubiertas y terrazas de obra nueva o de reforma



SOMOS FABRICANTES

REVESTECH es la primera y única empresa en España fabricante de este tipo de láminas flexibles para la impermeabilización. Desde nuestra planta en Alicante, empleamos modernas técnicas de fabricación destinadas a resolver con máxima garantía las exigencias del nuevo Código Técnico de la Edificación, solucionando su aplicación en obra con sencillez, seguridad y con el máximo ahorro.

DRY80

Lámina flexible para la impermeabilización de cubiertas planas con protección de solado fijo (azoteas, terrazas, patios, balcones, escaleras). Se adhiere con cemento cola, igual que un pavimento, y sin necesidad de herramientas especiales. Su flexibilidad y su elasticidad permiten un perfecto acabado en ángulos y esquinas.

Sin tiempos de espera

Su instalación es tan sencilla que no precisa de experiencia previa. Nuestro sistema permite ahorrar tiempo, ya que no hay que esperar al fraguado de la capa de compresión que debe dejarse al menos 48 hrs. en el mejor de los casos para evitar que aparezcan fisuras, además de ahorrar en el coste de la misma. El pavimento se adhiere con el cemento cola directamente a la lámina. No necesita una capa de mortero, ni un geotextil.

Sin desescombrar


La principal ventaja es su colocación sobre el soporte antiguo, lo que te permite cambiar el aire de la terraza sin necesidad de desescombrar. Instalar 90m² de terraza diáfana requiere una única unión, en cambio, con bobinas de lámina asfáltica de 1x10m se requieren hasta ¡8 soldaduras!

Mínimo espesor

No necesita capas de compresión, por lo que la ganancia en altura en rehabilitaciones es mínima.


Evita problemas

Evita la aparición de mohos, hierbas, etc. Elimina la aparición de grietas en el pavimento que transmite las dilataciones y contracciones de la propia capa de compresión.

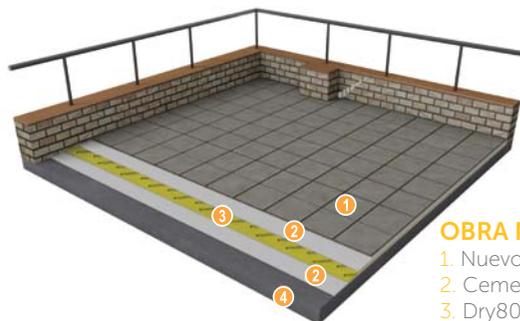

OBRA NUEVA

1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola
3. Dry80
4. Forjado

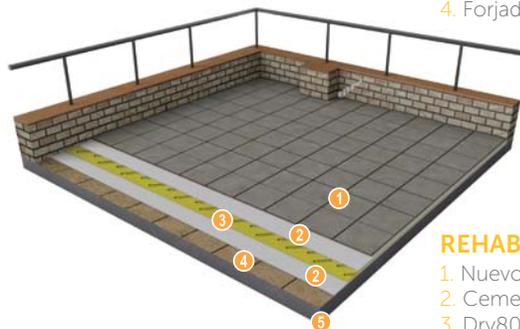

REHABILITACIÓN

1. Nuevo pavimento
2. Cemento cola
3. Dry80
4. Pavimento viejo
5. Forjado

Sumidero con lámina termosellada

El kit **SUMI-DRY80** está compuesto de caldereta sifónica y lámina impermeabilizante **DRY80** sellada a ella para garantizar el punto más crítico.



Salida vertical. Composición: cuerpo fabricado en PVC. Rejilla fabricada en PP, dispone de un tornillo de sujeción antivandálico de acero inoxidable. Aditivado (bióxido de titanio y estabilizante a la radiación UVA).



Reforzo para ángulos



Banda de unión perimetral



Adhesivo especial para juntas



Chimenea



Parahojas



Gárgola

LA APLICACIÓN EN OBRA CON MAYOR SENCILLEZ, SEGURIDAD Y AHORRO DEL MERCADO.



Garantía REVESTECH

Las láminas REVESTECH® Dry están GARANTIZADAS por 10 años a partir de la fecha factura emitida. Para más detalles de nuestras garantías puede contactar con el departamento comercial de REVESTECH.

