





**A) BERENJENOS**

ACCESORIO		DIMENSIONES	EMPLEO	OBSERVACIONES
BERENJENO		15/20 – 17/25 – 20/30	CHAFLANES EN LAS ESQUINAS DE PILARES	DIMENSIÓN DE LADO / HIPOTENUSA
BERENJENO “PLUS”		15/21 – 20/28 – 25/35	CHAFLANES EN LAS ESQUINAS DE PILARES	DIMENSIÓN DE LADO / HIPOTENUSA
BERENJENO ALA		15/20 – 17/25 – 20/30	CHAFLANES EN LAS ESQUINAS DE PILARES PERMITE SU FIJACIÓN AL ENCOFRADO	DIMENSIÓN DE LADO / HIPOTENUSA
BERENJENO ALA “PLUS”		15/21 – 20/28	CHAFLANES EN LAS ESQUINAS DE PILARES PERMITE SU FIJACIÓN AL ENCOFRADO	DIMENSIÓN DE LADO / HIPOTENUSA

**DISTRITEC - ACCESORIOS**

**FICHA TÉCNICA**

Página 1  
Junio 09  
Rev. 0



**B) ACABADOS EN TABIQUERÍA**

ACCESORIO	DIMENSIONES	EMPLEO	OBSERVACIONES
GUARDAVIVO 	30/30/2500 mm	PROTECCIÓN ESQUINAS O ARISTAS EN ALBAÑILERIA	DIMENSIÓN LADO / LADO/LONGITUD
GUARDAVIVO GALVANIZADO 	30/2500 mm	PROTECCION DE ESQUINAS O ARISTAS EN ALBAÑILERIA	DIMENSIÓN LADO/LONGITUD
GUARDACANTO 	29/12/2600 mm	PROTECCIÓN ESQUINAS O ARISTAS EN ALBAÑILERIA	DIMENSIÓN LADO / LADO/LONGITUD
GUIA MAESTRA 	6/2500 mm 10/2500 mm	GUIA PARA REVESTIMIENTOS FABRICADA EN MATERIAL GALVANIZADO	DIMENSION LADO/LONGITUD LA DE 6 mm ES PARA YESOS LA DE 10 mm ES PARA MORTEROS
JUNQUILLO BLANCO 	20/6/2000 mm	PARA CUBRIR JUNTAS O CREAR EFECTO DE JUNTAS Y DIVISIONES	DIMENSION LADO/LADO/LONGITUD

DISTRITEC - ACCESORIOS

FICHA TÉCNICA

Página 1  
Junio 09  
Rev. 0



**C) ENCOFRADO MUROS Y PAREDES**

ACCESORIO	DIMENSIONES	EMPLEO	OBSERVACIONES	
<b>TUBO DE PLÁSTICO</b>		22/25/3000 mm 26/30/3000 mm I	VARILLAS DE SUJECCIÓN DE ENCOFRADOS DE MUROS	DIMENSION Ø INT / Ø EXT / LONGITUD
<b>TAPÓN "PLUS"</b>		17/22 mm 20/26 mm	CIERRA EL TUBO ANTERIOR UNA VEZ DEENCOFRADO	DIMENSION Ø INT / Ø EXT
<b>CABEZA</b>		22 y 26 mm	ASEGURA EL APOYO DEL ENCOFRADO	
<b>CABEZA "PLUS"</b>		22 mm	ASEGURA EL APOYO DEL ENCOFRADO	CABEZA HEXAGONAL
<b>FIJADORES E/F</b>		60 - 90 – 120 mm LONGITUD	FIJACIÓN AISLAMIENTO	
<b>SISTEMA ESTANCO</b>		23 mm TAPÓN A 50 mm CABEZA B 27 mm TAPÓN C	MUROS EN CONTACTO CON AGUA	


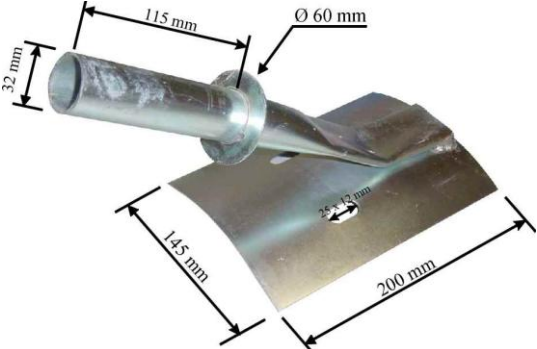

DISTRITEC - ACCESORIOS

FICHA TÉCNICA

Página 1  
Junio 09  
Rev. 0



**D) OTROS**

ACCESORIO	DIMENSIONES	EMPLEO	OBSERVACIONES
<b>FIJADORES E/F</b> 	60 - 90 – 120 mm LONGITUD	FIJACIÓN AISLAMIENTO	DISEÑADAS PARA ROMPER POSIBLES PUEENTES ACÚSTICOS Y TERMICOS QUE SE PUEDEN CREAR CON OTRO TIPO DE FIJACIONES COMUNES
<b>ECOPLOM</b> 		APUNTALAMIENTO Y APLOMO DE TODO TIPO DE PILARES	CONSISTE EN UNA CINTA FACILMENTE AJUSTABLE AL ENCOFRADO CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE, QUE PERMITEN ENCAJAR LOS PUNTALES DE MANERA SEGURA Y SENCILLA, PARA CONSEGUIR UN APLOMO PERFECTO DEL PILAR SIN DAÑAR LOS ENCOFRADOS POR LA ACCION DEL PUNTAL
<b>LAMINA T-A</b> 	57*64*1.6 cm 57*61.5*2.0 cm 59*64.5*2.2 cm 58.5*62.5*2.5 cm	LAMINA PARA CEGAR BOVEDILLAS	EVITA QUE EL HORMIGON PENETRE EN EL INTERIOR DE LA BOVEDILLA ARRUINANDO EL ALIGERAMIENTO

**FICHA TÉCNICA**  
**DISTRITEC - ACCESORIOS**  
 Página 1  
 Junio 09  
 Rev. 0