Husqvarna

Husqvarna

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Calle de Rivas, 10, Pol. Ind. de Vicálvaro.
Apartado de Correos 49007, 28052 Madrid.
Tlf: 91 371 66 40. Fax: 91 371 66 41.
www.husqvarnacp.com

Stendahls. 115 03 8446 ES.

2010

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Copyright © 2010 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados.
La marca Husqvarna y los demás productos y marcas son marcas registradas del Grupo Husqvarna como se indica en www.international.husqvarna.com
We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.

BAYGAR

Índice.

Servicio, medio ambiente y seguridad, Soporte Husqvarna y página web	4
Cortadoras de muro	8
Discos de diamante para las cortadoras de muros	36
Cortadoras con hilo de diamante	42
Herramientas de diamante para las cortadoras de hilo	48
Corte de suelos	52
Herramientas de diamante para el corte de suelos	74
Cortadoras Early Entry	84
Tratamiento de superficies	92
Útiles de diamante para el tratamiento de superficiies	114
Perforación	134
Útiles de diamante para la perforacion	178
Cortadoras manuales	196
Útiles de diamante para las cortadoras manuales	244
Útiles de diamante para amoladoras	256
Cortadoras de mampostería y azulejos	262
Útiles de diamante para cortadoras de mampostería y azulejos	280
Robot de Demolición	284
Equipo de protección	294
Servicio y localización de fallos en discos de diamante	298
Servicio y localización de fallos en coronas de diamante	302

Husqvarna Construction Products es líder mundial en equipos y útiles de diamante para la industria de la construcción y la piedra. Proveemos a usuarios de todo el mundo con el equipo más eficaz y fiable que existe. Garantizando así que nuestros usuarios profesionales estarán orgullosos del trabajo realizado. Y los profesionales orgullosos son nuestra mejor recompensa.

Todos los procesos de fabricación de los productos de Husqvarna Construction están homologados de conformidad con la norma ISO 9001 y es miembro de OSA, la Organización de Seguridad de Abrasivos.

BAYGAR

Aplicaciones	198
Gama	200
Ventajas	204
Cortadoras Husqvarna térmicas	208
Cortadoras Husqvarna eléctricas	226
Cortadoras Husqvarna neumáticas	232
Cortadoras Husqvarna hidráulicas	234
Accesorios para cortadoras	238
Especificaciones técnicas de las cortadoras	240
Útiles de diamante para cortadoras	244

Husqvarna es líder mundial en cortadoras de mano. La gama de productos incluye máquinas para varios tipos de fuentes de energía: térmicas, hidráulicas, neumáticas y eléctricas. Lo que significa que Ud. siempre podrá elegir la máquina correcta para realizar el trabajo con la mayor eficacia. Nos esforzamos por mejorar y desarrollar las tecnologías de corte, centrándonos siempre en la situación del usuario. Porque cuando el usuario puede hacer más, con mayor precisión y menos esfuerzo, es cuando se puede hablar de verdadera eficacia. Esta verdadera eficacia nos mantiene a la vanguardia de nuestros competidores.

BAYGAR

Cortadoras de mano – aplicaciones.

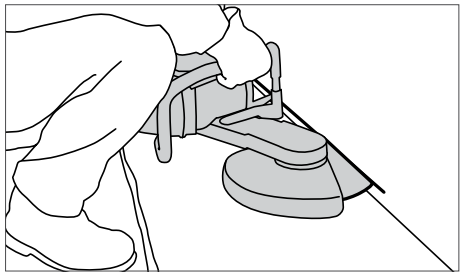

Corte de suelos y muros.

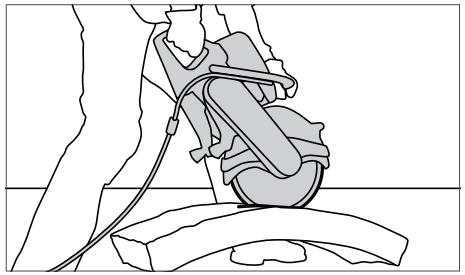

Corte de bloques de construcción, bordillos y pavimentos para el jardín.

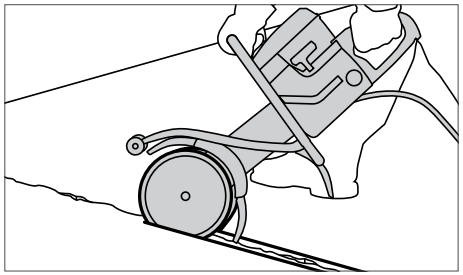

Cortes de ranuras para juntas de expansión y reparación de grietas.

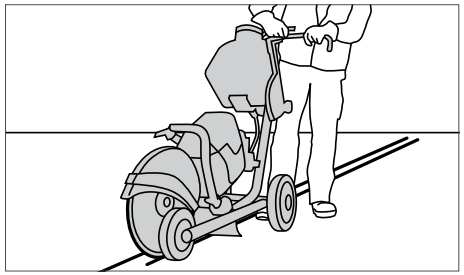

Canalización de cables.

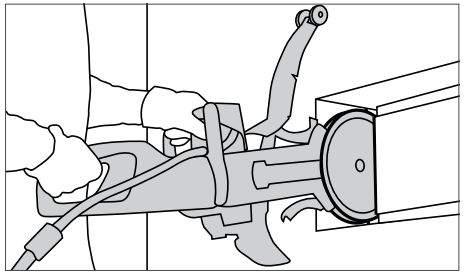

Ajustes menores de aberturas de ventanas y puertas.

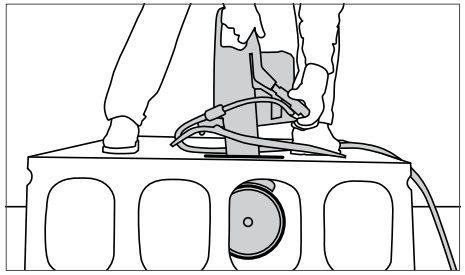

Corte de placa de viguetas.

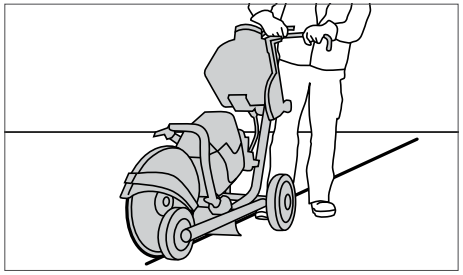

Corte de asfalto en caminos.

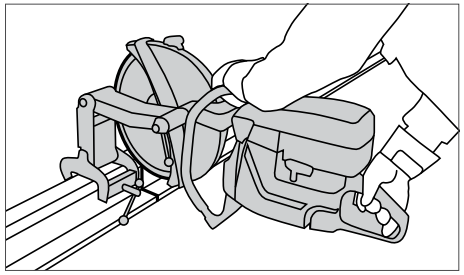

Corte de railes.

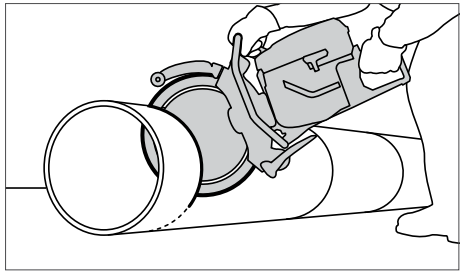

Corte de tuberías.

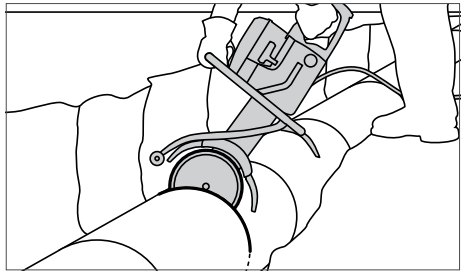

Cortes profundos en zanjas de tuberías.

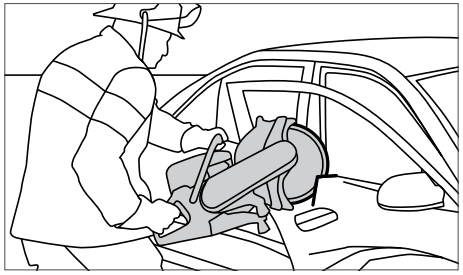

Corte en tareas de rescate.

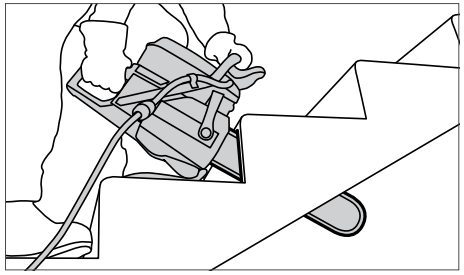

Corte, profundo irregular.

Cortadoras de mano – gama.

APLICACIÓN	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁGINA
■ Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas. ■ Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de puertas y ventanas. ■ Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista. ■ Corte de tubos en trabajos de instalación. ■ Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas. ■ Corte de metal.	**Husqvarna K760.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 74 cc Potencia: 3,7 kW Discos de diamante: 300/350 mm Profundidad de corte: 100/125 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 9,7/9,9 kg	208
■ Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas. ■ Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de puertas y ventanas. ■ Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista. ■ Corte de tubos en trabajos de instalación. ■ Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas. ■ Corte de metal.	**Husqvarna K760 con OilGuard.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 74 cc Potencia: 3,7 kW Discos de diamante: 300/350 mm Profundidad de corte: 100/125 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 9,7/9,9 kg	210
■ Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas. ■ Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista. ■ Corte de tubos en trabajos de instalación. ■ Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas. ■ Corte de metal.	**Husqvarna K970.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 94 cc Potencia: 4,8 kW Discos de diamante: 300/350/400 mm Profundidad de corte: 100/125/145 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 10,6/11,0/11,8 kg	212
■ Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas. ■ El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro. ■ Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista. ■ Corte de tubos en trabajos de instalación. ■ Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas. ■ DEX - juego de ahorro de agua para corte húmedo, para una eficaz gestión del polvo.	**Husqvarna K1260.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 119 cc Potencia: 5,8 kW Discos de diamante: 350/400 mm Profundidad de corte: 125/145 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 13,9/14,7 kg	214

APLICACIÓN	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁGINA
■ Para el corte de tubos en zanjas, para hacer canales de cables, para juntas de expansión y reparaciones de grietas. ■ Para aberturas de ventanas y puertas cuando no se quiere sobrepasar las esquinas. ■ Excelente para hacer canales cuando se quiere enterrar cables.	**Husqvarna K760 Cut-n-Break.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 74 cc Potencia: 3,7 kW Discos de diamante: 230 mm Profundidad de corte: 400 mm Peso sin combustible con equipo de corte.: 11,3 kg	216
■ Aberturas en cambios, renovaciones y construcciones nuevas. ■ Ajustes de aberturas de ventanas y puertas. ■ Corte de tubos en trabajos de instalación.	**Husqvarna K970 Ring.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 94 cc Potencia: 4,8 kW Discos de diamante: 350 mm Profundidad de corte: 260 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 13,5 kg	218
■ Aberturas pequeñas e irregulares. ■ Un complemento excelente para una cortadora de muros, para evitar el sobrecorte en las esquinas. ■ Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas. ■ Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de ventanas y puertas.	**Husqvarna K970 Chain.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 94 cc Potencia: 4,8 kW Espada: 350 mm Profundidad de corte: 390 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 9,4 kg	220
■ Trabajos de rescate y limpieza: cortes de mampostería, hormigón y metal. De todo: edificios, caminos, puentes, trenes y aviones.	**Husqvarna K970 Rescue.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 94 cc Potencia: 4,8 kW Disco: 350 mm Profundidad de corte: 125 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 11,2 kg	222
■ Trabajos de rescate y limpieza: cortes de mampostería, hormigón y metal. De todo: edificios, caminos, puentes, trenes y aviones.	**Husqvarna K760 Rescue.** 	Motor: Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento: 74 cc Potencia: 3,7 kW Disco: 300 mm Profundidad de corte: 100 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: 9,8 kg	222

BAYGAR

Cortadoras de mano – gama.

APLICACIÓN	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁGINA
■ Corte de raíles en trabajos de mantenimiento de ferrocarriles, tranvías y metros.	**Husqvarna K1250 Rail.** 	Motor 2 tiempos refrigerado por aire Desplazamiento 119 cc Potencia 5,8 kW Disco 350/400 mm Profundidad de corte 125/145 mm Peso sin combustible ni equipo de corte 20,5/21,2 kg	224
■ Corte a ras de muro, por ejemplo contra paredes y suelos. ■ Uso en interiores y trabajos pequeños cuando se quiere evitar el sobrecorte de las esquinas. ■ Corte de tubos en zanjas, corte de ranuras para cableado, expansión de juntas y reparación de grietas.	**Husqvarna K3000 Cut-n-Break.** 	Motor Eléctrico 230/120/110 V Potencia de salida 2700/1800/2200 W Discos de diamante 230 mm Profundidad de corte 400 mm Peso, con cable y discos 9,9 kg	226
■ Corte en interiores y exteriores. ■ Corte rápido y fácil además del retoque de bloques, tubos, barras de refuerzo, soportes, etc. en el lugar.	**Husqvarna K3000 Wet.** 	Motor Eléctrico 230/120/110 V Potencia de salida 2700/1800/2200 W Discos de diamante 350 mm Profundidad de corte 125 mm Peso, con cable y discos 9,9 kg	228
■ Corte en interiores y exteriores. ■ Corte rápido y fácil además del retoque de bloques, tubos, barras de refuerzo, soportes, etc. en el lugar.	**Husqvarna K3000 Electric.** 	Motor Eléctrico 230/120/110 V Potencia de salida 2700/1800/2200 W Discos de diamante 350 mm Profundidad de corte 125 mm Peso 8,9 kg	230
■ Corte exacto y preciso de canales para cables y juntas en piedras, albañilería y hormigón.	**Husqvarna Wall chaser WCV 180.** 	Motor Electricidad 230 V Potencia 2300 W Discos de diamante 180 mm Anchura de la grieta 15–44 mm Profundidad de la grieta, diámetro del disco 150 mm 0–45 mm Profundidad de la grieta, diámetro del disco 180 mm 3–60 mm Peso con cable sin equipo de corte 7,0 kg	231

APLICACIÓN	PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PÁGINA
■ Trabajos de corte en construcciones, industrias mecánicas y astilleros. ■ La elección por excelencia en interiores cuando la ventilación es pobre y en zanjas de tubos, cimientos profundos, astilleros, etc.	**Husqvarna K40.** 	Motor Aire Requisitos del aire 2,8–3,5 m³/min Máxima presión del aire 7 kp/cm², 7 bar Potencia 3,2 kW Discos de diamante 350 mm Profundidad de corte 125 mm Peso 9,8 kg	232
■ Trabajos de corte en construcciones, industrias mecánicas y astilleros. ■ La elección por excelencia en interiores cuando la ventilación es pobre y en zanjas de tubos, cimientos profundos, astilleros, etc.	**Husqvarna K30.** 	Motor Aire Requisitos del aire 2,0–2,4 m³/min Máxima presión del aire 7 kp/cm², 7 bar Potencia 2,3 kW Discos de diamante 300 mm Profundidad de corte 100 mm Peso sin mangueras, lubricador por neblina ni disco 8,7 kg	232
■ Corte de todo tipo desde ladrillos hasta hormigón reforzado, en interiores y exteriores. ■ Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de ventanas y puertas. ■ Corte de tubos en trabajos de instalación.	**Husqvarna K3600.** 	Motor Motor hidráulico Máxima presión, caudal 140 bar/40 l/min Discos de diamante 350 mm Profundidad de corte 260 mm Peso sin disco 8,1 kg	234
■ Una máquina de precorte para la K3600 con velocidad de corte más alta a menor costo. ■ Especial para trabajos en interiores.	**Husqvarna K2500.** 	Motor Motor hidráulico Máxima presión, caudal 140 bar/40 l/min Discos de diamante 400 mm Profundidad de corte 145 mm Peso sin disco 8,3 kg	236

BAYGAR

Soluciones inteligentes para herramientas eficaces.

Todos los modelos están equipados con correa Poly-V para facilitar la transmisión de la potencia y alargar la vida útil y los intervalos de mantenimiento.

DuraStarter™ es un sistema de arranque hermético patentado que sella el muelle de retorno y el cojinete de la polea. Con eso, el sistema de arranque no requiere prácticamente mantenimiento, aumentado así aún más la fiabilidad de nuestras cortadoras.

SmartCarb™, nuestro carburador con compensación incorporada de filtro, ajusta la mezcla de combustible-aire para que la potencia del motor sea máxima incluso cuando el filtro comienza a taparse.

Purga de aire y válvula de descompresión para que la máquina sea muy fácil de manejar.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento sin necesitar servicio del filtro. El sistema ha sido desarrollado a partir del sistema Active Air Filtration™ de Husqvarna, con purificación centrífuga aún más eficiente gracias a un nuevo modelo de rueda con más aletas y una boquilla centrífuga de nuevo diseño. Además, el filtro de espuma ha sido reemplazado por un filtro de papel con el doble de área comparando con las generaciones anteriores de Active Air Filtration™. Gracias a ello, el servicio del filtro es en la actualidad un problema menor para el usuario, el servicio de alquiler de máquinas y mecánicos.

Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.

BAYGAR

La mejor opción para usted y el medio ambiente.

DEX, (Dust Extinguisher System) es nuestro nuevo concepto contra el polvo que incluye el kit de ahorro de agua para corte húmedo reduciendo a la mitad el consumo de agua. Este sistema se suministra estándar en todas las cortadoras de gasolina. Esta cantidad de agua es suficiente para ligar el polvo sin exceso de agua. Gracias a ello el corte es más puro con menos agua y barro, comparado con un sistema tradicional de corte húmedo. DEX incluye también el WT 10, un tanque de agua móvil que funciona con batería para no tener que bombear a mano.

Nuestra amplia experiencia en el ramo nos ayuda a diseñar máquinas de alta ergonomía para que el usuario se sienta más cómodo y su trabajo más eficaz. De bajo peso, bajo nivel sonoro, diseño compacto y mangos correctamente colocados, la máquina es más práctica y el trabajo resulta más cómodo. Nuestro sistema de amortiguación reduce las vibraciones en el manillar para que las máquinas sean más confortables durante periodos de trabajo más largos.

La tecnología X-Torq se diferencia de los motores de tecnología convencional en que usa admisión doble, una para el aire purificado y otra para la mezcla de aire y combustible. Primero, una barrera de aire puro presiona hacia afuera los gases de la combustión, después de lo cual es inyectada la mezcla de combustible/aire. Además de la mayor potencia, se reducen las emisiones hasta en un 75% y el consumo de combustible hasta en un 20%.

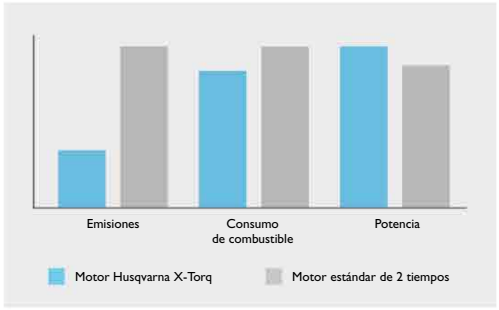

Si todas las cortadoras del mundo estuviesen equipadas con motores con tecnología X-Torq:

- Se emitirían 13.500 toneladas menos de hidrocarburos por año.
- Se usarían 19 millones de litros menos de combustible para motores de dos tiempos por año.

La cantidad mundial estimada de cortadoras de gasolina es de 750.000 de las cuales aproximadamente el 50% tiene motores de dos tiempos convencionales. X-Torq significa una reducción de hidrocarburos por año y máquina de 36 kg lo que significa una reducción del consumo de combustible de 51 litros por año y máquina.

BAYGAR

Husqvarna K760.

La K 760 está equipada con el nuevo Active Air Filtration™ que brinda un tiempo de funcionamiento de aproximadamente un año sin necesidad de servicio del filtro y un arranque hermético que acrecienta la fiabilidad y vida útil del producto.

Aplicaciones.

- Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas.
- Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de puertas y ventanas.
- Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista.
- Corte de tubos en trabajos de instalación.
- Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas.
- Corte de metal.

Ventajas.

- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo de combustible con más potencia.
- Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Fácil de arrancar gracias al Air Purge y la válvula de descompresión.
- Correa Poly-V para una mejor transmisión de la potencia, menos necesidad de tensar la correa y aumento considerable de la vida del producto.
- El eficaz sistema de amortiguación minimiza las vibraciones (menos de 5 m/s²), permitiendo largos periodos de funcionamiento sin que el operario se fatigue.
- DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo, para una eficaz gestión del polvo.
- Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.
- DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo (Dust Extinguisher System) que brinda un corte más puro con menos agua y barro.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	74 cc
Potencia	3,7 kW
Discos de diamante	300/350 mm
Profundidad de corte	100/125 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	9,7/9,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 43 31-01, K760, protector de disco 300 mm, diámetro 20 mm	No disponible
966 43 32-01, K760, protector de disco 300 mm, diámetro 25,4 mm	1077,99 €
966 43 34-01, K760, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm	1158,85 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.

Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo de combustible con más potencia.

Eficaz sistema de amortiguación de vibraciones, menos de 5 m/s² y nivel sonoro más bajo para una máquina más cómoda.

DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo (Dust Extinguisher System) que brinda un corte más puro con menos agua y barro.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

BAYGAR

Husqvarna K760 con OilGuard.

OilGuard es una calidad de aceite desarrollada especialmente para entornos polvorientos como obras en construcción y es ideal para todos los motores de dos tiempos refrigerados por aire.

Los sistemas de detección óptica detectan si hay aceite en el combustible o si el tipo de aceite es inadmisible.

Aplicaciones.

- Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas.
- Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de puertas y ventanas.
- Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista.
- Corte de tubos en trabajos de instalación.
- Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas.
- Corte de metal.

Ventajas.

- Previene averías del motor causadas por una mezcla incorrecta de aceite.
- OilGuard es una calidad de aceite desarrollada especialmente para entornos polvorientos como obras en construcción.
- El aceite OilGuard es ideal para todos los motores de dos tiempos refrigerados por aire.
- Se puede usar aceite estándar para motores de dos tiempos en una K760 con OilGuard desactivando la función OilGuard: lo único que debe hacer es desactivar el botón OilGuard del mango trasero.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	74 cc
Potencia	3,7 kW
Discos de diamante	300/350 mm
Profundidad de corte	100/125 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	9,7/9,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 47 74-01, K760 con OilGuard, protector de disco 300 mm, diámetro 20 mm	1224,49 €
966 43 36-01, K760 con OilGuard, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm	1299,15 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Husqvarna KV 760.

Ventajas.

- Un carro de corte compacto, desarrollado especialmente para la Husqvarna K750/760.
- Las sujeciones rápidas facilitan la instalación de la cortadora en el carro.
- El control eficaz de la profundidad de corte facilita el ajuste y retorno a los ajustes previos.
- Gracias al ajuste lateral se puede cortar en línea recta o curvada.
- Las ruedas se ajustan lateralmente para poder cortar cerca de muros y bordillos.
- Fácil de plegar y transportar.
- Se suministra completo con tanque de agua de 15 litros.

Especificaciones del producto.

965 19 16-01, KV 760, tanque de agua de 15 litres	791,58 €

El control eficaz de la profundidad de corte facilita el ajuste y retorno a los ajustes previos.

Las ruedas se ajustan lateralmente para poder cortar cerca de muros y bordillos.

Discos de diamante para K760 y K760 con OilGuard.

MATERIALES	AS 12 +	AS 35 +	AS 45 +	AS 65 +	AS 85 +	EL 20	EL 45	EL 90	VN 30 +	VN 45	VN 65	VN 85
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
CERÁMICA	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
GRANITO	◉	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	◉	●	●	●	–	●	●	–	◉	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◉	◉	●	●	–	◉	●	–	●	●	●	–
LADRILLO	◉	◉	◉	●	–	–	●	–	◉	◉	●	–
TEJAS	◉	◉	◉	●	–	–	●	–	◉	◉	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	◉	–	–	◉	–	–	●	◉
ASFALTO	–	–	–	◉	●	–	–	●	–	–	◉	●
ACERO	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	–
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	246	246	246	246	246	248	248	248	249	249	249	249

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna K 970.

La K 970 está equipada con el nuevo Active Air Filtration™ que brinda un tiempo de funcionamiento de aproximadamente un año sin necesidad de servicio del filtro y un arranque hermético que acrecienta la fiabilidad y vida útil del producto.

Aplicaciones.

- Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas.
- Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista.
- Corte de tubos en trabajos de instalación.
- Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas.
- Corte de metal.

Ventajas.

- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- Los motores X-Torq producen hasta un 75% menos de emisiones y tienen hasta un 20% menos de consumo de combustible con más potencia.
- Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de descompresión.
- Correa Poly-V para una mejor transmisión de la potencia, menos necesidad de tensar la correa y aumento considerable de la vida del producto.
- Eficaz amortiguación de vibraciones a menos de 5 m/s², para un trabajo más cómodo.
- DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo, para una eficaz gestión del polvo.
- Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	94 cc
Potencia	4,8 kW
Discos de diamante	300/350/400 mm
Profundidad de corte	100/125/145 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	10,6/11,0/11,8 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 52 05-02, K 970, protector de disco 300 mm, diámetro 25,4 mm *	1386,73 €
966 47 71-01, K 970, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm *	1417,35 €
966 47 72-01, K 970, protector de disco 400 mm, diámetro 25,4 mm *	1468,37 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Disponible durante el segundo trimestre.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

El mango trasero ha sido rediseñado con un agregado suave que permite cogerla mejor y facilita el uso de la cadera como soporte. Es más fácil repostar con la tapa del tanque a la derecha, la amortiguación de vibraciones ha sido mejorada con un ajuste en el muelle frontal.

DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo (Dust Extinguisher System) que brinda un corte más puro con menos agua y barro.

Las sujeciones rápidas facilitan la instalación de la cortadora en el carro.

Husqvarna KV 970/1260.

Ventajas.

- Un carro de corte compacto, desarrollado especialmente para las Husqvarna K 970 y K 1260. Sirve también para la K 960.
- Las sujeciones rápidas facilitan la instalación de la cortadora en el carro.
- El control eficaz de la profundidad de corte facilita el ajuste y retorno a los ajustes previos.
- Gracias al ajuste lateral se puede cortar en línea recta o curvada.
- Las ruedas se ajustan lateralmente para poder cortar cerca de muros y bordillos.
- Fácil de plegar y transportar.
- Se suministra completo con tanque de agua de 15 litros.

Especificaciones del producto.

965 19 16-05, KV 970/1260, tanque de agua de 15 litres	791,60 €

Discos de diamante.

MATERIALES	AS 12 +	AS 35 +	AS 45 +	AS 65 +	AS 85 +	EL 20	EL 45	EL 90	VN 30 +	VN 45	VN 65	VN 85
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
CERÁMICA	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
GRANITO	◍	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	◍	●	●	●	–	●	●	–	◍	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◍	◍	●	●	–	◍	●	–	●	●	●	–
LADRILLO	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
TEJAS	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	◍	–	–	◍	–	–	●	◍
ASFALTO	–	–	–	◍	●	–	–	●	–	–	◍	●
ACERO	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	–
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	246	246	246	246	246	248	248	248	249	249	249	249

● = Óptimo ◍ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna K 1260.

La K 1260 es una de las cortadoras más eficaces del mercado, con funciones como Active Air Filtration™, que permite hasta un año de funcionamiento sin servicio del filtro y SmartCarb™ una compensación automática del filtro.

Aplicaciones.

- Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas.
- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- Corte de piedras de bordillo y pavimentos en ornamentación paisajista.
- Corte de tubos en trabajos de instalación.
- Corte de asfalto en caminos y precorte de tubos en zanjas.
- DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo, para una eficaz gestión del polvo.

Ventajas.

- Una de las cortadoras más potentes del mercado.
- Active Air Filtration™, purificación centrífuga del aire en tres etapas para acrecentar la vida útil y los intervalos de servicio.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Correa Poly-V para una mejor transmisión de la potencia, menos necesidad de tensar la correa y aumento considerable de la vida del producto.
- Eficaz sistema de amortiguación de vibraciones para un trabajo más agradable.
- DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo (Dust Extinguisher System) que brinda un corte más puro con menos agua y barro.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	119 cc
Potencia	5,8 kW
Discos de diamante	350/400 mm
Profundidad de corte	125/145 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	13,9/14,7 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 00 31-01, K 1260, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm	1490,48 €
966 00 35-01, K 1260, protector de disco 400 mm, diámetro 25,4 mm	1516,81 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.

DEX, es el nuevo Sistema de Extinción de Polvo (Dust Extinguisher System) que brinda un corte más puro con menos agua y barro.

Las sujeciones rápidas facilitan la instalación de la cortadora en el carro.

Husqvarna KV 970/1260.

Ventajas.

- Un carro de corte compacto, desarrollado especialmente para las Husqvarna K 970 y K 1260. Sirve también para la K 960.
- Las sujeciones rápidas facilitan la instalación de la cortadora en el carro.
- El control eficaz de la profundidad de corte facilita el ajuste y retorno a los ajustes previos.
- Gracias al ajuste lateral se puede cortar en línea recta o curvada.
- Las ruedas se ajustan lateralmente para poder cortar cerca de muros y bordillos.
- Fácil de plegar y transportar.
- Se suministra completo con tanque de agua de 15 litros.

Especificaciones del producto.

965 19 16-05, KV 970/1260, tanque de agua de 15 litres	791,60 €

Discos de diamante.

MATERIALES	AS 12	AS 35+	AS 45+	AS 65+	AS 85+	EL 20	EL 45	EL 90	VN 30+	VN 45	VN 65	VN 85
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
CERÁMICA	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
GRANITO	◍	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	◍	●	●	●	–	●	●	–	◍	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◍	◍	●	●	–	◍	●	–	●	●	●	–
LADRILLO	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
TEJAS	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	◍	–	–	◍	–	–	●	◍
ASFALTO	–	–	–	◍	●	–	–	●	–	–	◍	●
HIERRO	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	–
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	246	246	246	246	246	248	248	248	249	249	249	249

● = Óptimo ◍ = Bueno ● = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna K760 Cut-n-Break.



Discos gemelos especialmente desarrollados de 230 mm con alta velocidad de corte y gran potencia.

La Husqvarna K760 Cut-n-Break es muy fácil de usar y mantener, con costos muy bajos de accesorios de diamante y mantenimiento.

Aplicaciones.

- Para el corte de tubos en zanjas, para hacer canales de cables, para juntas de expansión y reparaciones de grietas.
- Para aberturas de ventanas y puertas cuando no se quiere sobrepasar las esquinas.
- Excelente para hacer canales cuando se quiere enterrar cables.

Ventajas.

- Discos gemelos especialmente desarrollados de 230 mm con alta velocidad de corte y gran potencia.
- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de descompresión.
- DuraStarter™ reduce el desgaste del arranque.
- Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire.
Desplazamiento	74 cc
Potencia	3,7 kW
Discos de diamante	230 mm
Profundidad de corte	400 mm
Peso sin combustible con equipo de corte.	11,3 kg

Al usar la K760 Cut-n-Break, se debe aplicar agua a los discos. Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 48 19-01, K760 Cut-n-Break, disco EL 35 CNB	1927,48 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Accesorios.

Herramienta Cut-n-Break	544 17 80-02	67,00 €

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

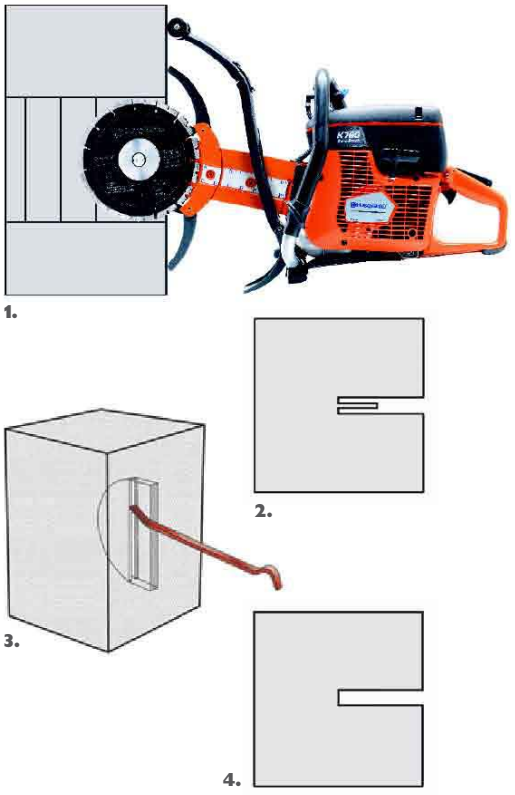

El método Cut-n-Break le permite cortar en etapas paredes de hasta 400 mm de espesor.

1. Cada corte puede ser de hasta 65 mm de profundidad.
2. Como la cortadora tiene discos dobles, se forma un núcleo en el corte.
3. El núcleo se quita fácilmente con la herramienta que se adjunta a la cortadora.
4. Cuando se ha quitado el núcleo, se continua el corte hasta que tenga la profundidad deseada, máximo 400 mm.

Discos de diamante.

MATERIALES	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
PIEDRA	●	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◉	–
HORMIGÓN, MEDIO	○	●	–
HORMIGÓN, BLANDO	–	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	–	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	○	●
Más información en la página	252	252	252

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna K 970 Ring.

La Husqvarna K 970 Ring es una cortadora potente y flexible tan polivalente y móvil como cualquier cortadora de gasolina estándar.

Aplicaciones.

- Aberturas en cambios, renovaciones y construcciones nuevas.
- Ajustes de aberturas de ventanas y puertas.
- Corte de tubos en trabajos de instalación.

Ventajas.

- Profundidad de corte 260 mm, el doble de un disco tradicional.
- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo de combustible con más potencia.
- Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de descompresión.
- Correa Poly-V para una mejor transmisión de la potencia, menos necesidad de tensar la correa y aumento considerable de la vida del producto.
- Eficaz amortiguación de vibraciones a menos de 5 m/s², para un trabajo más cómodo.
- DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo, para una eficaz gestión del polvo.
- Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	94 cc
Potencia	4,8 kW
Discos de diamante	350 mm
Profundidad de corte	260 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	13,5 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 03 79-01, K 970 Ring*	3855,58 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

***Disponible durante el segundo trimestre.**

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.



Utilizando la máquina K 970 Ring se consigue una profundidad de corte de 260 mm., en una sola posición. De esta forma se consiguen trabajos más rápidos y económicos.

Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo de combustible con más potencia.

El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.

Profundidad de corte 260 mm, el doble de un disco tradicional.

Discos de diamante.

MATERIALES	R 1220	R 1245	R 820	R 845	R 870
PIEDRA	●	○	◉	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◉	●	◉	–
HORMIGÓN, MEDIO	●	●	●	●	–
HORMIGÓN, BLANDO	◉	●	◉	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	○	○	○	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	–	–	●
Más información en la página	250	250	251	251	251

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna K 970 Chain.

Aplicaciones.

- Aberturas pequeñas e irregulares.
- Un complemento excelente para una cortadora de muros, para evitar el sobrecorte en las esquinas.
- Cortes en hormigón y mampostería para cambios, renovaciones y construcciones nuevas.
- Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de ventanas y puertas.

Ventajas.

- Cortes de 390 mm desde un lado.
- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo de combustible con más potencia.
- Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de descompresión.
- Eficaz amortiguación de vibraciones a menos de 5 m/s², para un trabajo más cómodo.
- DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo, para una eficaz gestión del polvo.
- Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	94 cc
Potencia	4,8 kW
Espada	350 mm
Profundidad de corte	390 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	9,4 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 03 78-02, K 970 Chain *	2416,33 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Disponible durante el segundo trimestre.

Cadenas de diamante.

MATERIALES	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
PIEDRA	◍	◍	–	○
HORMIGÓN, DURO	●	◍	–	◍
HORMIGÓN, MEDIO	●	●	○	●
HORMIGÓN, BLANDO	●	●	◍	◍
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	◍	○	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	●	○
Más información en la página	254	254	254	254

● = Óptimo ◍ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Cortes de 390 mm desde un lado.



Al cortar las esquinas primero con la K 970 Chain, pueden ser realizados exactamente en la posición correcta.

Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo de combustible con más potencia.

Con la K 970 Chain podrá abrir agujeros desde 11×11 cm y es perfecta para aberturas irregulares.

DuraStarter™, el sistema de arranque hermético con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.

BAYGAR

Husqvarna K 970 / K 760 Rescue.

Aplicaciones.

- Trabajos de rescate y limpieza: cortes de mampostería, hormigón y metal. De todo: edificios, caminos, puentes, trenes y aviones.

Ventajas.

- Protección de disco cromada, visible en neblinas de humo y de agua, mejora el control de la cortadora.
- Palanca de arranque de diseño especial, con espacio para guantes de trabajo gruesos.
- Correa de transporte ajustable con total libertad de movimientos.
- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- Los motores X-Torq producen hasta un 75 % menos de emisiones y tienen hasta un 20 % menos de consumo de combustible con más potencia.
- Dura Starter™ es un sistema de arranque hermético con cuerda de alta resistencia que reduce el tiempo de paradas y aumenta la fiabilidad y la vida útil.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.
- Fácil de arrancar gracias al Air Purge y a la válvula de descompresión.
- Correa Poly-V para una mejor transmisión de la potencia, menos necesidad de tensar la correa y aumento considerable de la vida del producto.
- Eficaz amortiguación de vibraciones a menos de 5 m/s², para un trabajo más cómodo.
- DEX – juego de ahorro de agua para corte húmedo, para una eficaz gestión del polvo.
- Indicador de nivel de combustible en el depósito para evitar paradas innecesarias.

Especificaciones técnicas K 970 Rescue.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	94 cc
Potencia	4,8 kW
Disco	350 mm
Profundidad de corte	125 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	11,2 kg

Especificaciones técnicas K 760 Rescue.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	74 cc
Potencia	3,7 kW
Disco	300 mm
Profundidad de corte	100 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	9,8 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 47 73-01, K 970 Rescue, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm *	1367,35 €
966 47 77-01, K 760 Rescue, protector de disco 300 mm, diámetro 20 mm	1190,12 €

Disponible durante el segundo trimestre.

Palanca de arranque de diseño especial, con espacio para guantes de trabajo gruesos.

Correa de transporte ajustable con total libertad de movimientos.

Protección de disco cromada, visible en neblinas de humo y de agua, mejora el control de la cortadora.

Discos para el trabajo de salvamento.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	DIÁMETRO, MM (EJE)	MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
502 07 85-01	300	20	255
502 07 85-02	300	22,2	255
502 07 88-01	355	25,4	255

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

BAYGAR

Husqvarna K 1260 Rail.

Una de las cortadoras de raíles más potentes del mercado.

Aplicaciones.

- Corte de raíles en trabajos de mantenimiento de ferrocarriles, tranvías y metros.

Ventajas.

- Una de las cortadoras de raíles más potentes del mercado.
- Capacidad para discos de 400 mm.
- Soporte para montaje doble que permite cortar en ambas direcciones.
- Montaje rápido y estable del soporte en el raíl.
- Corte en ángulo recto exacto en todos los planos.
- El nuevo Active Air Filtration™ es uno de los sistemas de filtración más eficaces del mercado, brindando hasta un año de funcionamiento (corte en seco) sin necesitar servicio del filtro.
- Arranque fácil gracias al EasyStart.
- SmartCarb™, compensación automática del filtro incorporada, para alta potencia y menos consumo de combustible.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor 2 tiempos refrigerado por aire
Desplazamiento	119 cc
Potencia	5,8 kW
Disco	350/400 mm
Profundidad de corte	125/145 mm
Peso sin combustible ni equipo de corte	20,7/21,4 kg

Más especificaciones técnicas en la página 240.

Especificaciones del producto.

966 45 31-01, K 1260 con RA 10, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm	2379,16 €
966 45 31-02, K 1260 con RA10 S, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm	2479,05 €
966 45 33-01, K 1260 con RA 10, protector de disco 400 mm, diámetro 25,4 mm	2540,82 €
966 45 33-02, K 1260 con RA 10 S, protector de disco 400 mm, diámetro 25,4 mm	2556,39 €

Discos abrasivos.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	DIÁMETRO, MM (EJE)	MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA
504 00 08-03	350	25,4	255
504 00 10-03	400	25,4	255

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Arranque fácil gracias al EasyStart.

Soporte para montaje doble que permite cortar en ambas direcciones.

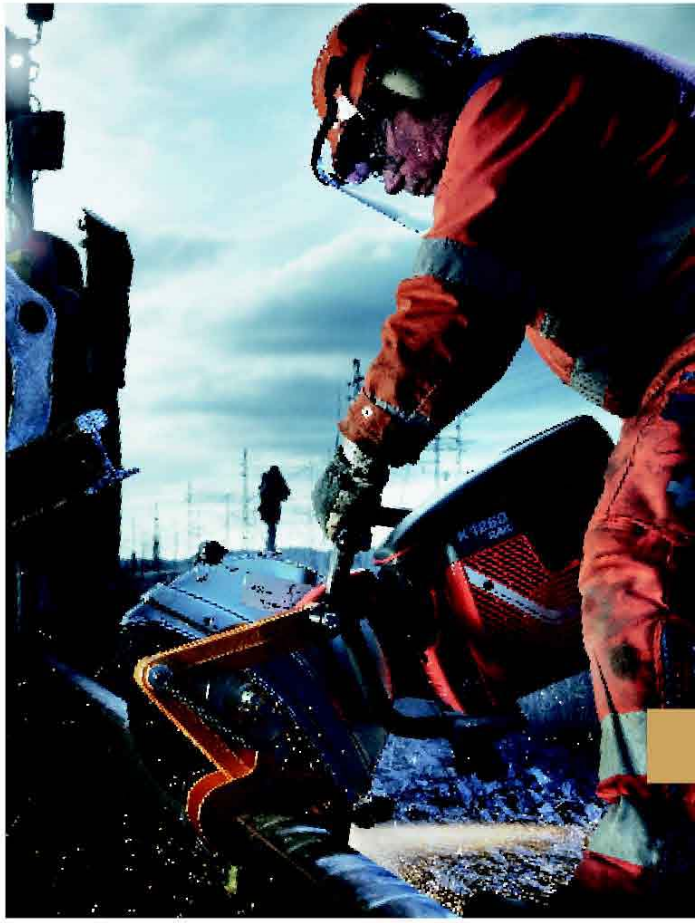

Montaje rápido y estable del soporte en el raíl.

Soporte para corte de raíl.

Los soportes RA 10 y RA 10 S para la K 1260 Rail tienen cojinetes de aguja y de bola sin juego. Se montan rápidamente sobre el raíl y producen cortes en ángulo recto en todos los planos. Un indicador plegable indica la posición exacta del corte. S ha sido diseñado para raíles de ferrocarril de hasta 135 mm.

Especificaciones del producto.

506 22 66-11, RA 10	747,58 €
506 22 66-12, RA 10 S	758,33 €

BAYGAR

Husqvarna K 3000 Cut-n-Break.

Aplicaciones.

- Corte a ras de muro, por ejemplo contra paredes y suelos.
- Uso en interiores y trabajos pequeños cuando se quiere evitar el sobrecorte de las esquinas.
- Para el corte de tubos en zanjas, para hacer canales de cables, para juntas de expansión y reparaciones de grietas.

Ventajas.

- Eficaz cortadora eléctrica de fácil manejo para cortes de hasta 400 mm de profundidad a un costo de herramienta muy bajo.
- Discos gemelos especialmente desarrollados de 230 mm con alta velocidad de corte y gran potencia.
- La empuñadura frontal facilita el corte vertical y horizontal.
- El confortable diseño patentado del mango trasero facilita todo tipo de trabajo.
- El protector ajustable contra salpicaduras permite el corte a ras de muro.
- Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando al usuario el peligro de recalentamiento.
- Electronic SoftStart™, permite el arranque con fusibles de bajo amperaje.
- La dimensión perfecta del engranaje angulado garantiza una larga vida útil, pérdida mínima de potencia y bajo nivel de ruidos.

Especificaciones técnicas.

Motor	Eléctrico 230 / 120 / 110 V
Potencia	2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante	230 mm
Profundidad de corte	400 mm
Peso con cable y equipo de corte	10,4 kg

Al usar la K 3000 Cut-n-Break, se debe aplicar agua a los discos.
Más especificaciones técnicas en la página .

Especificaciones del producto.

968 38 82-04, K 3000 Cut-n-Break, 230 V, disco EL 10 CNB	1910,20 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Accesorios.

Herramienta Cut-n-Break	544 17 80-02

Discos de diamante.

MATERIALES	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
PIEDRA	●	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◉	–
HORMIGÓN, MEDIO	○	●	–
HORMIGÓN, BLANDO	–	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	–	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	○	●
Más información en la página	252	252	252

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

1.

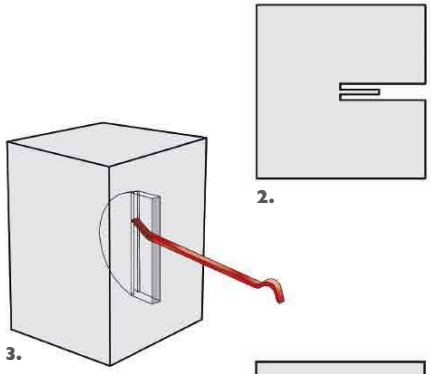

2.

3.

4.

El método Cut-n-Break le permite cortar en etapas paredes de hasta 400 mm de espesor.

1. Cada corte puede ser de hasta 65 mm de profundidad.
2. Como la cortadora tiene discos dobles, se forma un núcleo en el corte.
3. El núcleo se quita fácilmente con la herramienta que se adjunta a la cortadora.
4. Cuando se ha quitado el núcleo, se continua el corte hasta que tenga la profundidad deseada, máximo 400 mm.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Discos gemelos especialmente desarrollados de 230 mm con alta velocidad de corte y gran potencia.

Eficaz cortadora eléctrica con técnica fácil-de-usar para el corte en profundidad hasta 400 mm.

El confortable diseño patentado del mango trasero facilita todo tipo de trabajo.

La K 3000 Cut-n-Break es ideal para el corte a ras de muro dado que el protector de disco regulable permite cortar cerca de paredes y suelos.

BAYGAR

Husqvarna K 3000 Wet.

La K 3000 Wet es ideal para el corte sin polvo en interiores.

Aplicaciones.

- Corte en interiores y exteriores.
- Corte rápido y fácil además del retoque de bloques, tubos, barras de refuerzo, soportes, etc. en el lugar.
- Para entornos sensibles cuando sólo es admisible una pequeña cantidad de baro.

Ventajas.

- Cortadora eléctrica potente y versátil.
- La amplia distancia entre los mangos aumenta el control y reduce la carga.
- Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando al usuario el peligro de recalentamiento.
- Electronic SoftStart™, permite el arranque con fusibles de bajo amperaje.
- El fiador rápido del eje y la gran abertura del protector de disco facilitan el cambio del disco.
- La dimensión perfecta del engranaje angulado garantiza una larga vida útil, pérdida mínima de potencia y bajo nivel de ruidos.
- El DEX, Dust Extinguisher System – K 3000 Wet tiene un regulador integrado que controla el volumen de agua garantizando un caudal constante al disco. La cantidad de agua es suficiente para ligar el polvo sin exceso de agua.
- Gracias a un dispositivo de corriente residual el uso es seguro.

Especificaciones técnicas.

Motor	Eléctrico 230 / 120 / 110 V
Potencia	2700 / 1800 / 2200 W
Discos de diamante	350 mm
Profundidad de corte	125 mm
Peso con cable sin equipo de corte	8,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.

968 37 82-01, K 3000 Wet, 230 V, protector de disco 350 mm, eje 25,4 mm	1050,00 €

Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando al usuario el peligro de recalentamiento. Electronic SoftStart™, permite el arranque con fusibles de bajo amperaje.

La K 3000 Wet tiene un regulador integrado que controla el volumen de agua garantizando un caudal constante al disco. La cantidad de agua es suficiente para ligar el polvo sin exceso de agua.

Discos de diamante.

MATERIALES	AS 12	AS 35+	AS 45+	AS 65+	AS 85+	EL 20	EL 45	EL 90	VN 30+	VN 45	VN 65	VN 85
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
CERÁMICA	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
GRANITO	◉	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	◉	●	●	●	–	●	●	–	◉	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◉	◉	●	●	–	◉	●	–	●	●	●	–
LADRILLO	◉	◉	◉	●	–	–	●	–	◉	◉	●	–
TEJAS	◉	◉	◉	●	–	–	●	–	◉	◉	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	◉	–	–	◉	–	–	●	◉
ASFALTO	–	–	–	◉	●	–	–	●	–	–	◉	●
HIERRO	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	–
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	246	246	246	246	246	248	248	248	249	249	249	249

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

BAYGAR

Husqvarna K 3000 Electric.

La dimensión perfecta del engranaje angulado garantiza una larga vida útil, pérdida mínima de potencia y bajo nivel de ruidos.

Aplicaciones.

- Corte rápido y fácil además del retoque de bloques, tubos, barras de refuerzo, soportes, etc. en el lugar.

Ventajas.

- Una de las cortadoras eléctricas más potente y versátil del mercado.
- La distancia generosa entre los mangos aumenta el control y reduce la carga.
- Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando al usuario el peligro de recalentamiento.
- Electronic SoftStart™, permite el arranque con fusibles de bajo amperaje.
- El fiador rápido del eje y la gran abertura del protector de disco facilitan el cambio del disco.
- La dimensión perfecta del engranaje angulado garantiza una larga vida útil, pérdida mínima de potencia y bajo nivel de ruidos.

Especificaciones técnicas.

Motor Eléctrico	230/120/110 V
Potencia	2700/1800/2200 W
Discos de diamante	350 mm
Profundidad de corte	125 mm
Peso con cable sin equipo de corte	8,9 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.

968 37 62-01, K 3000 Electric, 230 V, protector de disco 350 mm, eje 25,4 mm	892,05 €

Elgard™ es el avanzado sistema electrónico de protección contra recalentamiento, varía el régimen de rpm avisando al usuario el peligro de recalentamiento.

La distancia generosa entre los mangos aumenta el control y reduce la carga.

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Husqvarna WCV 180.

La máquina se suministra con una caja de transporte fuerte con herramientas de ajuste y discos.

La profundidad de la grieta es fácil de ajustar con una operación sencilla.

Con el exclusivo sistema Vario ajusta la anchura en unos pocos segundos, sin tener que quitar los discos.

Aplicaciones.

- Corte exacto y preciso de canales para cables y juntas en piedras, albañilería y hormigón.

Ventajas.

- Potente motor de 2300 W para trabajos exigentes.
- Incorpora el nuevo sistema Vario, con el que no necesita quitar las hojas para ajustar la anchura del canal o grieta.
- Profundidad regulable del canal/grieta: 0–60 mm. Fácil de ajustar en operación simple.
- Un sistema eficaz y práctico de gestión del polvo que evita la difusión de polvo en el lugar de trabajo.
- Dispositivo giratorio (360°) para el sistema de gestión del polvo.
- Diseño práctico con mango ergonómico.
- Se suministra con los discos de diamante Husqvarna para la mejor capacidad de corte.

Especificaciones técnicas.

Motor	Electricidad 230 V
Potencia	2300 W
Discos de diamante	180 mm
Anchura de la grieta	15–44 mm
Profundidad de la grieta, diámetro del disco 150 mm	0–45 mm
Profundidad de la grieta, diámetro del disco 180 mm	3–60 mm
Peso con cable sin equipo de corte	7,0 kg

Especificaciones del producto.

966 41 32-01, WCV 180	916,00 €
575 26 03-01, Juego de discos VN 25 S, diámetro 180 mm, eje 30 mm	120,00 €

Discos de diamante para la K 3000 Electric.

MATERIALES	AS 12	AS 35+	AS 45+	AS 65+	AS 85+	EL 20	EL 45	EL 90	VN 30+	VN 45	VN 65	VN 85
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
CERÁMICA	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
GRANITO	◍	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	◍	●	●	●	–	●	●	–	◍	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◍	◍	●	●	–	◍	●	–	●	●	●	–
LADRILLO	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
TEJAS	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	◍	–	–	◍	–	–	●	◍
ASFALTO	–	–	–	◍	●	–	–	●	–	–	◍	●
HIERRO	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	–
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	246	246	246	246	246	248	248	248	249	249	249	249

● = Óptimo ◍ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna K40/K30.

La cortadora tiene un cuerpo largo y ergonómico con buena distribución del peso y excelente balance lateral entre las empuñaduras.

Aplicaciones.

- Trabajos de corte en construcciones, industrias mecánicas y astilleros.
- La elección por excelencia en interiores cuando la ventilación es pobre y en zanjas de tubos, cimientos profundos, astilleros, etc.

Ventajas.

- Cortadoras industriales neumáticas potentes y fiables, ideales para el uso en interiores o exteriores.
- Sin emisión de aceites ni gases residuales, perfecta para entornos sensibles.
- La cortadora tiene un cuerpo largo y ergonómico con buena distribución del peso y excelente balance lateral entre las empuñaduras.
- Lubricación automática con niebla.
- Brazo de corte reversible.
- Juego para corte húmedo estándar.

Especificaciones técnicas K40.

Motor	Aire
Requisitos del aire	2,8–3,5 m³/min
Máxima presión del aire	7 kp/cm², 7 bar
Potencia	3,2 kW
Discos de diamante	350 mm
Profundidad de corte	125 mm
Peso sin mangueras, lubricador de niebla ni disco	9,8 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones técnicas K30.

Motor	Aire
Requisitos del aire	2,0–2,4 m³/min
Máxima presión del aire	7 kp/cm², 7 bar
Potencia	2,3 kW
Discos de diamante	300 mm
Profundidad de corte	100 mm
Peso sin mangueras, lubricador de niebla ni disco	8,7 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.

968 37 24-01, K40, protector de disco 350 mm, diámetro 25,4 mm	2039,80 €
968 37 42-01, K30, protector de disco 300 mm, diámetro 20,0 mm	2009,60 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Discos de diamante.

MATERIALES	AS 12	AS 35+	AS 45+	AS 65+	AS 85+	EL 20	EL 45	EL 90	VN 30+	VN 45	VN 65	VN 85
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
CERÁMICA	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
GRANITO	◍	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	◍	●	●	●	–	●	●	–	◍	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◍	◍	●	●	–	◍	●	–	●	●	●	–
LADRILLO	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
TEJAS	◍	◍	◍	●	–	–	●	–	◍	◍	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	◍	–	–	◍	–	–	●	◍
ASFALTO	–	–	–	◍	●	–	–	●	–	–	◍	●
HIERRO	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	–
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	246	246	246	246	246	248	248	248	249	249	249	249

● = Óptimo ◍ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

BAYGAR

Husqvarna K 3600.

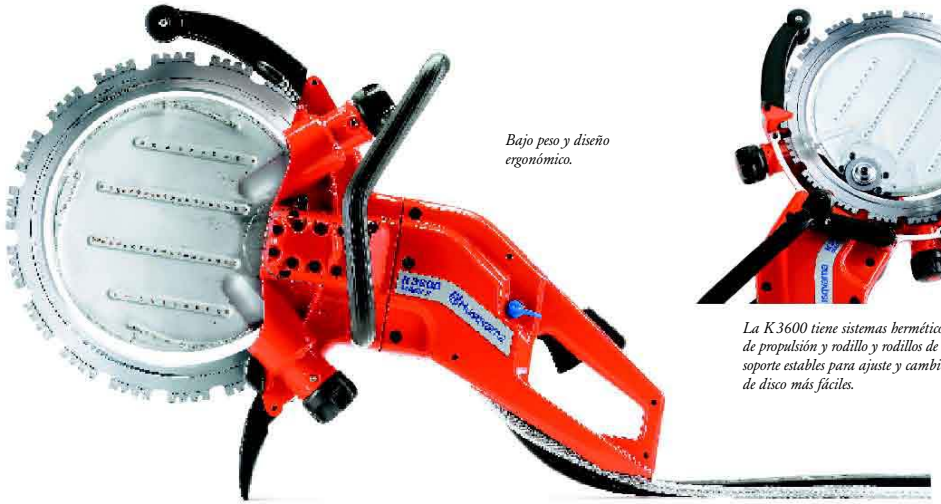

Bajo peso y diseño ergonómico.

La K 3600 tiene sistemas herméticos de propulsión y rodillo y rodillos de soporte estables para ajuste y cambio de disco más fáciles.

Aplicaciones.

- Corte de todo tipo desde ladrillos hasta hormigón reforzado, en interiores y exteriores.
- Corte de orificios pequeños y ajuste de aberturas de ventanas y puertas.
- Corte de tubos en trabajos de instalación.

Ventajas.

- La exclusiva relación potencia/peso y el funcionamiento hidráulico brindan una máquina muy eficaz y fácil de maniobrar.
- 260 mm de profundidad de corte con un disco de 350 mm gracias a la exclusiva propulsión excéntrica.
- Rodillos de soporte estables para ajuste y cambio de disco más fáciles.
- Sistema encapsulado de propulsión y rodillos.
- El mango frontal regulable y el cómodo ajuste integrado del agua facilitan el trabajo y lo hacen más eficaz.
- Amplia protección inferior contra salpicaduras y pie de apoyo integrado.
- Bajo peso y diseño ergonómico.
- Servicio y limpieza fáciles.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor hidráulico
Máxima presión, caudal	140 bar/40 l/min
Discos de diamante	350 mm
Profundidad de corte	260 mm
Peso sin equipo de corte	8,1 kg

Más especificaciones técnicas en la página 243.

Especificaciones del producto.

968 42 41-01, K 3600, ring 350 mm	3927,50 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

Discos de diamante.

MATERIALES	R 1220	R 1245	R 820	R 845	R 870
PIEDRA	●	○	◍	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◍	●	◍	–
HORMIGÓN, MEDIO	●	●	●	●	–
HORMIGÓN, BLANDO	◍	●	◍	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	○	○	○	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	–	–	●
Más información en la página	250	250	251	251	251

● = Óptimo ◍ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Husqvarna PP 418.

Aplicaciones.

- Fuente de potencia para la cortadora de muro Husqvarna WS 325, el motor de perforación DM 406 H y las cortadoras K 3600 y K 2500.
- Cualquier herramienta hidráulica que requiera 20, 30 o 40 l/min a 140 bar.

Ventajas.

- La función potencia automática según necesidad es regulable para diferentes herramientas y longitudes de manguera y puede ser desactivada para tener potencia constante cuando se requiere.
- La función potencia automática según necesidad ahorra combustible, tiene una demora de cinco segundos para el funcionamiento suave de las herramientas en condiciones de corte intermitente.
- Tamaño compacto, bajo peso, neumáticos grandes y cómodos mangos plegables, la PP 418 es fácil de transportar y almacenar.
- El aceite hidráulico es refrigerado por un tanque de aceite de 15 litros con un ventilador de 23 cm para una vida útil máxima y mayor potencia.
- El controlador electrónico del motor mantiene constante la velocidad durante la carga para garantizar la máxima potencia con todos los caudales.

Especificaciones técnicas.

Presión	140 bar
Caudal	20, 30, 40 l/min
Potencia de salida	13,5 kW*
Peso incluido aceite	135 kg

**Clasificado por el fabricante del motor.*

Especificaciones del producto.

966 94 72-02, PP 418	7999,00 €

Husqvarna HP 40.

La fuente de potencia flexible para diferentes tipos de máquinas.

Especificaciones técnicas.

Presión	140 bar
Caudal	20, 30, 40 l/min
Potencia de salida	12 kW*
Peso incluido aceite	100 kg

**Clasificado por el fabricante del motor.*

Especificaciones del producto.

968 35 21-01, HP 403	7459,26 €

Husqvarna WA 20.

Husqvarna FC 40.

Husqvarna WA 20.

Montaje para corte de muros suministrado completo con carro, soportes y dos guías de 1 metro. La cortadora se sujeta fácilmente en el carro con un tornillo con cojinete. El WA 20 se puede usar con las K 3600 y K 2500.

Especificaciones del producto.

506 31 93-02, WA 20	689,14 €

Husqvarna FC 40.

Control de caudal que permite el uso de varias fuentes de energía hidráulica. Caudales de 40, 30 o 20 l/min. Presión más. 140 bar. Se suministra con enchufes antiderrame HTMA (Plano face).

Especificaciones del producto.

506 19 75-11 , FC 40	1901,84 €

BAYGAR

Husqvarna K 2500.

Aplicaciones.

- Una máquina de precorte para la K 3600 con velocidad de corte más alta a menor costo.
- Especial para trabajos en interiores.

Ventajas.

- La K 2500 es especialmente ligera y de gran maniobrabilidad.
- Cortadora potente y durable para un trabajo eficaz durante largos turnos.
- Capacidad para discos de 400 mm.
- Alta potencia con energía hidráulica, 5,2 kW.
- Servo para control de la velocidad del motor.
- El sistema de freno para el disco en pocos segundos.

Especificaciones técnicas.

Motor	Motor hidráulico
Máxima presión, caudal	140 bar/40 l/min
Discos de diamante	400 mm
Profundidad de corte	145 mm
Peso sin disco	8,3 kg

Más especificaciones técnicas en la página 242.

Especificaciones del producto.

968 36 54-01, K 2500, protector de disco 400 mm, diámetro 25,4 mm	1445,15 €

Todos los números de productos incluyen el juego de corte húmedo como estándar.

La K 2500 es muy ligera y de gran maniobrabilidad con alta potencia y resistencia para realizar un trabajo eficaz durante turnos prolongados.

Discos de diamante.

MATERIALES	ELH 45	ELH 35	ELH 15
PIEDRA	●	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◍	–
HORMIGÓN, MEDIO	◍	●	◍
HORMIGÓN, BLANDO	○	●	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	–	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	○
Más información en la página	253	253	253

● = Óptimo ◍ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

Para accesorios de cortadoras consultar la página 238.

Husqvarna PP 418.

Aplicaciones.

- Fuente de potencia para la cortadora de muro Husqvarna WS 325, el motor de perforación DM 406 H y las cortadoras K 3600 y K 2500.
- Cualquier herramienta hidráulica que requiera 20, 30 o 40 l/min a 140 bar.

Ventajas.

- La función potencia automática según necesidad es regulable para diferentes herramientas y longitudes de manguera y puede ser desactivada para tener potencia constante cuando se requiere.
- La función potencia automática según necesidad ahorra combustible, tiene una demora de cinco segundos para el funcionamiento suave de las herramientas en condiciones de corte intermitente.
- Tamaño compacto, bajo peso, neumáticos grandes y cómodos mangos plegables, la PP 418 es fácil de transportar y almacenar.
- El aceite hidráulico es refrigerado por un tanque de aceite de 15 litros con un ventilador de 23 cm para una vida útil máxima y mayor potencia.
- El controlador electrónico del motor mantiene constante la velocidad durante la carga para garantizar la máxima potencia con todos los caudales.

Especificaciones técnicas.

Presión	140 bar
Caudal	20, 30, 40 l/min
Potencia de salida	13,5 kW*
Peso incluido aceite	135 kg

Especificaciones del producto.

966 94 72-02, PP 418	7999,00 €

Husqvarna HP 40.

La fuente de potencia flexible para diferentes tipos de máquinas.

Especificaciones técnicas.

Presión	140 bar
Caudal	20, 30, 40 l/min
Potencia de salida	12 kW*
Peso incluido aceite	100 kg

**Clasificado por el fabricante del motor.*

Especificaciones del producto.

968 35 21-01, HP 40	7459,26 €

Husqvarna FC 40.

Control de caudal que permite el uso de varias fuentes de energía hidráulica. Caudales de 40, 30 o 20 l/min. Presión más. 140 bar. Se suministra con enchufes antiderrame HTMA (Plano face).

Especificaciones del producto.

506 19 75-11, FC 40	1901,84 €

BAYGAR

Accesorios para cortadoras de mano.

Carros de corte Husqvarna.

Husqvarna KV 970/1260 y KV 760.

Los carros de corte Husqvarna han sido especialmente diseñados para las cortadoras de mano Husqvarna a gasolina. Los enchufes rápidos permiten instalar la cortadora en el carro con facilidad y ajustar cómodamente la profundidad de corte. Con un carro de corte es fácil cortar líneas rectas o curvas y cerca de muros y bordillos. De diseño compacto, son fáciles de plegar y transportar. El KV 970/1260 también se puede usar con las K 960. El KV 760 también se puede usar con la K 750.

Especificaciones del producto.

965 19 16-05, KV 970/1260, tanque de agua de 15 litros	791,60 €
965 19 16-01, KV 760, tanque de agua de 15 litros	791,60 €

Más información sobre los carros KV 970/1260 en la página 213 y sobre el KV 760 en la página 211.

Kit de motor.

El juego de motor comprende la caja del cigüeñal con el cigüeñal montado, el pistón y el cilindro. El juego de motor se usa si es necesario una reparación rápida.

Especificaciones del producto.

575 44 06-01, K 1260	503,07 €
544 21 47-06, K 970	473,72 €
504 88 72-04, K 970 Ring	473,72 €
504 88 73-04, K 970 Chain	503,07 €
574 36 41-02, K 760	409,14 €
574 36 41-04, K 760 Cut-n-Break	409,14 €

Cajas de transporte.

Nuestras cajas de transporte son accesorios prácticos, para proteger máquinas y equipos y para transportar el equipo completo entre diferentes lugares de trabajo. En las cajas caben máquinas y discos de corte, accesorios pequeños y equipo de protección personal. Son fabricadas en madera contrachapada, reforzadas con metal en laterales y esquinas.

Especificaciones del producto.

506 31 08-02, K 1250/K 1260, K 960/K 970	168,21 €
505 46 02-01, K 750/K 760	168,21 €
505 39 95-23, K 3000 Electric	168,21 €
575 42 28-01, K 960 Ring/K 970 Ring, K 3600	168,21 €
575 46 51-01, K 960 Chain/K 970 Chain	168,21 €
575 46 53-01, K 1250 Rail/K 1260 Rail	168,21 €

Husqvarna WT 10.

Nuevo y compacto tanque de agua fácil de usar con bomba eléctrica. El tanque es de 10 litros para corte continuo durante 30 minutos. Alimentado por batería, 18,5 V sistema de acumulador Li-Ion.

Especificaciones del producto.

965 97 10-01, WT 10, 220 V	375,51€
965 97 10-02, WT 10, 110 V	No disponible

Aceite para motores de dos tiempos con práctica botella dosificadora.

Cumple con los requisitos más altos de las normas JASO/ISO-Global EGD. Botella dosificadora con dosis de 2 cl para mezclar con un litro de gasolina. Mezcla perfecta con más sencillez y facilidad.

Aceite para filtro de aire.

Biodegradable. Se lava con jabón y agua. Aglutina con eficacia las partículas, motor más limpio y menos desgaste. No contiene disolventes ni componentes secantes.

Aceite OilGuard.

El aceite OilGuard es un aceite de dos tiempos de alta calidad, desarrollado especialmente para entornos con mucho polvo. Este aceite puede ser usado en cualquier motor de calidad de dos tiempos para máximo rendimiento y lubricación.

Especificaciones del producto.

544 01 58-09, Aceite para motores de dos tiempos, 1 litro, botella desechable	8,33 €
544 01 58-08, Aceite para motores de dos tiempos, 1 litro	0,00 €
531 00 92-48, Aceite para filtro de aire , 1 litro	21,43 €
544 97 65-01, Aceite OilGuard, 1 litro	7,35 €
544 97 65-02, Aceite OilGuard, 0,1 litro	1,33 €

Tanque de agua presurizado.

El depósito tiene un volumen de 15 litros y se suministra completo con 3 metros de manguera para conectar al juego de corte húmedo de la máquina.

Manguera de agua.

Manguera de agua con enchufe rápido. La manguera es de 9 metros, se pueden conectar varias mangueras en serie.

Especificaciones del producto.

506 32 63-02, Tanque de agua presurizado con manguera	93,45 €
506 32 89-34, Manguera de agua	37,59 €

Bidón de gasolina con protección antiderrame.

Resistente bidón plástico para combustible. Combinado con la protección antiderrame para repostar con comodidad. Aprobado según las regulaciones ONU. 6 litros.

Especificaciones del producto.

505 69 80-01, Bidón para combustible con protección antiderrame	30,00 €

BAYGAR

Especificaciones técnicas de las cortadoras con motor de gasolina.

	K 760	K 760 CON OILGUARD	K 970	K 1260	K 760 CUT-N-BREAK	K 970 RING	K 970 CHAIN	K 970 RESCUE	K 760 RESCUE	K 1260 RAIL
Motor de 2 tiempos refrigerado por aire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cilindrada, cc	74	74	94	119	74	94	94	94	74	119
Potencia, kW	3,7	3,7	4,8	5,8	3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
Relación potencia/peso	0,38/0,37	0,38/0,37	0,45/0,44/0,41	0,42/0,39	0,33	0,35	0,51	0,43	0,38	0,28/0,27
Peso sin combustible ni equipo de corte, kg	9,7/9,9	9,7/9,9	10,6/11,0/11,8	13,9/14,7	11,3 (con equipo de corte)	13,5	9,4	11,2	9,8	20,7/21,4
Disco/barra, mm	300/350	300/350	300/350/400	350/400	230	350	350	350	300	350/400
Profundidad de corte, mm	100/125	100/125	100/125/145	125/145	400	260	390	125	100	125/145
Active Air Filtration™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
X-Torq	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–
SmartCarb™	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DuraStarter™	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–
Válvula de descompresión EasyStart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Air Purge	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–
Correa Poly-V	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•
Transmisión encapsulada	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•
Brazo de corte reversible	•	•	•	•	–	–	–	•	•	–
Indicador de combustible en el depósito	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–
Protector de disco fácil de ajustar	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Juego de corte húmedo	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
DEX	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
Buje de eje reemplazable	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB(A)	113	113	116	118	116	118	116	116	113	118
Nivel de presión sonora, dB(A)	97	97	102	102	100	104	103	103	97	102
Vibración equivalente del mango delantero, m/s²	3,2/4,6	3,2/4,6	3,9/4,3/3,9	4,9/5,1	3,0	3,5	5,3	5,3	3,2	5,3
Vibración equivalente del mango trasero, m/s²	3,0/5,0	3,0/5,0	3,9/4,7/4,4	4,9/5,1	2,5	3,7	5,0	5,8	4,6	10,4
Más información en la página	208	210	212	214	216	218	220	222	222	224

BAYGAR

Especificaciones técnicas de las cortadoras eléctricas.

	K 3000 CUT-N-BREAK	K 3000 WET	K 3000 ELECTRIC
Motor eléctrico, V	230 / 120 / 110	230 / 120 / 110	230 / 120 / 110
Potencia, W	2700 / 1800 / 2200	2700 / 1800 / 2200	2700 / 1800 / 2200
Corriente nominal, A	12 / 15 / 20	12 / 15 / 20	12 / 15 / 20
Peso con cable sin equipo de corte, kg	10,4 (con equipo de corte)	8.9	8,9
Disco, mm	230	350	350
Profundidad de corte, mm	400	125	125
Elgard™, protección antirecalentamiento	•	•	•
Rotación "Pulling"	•	•	•
Cambio sencillo de disco	•	•	•
Salida de vacío (12")	–	–	•
Buje de eje reemplazable	–	•	•
Juego de corte húmedo	•	•	–
DEX	•	•	–
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB (A)	108	108	108
Nivel de presión de sonido, dB (A)	95	95	95
Equivalencia vibraciones del mango delantero, m/s²	3,2	3.7	3,7
Equivalencia vibraciones del mango delantero, m/s²	3,4	4.2	4,2
Más información en la página	226	228	230

Especificaciones técnicas de las cortadoras neumáticas.

	K 40	K 30
Motor neumático	•	•
Requisitos del aire, m³/min	2,8 – 3,5	2,0 – 2,4
Máx. presión de aire, kp / cm², bar	7	7
Potencia, kW	3,2	2,3
Peso sin manguera, lubricador de niebla ni equipo de corte, kg	9,8	8,7
Disco, mm	350	300
Profundidad de corte, mm	125	100
Lubricación automática con niebla	•	•
Brazo de corte reversible	•	•
Juego de corte húmedo	•	•
Reemplazable diám. orificio diám. orificio	•	•
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB (A)	107	106
Nivel de presión de sonido, dB (A)	92	89
Equivalencia vibraciones del mango delantero, m/s²	9,5	7,2
Equivalencia vibraciones del mango delantero, m/s²	5,2	3,8
Más información en la página	232	232

Especificaciones técnicas de las cortadoras hidráulicas.

	K 3600	K 2500
Motor hidráulico	•	•
Máx. presión / caudal, barra / l / min	140 / 40	140 / 40
Potencia, kW	4,3	5,2
Peso sin equipo de corte, kg	8,1	8,3
Disco, mm	350	400
Profundidad de corte, mm	260	145
Tracción excéntrica	•	–
Empuñadura frontal ajustable	•	–
Inicio automático del flujo de agua	•	–
Freno de disco	–	•
Servo para el control rpm	–	•
Brazo de corte reversible	–	•
Juego de corte húmedo	–	•
Reemplazable diám. orificio diám. orificio	–	•
Nivel de potencia de sonido Lwa, dB (A)	111	107
Nivel de presión de sonido, dB (A)	99	85
Equivalencia vibraciones del mango delantero, m/s²	4,3	7,5
Equivalencia vibraciones del mango delantero, m/s²	6	5,2
Más información en la página	234	236

BAYGAR

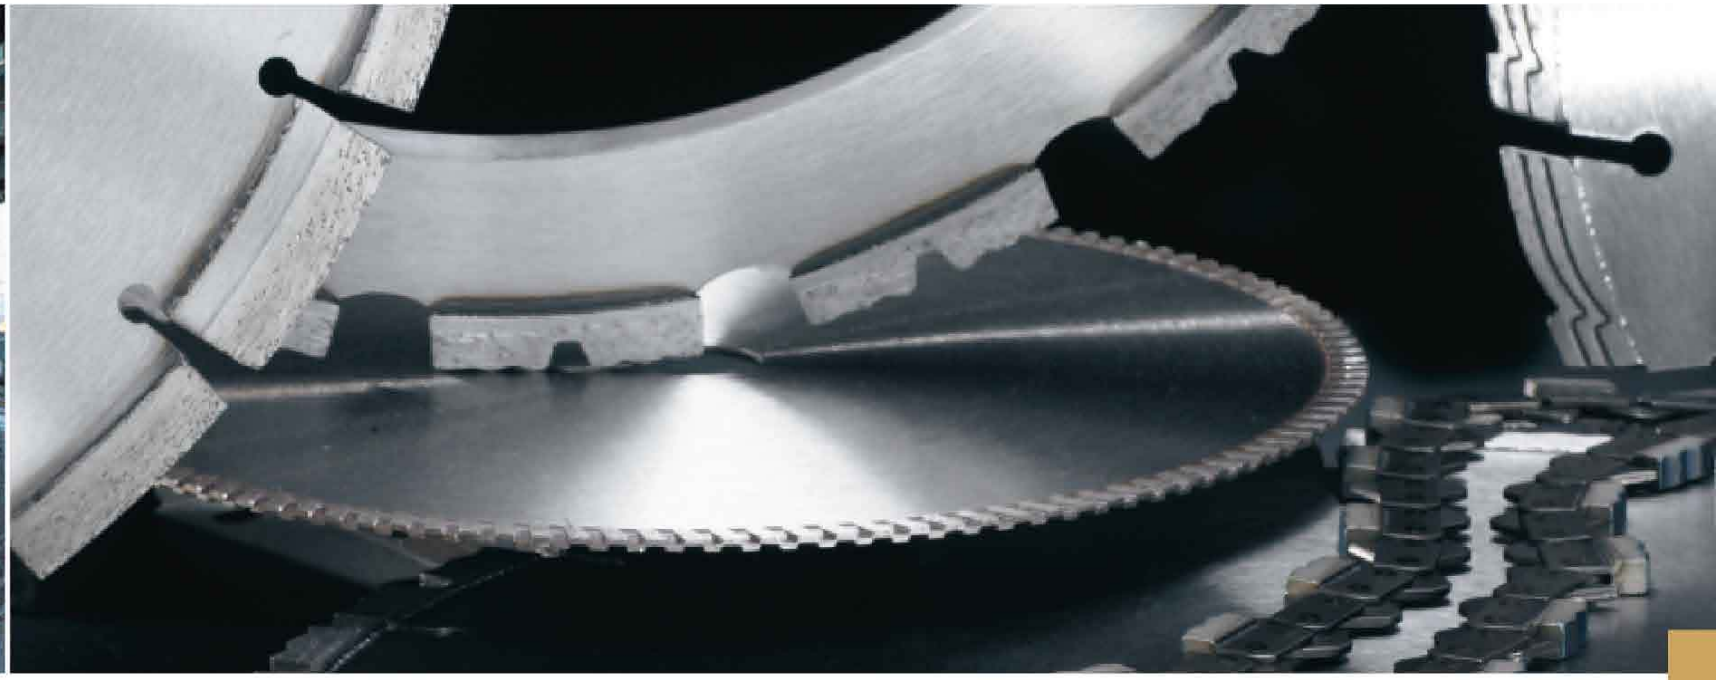

Husqvarna ofrece discos para todos los tipos de corte y para todas las máquinas. Las propiedades de los discos quedan determinadas según la aplicación, el material a cortar y la máquina a usar. Gracias a nuestra gran experiencia en el ramo sabemos qué propiedades se necesitan en cada situación de corte.

Las innovaciones de Husqvarna en el campo del corte manual incluyen nuestras cortadoras circulares, cortadoras de cadena y Cut-n-Break con profundidades de corte de hasta 400 mm.

Los discos EL y AS Premium han sido desarrollados para usuarios profesionales que buscan discos económicos de buen rendimiento. Nuestra gama VN tiene una alta velocidad de corte y una buena relación entre el costo de inversión y el costo de corte por metro cuadrado.

La nueva serie R 1200 de discos para cortadoras circulares incorpora la tecnología Diagrip™ brindando un disco con velocidad de corte muy alta, larga vida útil y corte parejo.

Tabla de aplicaciones.

MATERIALES	SERIE AS					SERIE EL			SERIE VN			
	AS 12	AS 35 +	AS 45 +	AS 65 +	AS 85 +	EL 20	EL 45	EL 90	VN 30 +	VN 45	VN 65	VN 85
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
CERÁMICA	○	○	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
GRANITO	◉	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–	●	–	–	○	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	◉	●	●	●	–	●	●	–	◉	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◉	◉	●	●	–	◉	●	–	●	●	●	–
LADRILLO	◉	◉	◉	●	–	–	●	–	◉	◉	●	–
TEJAS	◉	◉	◉	●	–	–	●	–	◉	◉	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	◉	–	–	◉	–	–	●	◉
ASFALTO	–	–	–	◉	●	–	–	●	–	–	◉	●
HIERRO	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	○	–
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	246	246	246	246	246	248	248	248	249	249	249	249

Aplicaciones – útiles especiales.

MATERIALES	DISCOS PARA SIERRAS CIRCULARES					DISCOS PARA LA CUT-N-BREAK				DISCOS PARA CORTADORAS HIDRÁULICAS			CADENAS DE DIAMANTE			
	R 1220	R 1245	R 820	R 845	R 870	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB		ELH 15	ELH 35	ELH 45	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
PIEDRA	●	○	◉	○	–	●	○	–		●	○	–	◉	◉	–	○
HORMIGÓN, DURO	●	◉	●	◉	–	●	◉	–		●	◉	–	●	◉	–	◉
HORMIGÓN, MEDIO	●	●	●	●	–	○	●	–		◉	●	◉	●	●	○	●
HORMIGÓN, BLANDO	◉	●	◉	●	○	–	●	○		○	●	●	●	●	◉	◉
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	○	○	○	○	●	–	○	●		–	○	●	◉	○	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	–	–	●	–	○	●		–	–	○	–	–	●	○
Más información en la página	250	250	251	251	251	252	252	252		253	253	253	254	254	254	254

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna AS 12 / AS 35 + / AS 45 + / AS 65 + / AS 85 +.

DISCOS PREMIUM PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

- Los discos Premium han sido desarrollados especialmente para usuarios profesionales que buscan discos económicos de buen rendimiento.
- El perfil Kite reduce la superficie de contacto de los discos nuevos, para un arranque más fácil.
- La forma del segmento Kite indica la dirección de giro.
- "Easy-fit", un buje para expansión del orificio desde 20 a 25,4 mm, en discos con diámetro de hasta 400 mm.
- Segmentos especiales agregados en el disco para asfalto AS 85 + para protección contra acuchillado.
- Segmentos turbo en el disco AS 12 para aplicaciones que requieren corte con alta calidad de acabado.

	AS 12	AS 35 +	AS 45 +	AS 65 +	AS 85 +
GRANITO	○	●	–	–	–
MÁRMOL	●	●	–	–	–
HORMIGÓN CURADO	○	●	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	○	○	●	●	–
LADRILLO	○	○	○	●	–
TEJAS	○	○	○	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	–	●	○
ASFALTO	–	–	–	○	●
HIERRO DÚCTIL	●	–	–	–	–

● = Óptimo ◍ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

"Easy-fit", Una arandela de expansión del eje. Quite la arandela y el eje se agranda de 20,0 a 25,4 mm.

El perfil Kite reduce la superficie de contacto de los discos nuevos, para un arranque más fácil.

Segmentos especiales agregados en el disco para asfalto AS 85 + para protección contra acuchillado.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	GEOMETRÍA DEL DISCO	FORMA DEL SEGMENTO	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE SEGMENTOS	DIÁMETRO, MM (EJE)	PRECIO SIN IVA
AS 12							
543 08 08-24	300	Segmentos unidos	Turbo	7,5	23	25,4/20 "Easy-fit"	131,00 €
543 08 08-25	350	Segmentos unidos	Turbo	7,5	27	25,4/20 "Easy-fit"	159,79 €
AS 35 +							
543 06 72-64	300	Entalla estrecha	Kite 2	10 + 2,5	19	25,4/20 "Easy-fit"	178,00 €
543 06 72-66	350	Entalla estrecha	Kite 2	10 + 2,5	23	25,4/20 "Easy-fit"	205,00 €
543 06 83-31	400	Entalla estrecha	Kite 2	10 + 2,5	26	25,4/20 "Easy-fit"	320,00 €
AS 45 +							
543 06 72-22	300	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	20	25,4/20 "Easy-fit"	178,00 €
543 06 72-23	350	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	24	25,4/20 "Easy-fit"	205,00 €
543 06 72-24	400	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	27	25,4/20 "Easy-fit"	320,00 €
AS 65 +							
543 06 72-72	300	Entalla estrecha	Kite 2	10 + 2,5	19	25,4/20 "Easy-fit"	178,00 €
543 06 72-74	350	Entalla estrecha	Kite 2	10 + 2,5	23	25,4/20 "Easy-fit"	205,00 €
543 07 76-97	400	Entalla estrecha	Kite 2	10 + 2,5	26	25,4/20 "Easy-fit"	320,00 €
543 08 04-55	450	Entalla estrecha	Kite 2	10 + 2,5	30	25,4	425,00 €
AS 85 +							
543 06 72-32	300	Entalla estrecha	Kite 1	10/14,5 + 2,5	18	25,4/20 "Easy-fit"	178,00 €
543 06 72-33	350	Entalla estrecha	Kite 1	10/14,5 + 2,5	21	25,4/20 "Easy-fit"	205,00 €
543 06 72-34	400	Entalla estrecha	Kite 1	10/14,5 + 2,5	24	25,4/20 "Easy-fit"	320,00 €

BAYGAR

Husqvarna EL 20 / EL 45 / EL 90.

DISCOS PREMIUM DISEÑADOS PARA CORTADORAS DE ALTA VELOCIDAD

- Desarrollados especialmente para usuarios profesionales que buscan discos económicos de buen rendimiento.
- El diseño innovador permite la más alta velocidad de corte gracias al eficaz efecto de refrigeración de los segmentos y un arranque suave al comenzar el corte.
- El perfil del segmento reduce la superficie de contacto de los discos nuevos, para un arranque más fácil.
- Segmentos con forma U en discos para hormigón EL 45 y EL 20 para una refrigeración eficaz y buena descarga del barro.
- "Easy-fit", un buje para expansión del orificio desde 20 a 25,4 mm, en los discos EL 45 y EL 20 con diámetro de hasta 400 mm.
- Segmentos especiales agregados en el disco para asfalto EL 90 para protección contra acuchillado.

MATERIALES	EL 20	EL 45	EL 90
GRANITO	●	–	–
MÁRMOL	●	–	–
HORMIGÓN CURADO	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	◉	●	–
LADRILLO	–	●	–
TEJAS	–	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	◉
ASFALTO	–	–	●

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	GEOMETRÍA DEL DISCO	FORMA DEL SEGMENTO	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE SEGMENTOS	DIÁMETRO, MM (EJE)	PRECIO SIN IVA
EL 20							
531 15 50-00	300	Entalla estrecha	9,5+2,5	17	25,4/20	25,4/20 "Easy-fit"	No disponible
531 15 50-05	350	Entalla estrecha	9,5+2,5	21	25,4/20	25,4/20 "Easy-fit"	No disponible
531 15 50-08	400	Entalla estrecha	9,5+2,5	24	25,4/20	25,4/20 "Easy-fit"	No disponible
EL 45							
531 15 50-09	300	Entalla estrecha	9,5+2,5	17	25,4/20	25,4/20 "Easy-fit"	No disponible
531 15 50-14	350	Entalla estrecha	9,5+2,5	21	25,4/20	25,4/20 "Easy-fit"	No disponible
531 15 50-17	400	Entalla estrecha	9,5+2,5	24	25,4/20	25,4/20 "Easy-fit"	No disponible
531 15 50-37	450	Entalla estrecha	9,5+2,5	27	25,4	25,4	No disponible
EL 90							
531 10 07-10	300	Entalla estrecha	Plano	6+1,5	18	20	No disponible
531 10 08-00	300	Entalla estrecha	Plano	6+1,5	18	25,4	No disponible
531 10 11-00	350	Entalla estrecha	Plano	6+1,5	21	25,4	No disponible
531 10 12-50	400	Entalla estrecha	Plano	6+1,5	24	25,4	No disponible
531 10 13-00	450	Entalla estrecha	Plano	6+1,5	28	25,4	No disponible

Husqvarna VN 30+ / VN 45 / VN 65 / VN 85.

ALTA VELOCIDAD DE CORTE Y EXCELENTE ECONOMÍA

- Nuestra gama de discos VN es un buen complemento de los discos Premium, con alta velocidad de corte y excelente relación entre la inversión y el costo por metro cuadrado de corte.
- "Easy-fit", un buje para expansión del orificio desde 20 hasta 25,4 mm.
- Segmentos más bajos agregados en el disco para asfalto VN85 par protección contra acuchillado.

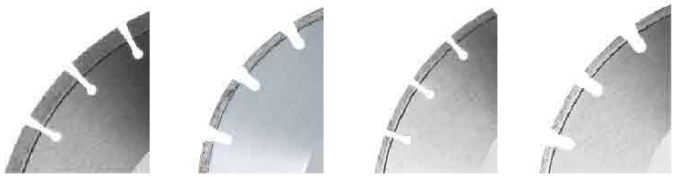

MATERIALES	VN 30+	VN 45	VN 65	VN 85
HORMIGÓN CURADO	◉	●	●	–
HORMIGÓN ARMADO	●	●	●	–
LADRILLO	◉	◉	●	–
TEJAS	◉	◉	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	●	◉
ASFALTO	–	–	◉	●

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	GEOMETRÍA DEL DISCO	FORMA DEL SEGMENTO	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE SEGMENTOS	DIÁMETRO, MM (ORIFICIO)	PRECIO SIN IVA
VN 30+							
543 07 99-33	300	Entalla estrecha	Plano	10+2	21	25,4/20 "Easy-fit"	116,50€
543 07 99-34	350	Entalla estrecha	Plano	10+2	24	25,4/20 "Easy-fit"	146,28€
543 07 99-35	400	Entalla estrecha	Plano	10+2	28	25,4/20 "Easy-fit"	199,00€
VN 45							
543 06 72-41	300	Entalla estrecha	Plano	8+2	21	25,4/20 "Easy-fit"	152,00€
543 06 72-42	350	Entalla estrecha	Plano	8+2	24	25,4/20 "Easy-fit"	173,00€
543 06 72-43	400	Entalla estrecha	Plano	8+2	28	25,4/20 "Easy-fit"	225,00€
VN 65							
543 08 40-86	300	Entalla estrecha	Plano	8+2	21	25,4/20 "Easy-fit"	152,00€
543 08 40-87	350	Entalla estrecha	Plano	8+2	24	25,4/20 "Easy-fit"	173,00€
543 08 40-88	400	Entalla estrecha	Plano	8+2	28	25,4/20 "Easy-fit"	225,00€
VN 85							
543 06 72-50	300	Entalla estrecha	Plano	8+2	18	25,4/20 "Easy-fit"	152,00€
543 06 72-51	350	Entalla estrecha	Plano	8+2	21	25,4/20 "Easy-fit"	173,00€
543 06 72-52	400	Entalla estrecha	Plano	8+2	24	25,4/20 "Easy-fit"	225,00€

BAYGAR

Husqvarna R 1220 / R 1245.

CORTADORAS CIRCULARES PREMIUM CON LA REVOLUCIONARIA TECNOLOGÍA DIAGRIP™

- Tecnología Diagrip™, con mayor capacidad de corte, vida útil más larga y un corte rápido y parejo.
- Segmentos más largos para mejor estabilidad del aro. Siendo más sólido y rígido pudiendo realizar cortes más rectos.
- El diseño de los segmentos "cuatro segmentos en uno" mejora la refrigeración y descarga del barro, favoreciendo la velocidad y prolongando la vida útil.
- Los segmentos con autoafilado han sido diseñados para favorecer el corte libre independientemente de la dirección de rotación del disco.
- Certificación CE, aplicable solamente cuando se usan los discos de aro Husqvarna y el propulsor junto con la cortadora de aro Husqvarna.
- Todos los discos para sierras circulares se suministran con tracción de disco patentada.

DIAGRIP™



Diagrip™ garantiza una distribución óptima de los diamantes y los fija en el segmento por más tiempo, garantizando discos con mayor capacidad de corte, más vida útil y un corte suave y rápido.

El diseño de los segmentos R 1200 favorece una refrigeración eficaz de los mismos y del soporte, ayudando a descargar los restos abrasivos producto del corte.

MATERIALES	SERIE R 1200		SERIE R 800		
	R 1220	R 1245	R 820	R 845	R 870
PIEDRA	●	○	◉	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◉	●	◉	–
HORMIGÓN, MEDIO	●	●	●	●	–
HORMIGÓN, BLANDO	◉	●	◉	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	○	○	○	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	–	–	●

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

Husqvarna R 820 / R 845 / R 870.

ALTO RENDIMIENTO CON BUENA VELOCIDAD DE CORTE

- Los segmentos con autoafilado han sido diseñados para favorecer el corte libre independientemente de la dirección de rotación del disco.
- Un excelente complemento para la serie R 1200.
- Certificación CE, aplicable solamente cuando se usan los discos de aro Husqvarna y el propulsor junto con la cortadora de aro Husqvarna.
- Todos los discos para sierras circulares se suministran con tracción de disco patentada.

Disco Husqvarna Precorte para sierras circulares.

DISCO PRECORTE PARA TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

- Corta todos los tipos de material estándar de construcción.
- Disco para sierra circular de 5,6 mm de anchura que puede ser usado antes que otra máquina, como la Husqvarna K 970 Chain.
- Los segmentos con autoafilado han sido diseñados para favorecer el corte libre independientemente de la dirección de rotación del disco.
- Certificación CE, aplicable solamente cuando se usan los discos de aro Husqvarna y el propulsor junto con la cortadora de aro Husqvarna.
- Todos los discos para sierras circulares se suministran con tracción de disco patentada.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (ORIFICIO)	LONGITUD DE SEGMENTO, MM	ANCHURA DE SEGMENTO, MM	ALTURA DE SEGMENTO, MM	PRECIO SIN IVA
R 1220					
574 47 87-01	365	46	4,2	7	477,89€
R 1245					
575 65 79-01	365	46	4,2	7	477,89€
R 820					
574 83 63-01	365	33	4,2	7	410,53€
R 845					
574 83 63-02	365	33	4,2	7	410,53€
R 870					
574 83 63-03	365	33	4,2	7	305,26€
DISCO PRECORTE PARA SIERRAS CIRCULARES					
531 10 10-98	365	33	5,6	5,5	Consultar

BAYGAR

HUSQVARNA EL 10 CNB / EL 35 CNB / EL 70 CNB.

PROFUNDIDAD ÚNICA DE CORTE CON BAJO COSTO DE HERRAMIENTA

- Corta en pasos a través de la pared hasta grosores de 400 mm, con una inversión muy baja de herramienta de diamante.
- Segmentos con forma U en discos para hormigón EL 10 CNB y EL 35 CNB para una refrigeración eficaz y buena descarga del barro.
- Los segmentos con autoafilado han sido diseñados para favorecer el corte libre independientemente de la dirección de rotación del disco.
- Polea incorporada al disco.
- La más alta calidad de los componentes debido al diseño fuerte y la extrema profundidad de corte.

Discos gemelos.
Discos gemelos especialmente desarrollados con alta velocidad de corte y gran potencia.

MATERIALES	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
PIEDRA	●	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◉	–
HORMIGÓN, MEDIO	○	●	–
HORMIGÓN, BLANDO	–	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	–	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	○	●

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO	LONGITUD DE SEGMENTO, MM	ANCHURA DE SEGMENTO, MM	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE DISCOS	PRECIO SIN IVA
EL 10 CNB					
574 83 62-01	40	2,4	8,5	2	260,39€
EL 35 CNB					
574 83 62-02	40	2,4	8,5	2	260,39€
EL 70 CNB					
574 83 62-03	40	2,4	8,5	2	260,39€

Cada ref. de producto incluye un juego de discos = dos discos.

Husqvarna ELH 15 / ELH 35 / ELH 45.

SEGMENTOS DELGADOS PARA UNA VELOCIDAD DE CORTE ALTA

- Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave y rápido al primer corte.
- Entallas estrechas del soporte para un corte suave y parejo.
- El diámetro de 415 mm maximiza la profundidad de corte.
- Segmentos de 2,8 mm de grosor para acrecentar la velocidad.

Husqvarna ELH 15 Precorte / ELH 35 Precorte / ELH 45 Precorte.

DISCO PRECORTE PARA UN CORTE MÁS ECONÓMICO

- Ideal para usar antes de las sierras circulares Husqvarna, facilita la obtención de un corte recto, el trabajo se termina más rápido y los discos se usan en forma más económica.
- Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave y rápido al primer corte.
- Entallas estrechas del soporte para un corte suave y parejo.
- Segmento de 4,2 mm de grosor para precorte.

Un disco precorte facilita el corte recto realizando el trabajo con más rapidez y economía.







MATERIALES	ELH 15	ELH 35	ELH 45
PIEDRA	●	○	–
HORMIGÓN, DURO	●	◉	–
HORMIGÓN, MEDIO	◉	●	◉
HORMIGÓN, BLANDO	○	●	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	–	○	●
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	○

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	ENTALLA	LONGITUD DE SEGMENTO, MM	ANCHURA DE SEGMENTO, MM	ALTURA DE SEGMENTO, MM	DIÁMETRO, MM (ORIFICIO)	PRECIO SIN IVA
ELH 15							
531 10 18-47	415	Estrecha	40	2,8	9+2	25,4	Consultar
ELH 35							
531 10 05-73	415	Estrecha	40	2,8	9+2	25,4	Consultar
ELH 45							
531 10 05-74	415	Estrecha	40	2,8	9+2	25,4	Consultar
ELH 15 PRECORTE							
531 15 51-11	400	Estrecha	40	4,2	6,5+2	25,4	Consultar
ELH 35 PRECORTE							
531 15 51-12	400	Estrecha	40	4,2	6,5+2	25,4	Consultar
ELH 45 PRECORTE							
531 15 51-13	400	Estrecha	40	4,2	6,5+2	25,4	Consultar

BAYGAR

Husqvarna PXC 45.

CADENA PREMIUM PARA TODO USO PARA HORMIGÓN ARMADO

- Alto rendimiento en combinación con una amplia gama de aplicaciones.
- Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave y rápido al primer corte.
- Soporte de segmento elevado doble para un rendimiento de corte más parejo.
- Todas las cadenas se suministran con una rueda tractora de nueve dientes.

Husqvarna ELC 45 / ELC 70.

ALTO RENDIMIENTO CON BUENA VELOCIDAD DE CORTE

- Soporte de segmento elevado doble para un rendimiento de corte más parejo y arranque rápido.
- Todas las cadenas se suministran con una rueda tractora de nueve dientes.

Husqvarna SLC 45.

CADENA PARA TODO USO PARA HORMIGÓN ARMADO

- Diseño de segmento para arranque rápido, arranque suave y rápido al primer corte.
- Con excelente relación entre la inversión y el costo por metro cuadrado de corte.
- Soporte de segmento elevado doble para un rendimiento de corte más parejo.
- Todas las cadenas se suministran con una rueda tractora de nueve dientes.

El corte con cadena es el complemento perfecto para evitar el sobrecorte en esquinas donde se han usado discos grandes y para hacer aberturas pequeñas o irregulares. Husqvarna tiene una gama de cadenas y accesorios para cortar hormigón armado y otros materiales de la construcción de diferentes grados de dureza.

Nuestra gama de discos para sierras circulares ofrece un aro de precorte de 5,6 mm de grosor que puede ser usado antes de cortar con una motosierra, consultar la página 251.

Accesorios para cadenas de diamante.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO SIN IVA
531 10 11-94	Juegos de reparación para los segmentos de las cadenas.	Cosnultar
531 10 11-95	Juego de reparación para los eslabones de las cadenas.	Consultar
506 34 62-14	Barra 350 mm / 15"	Consultar

MATERIALES	PXC 45	ELC 45	ELC 70	SLC 45
PIEDRA	◉	◉	–	○
HORMIGÓN, DURO	●	◉	–	◉
HORMIGÓN, MEDIO	●	●	○	●
HORMIGÓN, BLANDO	●	●	◉	◉
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN	◉	○	●	○
BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN ABRASIVOS	–	–	●	○

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO	LONGITUD DE SEGMENTO, MM	ANCHURA DE SEGMENTO, MM	ALTURA DE SEGMENTO, MM	PRECIO SIN IVA
PXC 45				
531 10 11-85	15	5,7	5	1052,63€
ELC 45				
531 10 11-87	13,7	5,7	5	936,84€
ELC 70				
531 10 11-86	13,7	5,7	5	936,84€
SLC 70				
531 10 11-84	13,7	5,7	5	878,95€

Husqvarna Rescue.

- Desarrollado especialmente para trabajos de rescate. Para el uso solamente de operarios con experiencia.
- Las superficies de corte de los discos tienen una aleación especial de metal duro para cortar la mayoría de los materiales que se pueden encontrar en situaciones de emergencia.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	DIÁMETRO, MM (ORIFICIO)	PRECIO
502 07 85-01	300	20	140,72€
502 07 85-02	300	22,2	140,72€
502 07 88-01	355	25,4	183,94€

Discos abrasivos Husqvarna.

- Discos abrasivos de alto rendimiento, desarrollados especialmente para el uso con cortadoras manuales.
- Pueden cortar casi todos los materiales. Una buena elección para cortar acero y otros metales.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	DIÁMETRO, MM (ORIFICIO)	MATERIAL	PRECIO SIN IVA
504 00 01-01	300	20	PIEDRA	7,90€
504 00 01-02	300	22,2	PIEDRA	7,90€
504 00 02-01	350	20	PIEDRA	16,00€
504 00 02-02	350	22,2	PIEDRA	16,00€
504 00 02-03	350	25,4	PIEDRA	16,00€
504 00 03-01	400	20	PIEDRA	26,50€
504 00 03-02	400	22,2	PIEDRA	26,50€
504 00 03-03	400	25,4	PIEDRA	26,50€
504 00 04-01	300	20	Acero	7,90€
504 00 04-02	300	22,2	Acero	7,90€
504 00 05-01	350	20	Acero	16,00€
504 00 05-02	350	22,2	Acero	16,00€
504 00 05-03	350	25,4	Acero	16,00€
504 00 07-01	400	20	Acero	26,50€
504 00 07-02	400	22,2	Acero	26,50€
504 00 07-03	400	25,4	Acero	26,50€
504 00 08-03	350	25,4	Rieles ferroviarios	12,50€
504 00 10-03	400	25,4	Rieles ferroviarios	26,50€

BAYGAR

Nuestros útiles de diamante para amoladoras angulares han sido desarrollados basándonos en nuestra larga experiencia que se caracteriza por una continua innovación y mejora.

La gama para amoladoras angulares comprende dos niveles de rendimiento, la serie AS con nuestros discos premium desarrollados especialmente para el profesional que busca discos de alto rendimiento a un costo racional y la serie VN, un buen complemento de la serie premium con alta velocidad de corte y excelente relación inversión-rendimiento.

Los platos rotaflex Husqvarna se suministran en todos los grados necesarios para una amplia gama de aplicaciones.

Aprovechando el desarrollo en otras aplicaciones, especialmente los segmentos Kite 1 están disponibles en diámetros más pequeños, mejorando un arranque fácil y el corte manual de una gran cantidad de discos. Se ha prestado atención especial al desarrollo de discos para el corte de porcelanato y hierro dúctil.

Los platos rotaflex de Husqvarna se suministran con tres formas diferentes para el amolado de hormigón blando, medio y duro y ladrillos.

Tabla de aplicaciones.

MATERIALES	SERIE AS					SERIE VN						
	AS 6	AS 12	AS 30+	AS 45+	AS 65+	VN 4	VN 6	VN 10	VN 25	VN 30	VN 65	VN 90
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	●	○	–	–	–	●	●	○	○	–	–	–
CERÁMICA	●	○	–	–	–	●	●	○	○	–	–	–
GRANITO	◉	◉	○	–	–	◉	◉	◉	●	○	–	–
MÁRMOL	◉	●	○	–	–	◉	◉	●	●	○	–	–
HORMIGÓN	○	◉	●	●	●	○	○	◉	–	●	●	–
LADRILLO	○	◉	●	●	●	○	○	◉	–	●	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	○	○	○	●	–	–	○	–	○	●	–
ASFALTO	–	○	–	○	◉	–	–	○	–	–	◉	–
DESBASTADO DE ARGAMASA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
HIERRO DÚCTIL	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Más información en la página	258	258	258	258	258	259	259	259	259	259	259	259

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

BAYGAR

Husqvarna AS 6 / AS 12 / AS 30 + / AS 45 + / AS 65 +.

DISCOS PARA EL CORTE DE MATERIALES DUROS / MUY DUROS Y TODO TIPO DE MATERIALES ESTÁNDAR DE LA CONSTRUCCIÓN

- AS 30 +, AS 45 + y AS 65 + tienen el perfil del segmento Kite para reducir el contacto con la superficie facilitando el arranque.
- La forma del segmento Kite indica la dirección de giro.
- Segmentos turbo en el disco AS 12 para aplicaciones que requieren corte rápido con alta calidad de acabado.
- AS 6 es un disco continuo súper delgado de 1,4 mm con una entalla especial para garantizar un acabado de alta calidad en los materiales más duros y quebradizos.

MATERIALES	AS 6	AS 12	AS 30 +	AS 45 +	AS 65 +
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	●	○	–	–	–
CERÁMICA	●	○	–	–	–
GRANITO	◉	◉	○	–	–
MÁRMOL	◉	●	○	–	–
HORMIGÓN	○	◉	●	●	●
LADRILLO	○	◉	●	●	●
HIERRO DÚCTIL	–	●	–	–	●

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	GEOMETRÍA DEL DISCO	FORMA DEL SEGMENTO	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE SEGMENTOS	DIÁMETRO, MM (ORIFICIO)	PRECIO SIN IVA
AS 6							
574 26 86-01	115	Continuo	Plano	12	–	22,2	26,45 €
AS 12							
543 08 08-20	115	Segmentos unidos	Turbo	8 + 2	9	22,2	50,00 €
543 08 08-21	125	Segmentos unidos	Turbo	8 + 2	10	22,2	56,30 €
543 08 08-23	230	Segmentos unidos	Turbo	8 + 2	18	22,2	87,60 €
AS 30 +							
543 08 19-39	115	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	7	22,2	47,40 €
543 08 19-40	125	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	8	22,2	49,00 €
543 06 73-01	230	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	15	22,2	95,40 €
AS 45 +							
543 06 73-02	230	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	15	22,2	138,70 €
AS 65 +							
543 06 73-04	230	Entalla estrecha	Kite 1	10 + 2,5	15	22,2	138,70 €

Husqvarna VN 4 / VN 6 / VN 10 / VN 25 / VN 30 / VN 65 / VN 90.

PARA EL CORTE DE MATERIALES DUROS / MUY DUROS Y TODO TIPO DE MATERIALES ESTÁNDAR DE LA CONSTRUCCIÓN

- Husqvarna ofrece tres geometrías diferentes de disco para aplicaciones que requieren alta calidad de acabado: segmentos turbo unidos, turbo continuo y entalla continua plana.
- VN 10 y VN 6 con segmentos de geometría turbo para aplicaciones que requieren cortes con acabado de alta velocidad y calidad.
- VN 65 cubre la mayoría de las aplicaciones y materiales a cortar.
- Husqvarna VN 90 ofrece una manera rápida y eficaz de desbastar juntas rotas de argamasa en lugar de rellenar. Se suministra con una hoja de desbaste de 6,5 mm de anchura.

MATERIALES	VN 4	VN 6	VN 10	VN 25	VN 30	VN 65	VN 90
AZULEJOS DUROS – PORCELANATO	●	●	○	○	–	–	–
CERÁMICA	●	●	○	○	–	–	–
GRANITO	◉	◉	◉	●	○	–	–
MÁRMOL	◉	◉	●	●	○	–	–
HORMIGÓN	○	○	◉	–	●	●	–
LADRILLO	○	○	◉	–	●	●	–
MATERIAL ABRASIVO	–	–	○	–	○	●	–
ASFALTO	–	–	○	–	–	◉	–
DESBASTADO DE ARGAMASA	–	–	–	–	–	–	●

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	GEOMETRÍA DEL DISCO	FORMA DEL SEGMENTO	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE SEGMENTOS	DIÁMETRO, MM (EJE)	PRECIO SIN IVA
VN 4							
543 06 71-71	115	Continuo	Plano	7	–	22,2	24,50 €
543 06 71-72	125	Continuo	Plano	7	–	22,2	31,50 €
VN 6							
543 06 71-73	115	Continuo	Turbo	7	–	22,2	23,80 €
543 06 71-74	125	Continuo	Turbo	7	–	22,2	30,20 €
543 07 85-20	230	Continuo	Turbo	7	–	22,2	66,30 €
VN 10							
543 06 73-05	115	Segmentos unidos	Turbo	8 + 2	9	22,2	47,40 €
543 06 73-07	230	Segmentos unidos	Turbo	8 + 2	18	22,2	85,20 €
543 06 73-06	125	Segmentos unidos	Turbo	8 + 2	10	22,2	54,70 €
VN 25							
543 06 73-15	115	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	8	22,2	37,30 €
543 06 73-17	230	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	15	22,2	77,50 €
543 06 73-16	125	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	8	22,2	Consultar
VN 30							
543 06 73-18	115	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	8	22,2	34,10 €
543 06 73-19	125	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	8	22,2	39,20 €
543 07 61-90	150	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	10	22,2	56,50 €
543 07 61-91	150	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	10	30,0	66,00 €
543 07 61-96	180	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	12	22,2	Consultar
543 06 73-20	230	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	15	22,2	73,60 €
VN 65							
543 08 40-43	230	Entalla estrecha	Plano	8 + 2	15	22,2	100,00 €
VN 90							
543 06 73-24	125	Entalla estrecha	Plano	4,5 + 2,5	12	22,2	115,00 €

BAYGAR

Tabla de aplicación – platos rotaflex.

MATERIALES	G 345	G 445	G 545
HORMIGÓN, BLANDO	◉	●	●
HORMIGÓN SEMIDURO	●	●	●
HORMIGÓN, DURO	●	◉	◉
LADRILLO	◉	●	●

● = Óptimo ◉ = Bueno ○ = Aceptable – = No recomendado

Platos Husqvarna G 345 Fan.

PARA EL PULIDO DE HORMIGÓN

- Diseñados para el amolado de hormigón con una amplia gama de aplicaciones para todo tipo de remoción (piedra, ladrillos).
- Gracias al adaptador incluido y a la dimensión específica del conector, el G 345 se puede usar con la mayoría de las amoladoras angulares con 4 diámetros diferentes.
- Desbastado rápido y económico.
- La forma especial de los segmentos permite una buena evacuación del polvo llevándolo fuera del área de trabajo. Esto aumenta la velocidad de su trabajo.
- Los orificios grandes de los platos permiten también una mejor evacuación del polvo y mayor velocidad.
- La mayor longitud de los segmentos garantiza una buena distribución de la presión específica de la herramienta y un buen acabado de la superficie.
- Diseñado para el amolado seco.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	CONECTOR	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE SEGMENTOS	MALLA	PRECIO SIN IVA
543 08 73-50	100	22,2/M 14	5	9	20/35	53,15€
543 08 62-10	115	22,2/M 14	5	9	20/35	58,17€
543 08 62-11	125	22,2/M 14	5	9	20/35	63,99€
543 08 62-12	150	19	5	12	20/35	75,53€
543 08 62-13	180	22,2	5	12	20/35	99,00€

Platos Husqvarna G 445 Turbo.



PARA AMOLADO DE HORMIGÓN, LADRILLOS Y JUNTAS

- Diseñados con forma continua, un compromiso excelente entre evacuación del polvo y superficie activa. Esto permite un muy buen acabado de todas superficies de hormigón, ladrillos y mampostería.
- El borde continuo los convierte en el mejor útil para amolar ángulos y bordes y también para acabados y pulidos finos.
- La alta superficie activa brinda también una larga vida al producto.
- Estos útiles son también apropiados para biselado y moldeado.
- Diseñado para el amolado seco.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	CONECTOR	ALTURA DE SEGMENTO, MM	ANCHURA DEL DIAMANTE	MALLA	PRECIO SIN IVA
543 08 62-14	115	22,2/M 14	6	20,5	35/40	72,00€
543 08 62-15	125	22,2/M 14	6	21,2	35/40	84,00€
543 08 62-16	180	22,2	6	21,3	35/40	112,00€

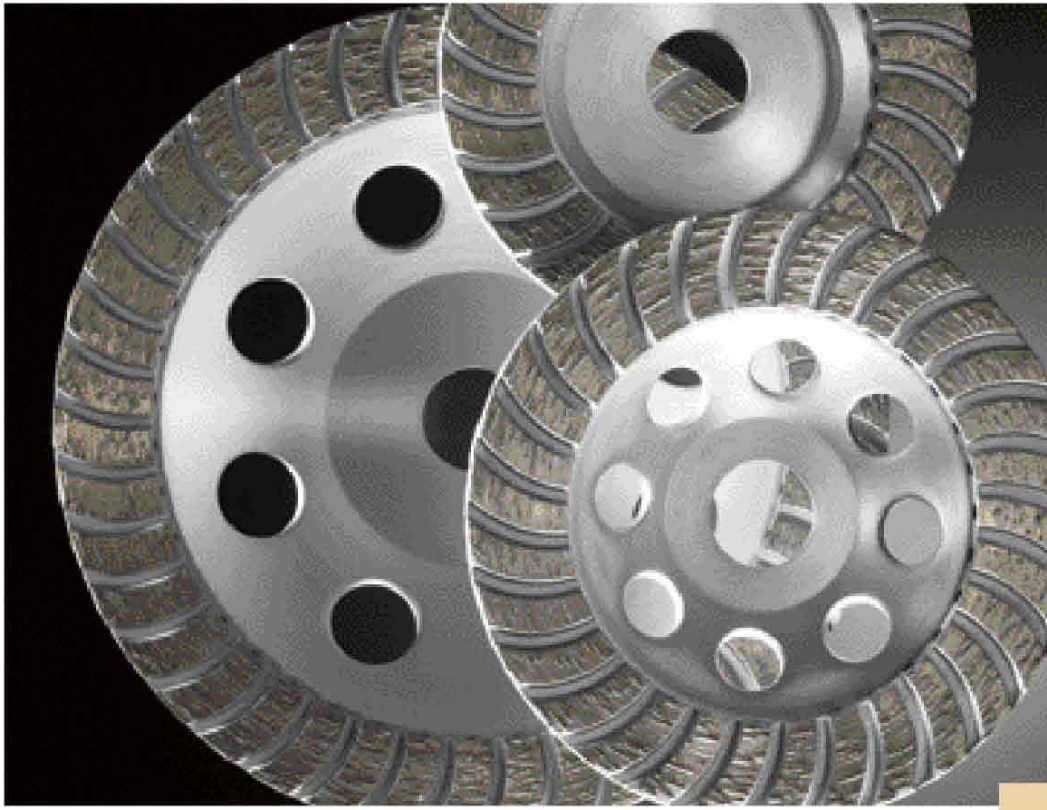

Husqvarna G 545 Platos de doble fila.

PARA EL AMOLADO SECO EN HORMIGÓN, LADRILLOS, JUNTAS, ETC.

- El alto número de segmentos brinda a la herramienta una superficie de trabajo de alta eficacia para un excelente acabado.
- La altura del segmento y distribución en el plato garantizan una vida útil más larga.
- Diseñado para aplicaciones en seco pero también se puede usar a veces en aplicaciones húmedas.
- Para todo tipo de hormigón, albañilería, ladrillos y materiales similares.
- Disponible en 3 diámetros diferentes con dos tipos de conectores (adaptador incluido) en los diámetros menores para usar con la mayoría de las amoladoras angulares.

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO, MM (DISCO)	CONECTOR	ALTURA DE SEGMENTO, MM	CANTIDAD DE SEGMENTOS	MALLA	PRECIO SIN IVA
543 08 62-17	115	22,2/M 14	5	16	35/40	99,91€
543 08 62-18	125	22,2/M 14	5	18	35/40	108,40€
543 08 62-19	180	22,2	5	22	35/40	141,34€

BAYGAR