

Apilador

Capacidad residual a distintas alturas

Hasta h3 mm	Capacidad	(Q) kg
2500	1250	850
2900	1100	700
3200	1000	600
3600	800	500
Centro de gravedad (C)mm	600	700

Económico, pero fiable



Opciones de mando




Mando Canbus



Mando Noblift

En la base del modelo tradicional CL, mejoramos el diseño exterior pero mantenemos las mismas características y el rendimiento que antes.

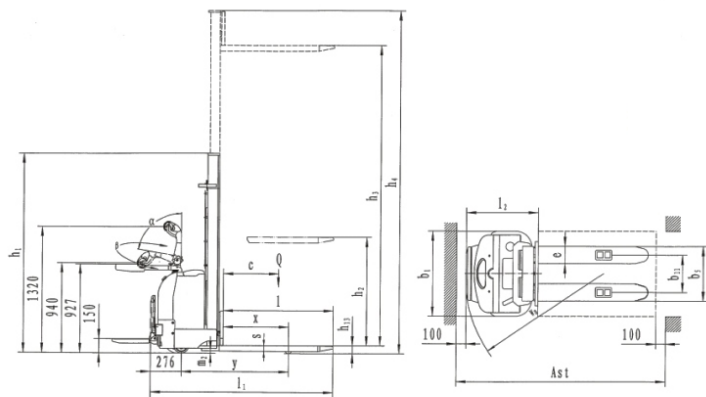

CLB 1232



CLB 1232



ISO9001
ISO14001

Identificación	1.2	Denominación del fabricante	CLB1216	CLB1229	CLB1229FFL	CLB1232	CLB1236
	1.3	Tracción: eléctrica, diesel, gasolina, gas, manual			eléctrica		
Pesos	1.4	Tipo de manejo: manual, acompañante, de pie, sentado, order-picker			acompañante		
	1.5	Capacidad de carga nominal Q(kg)			1250		
Chasis	1.6	Centro de gravedad c(mm)			600		
	1.8	Distancia carga, centro de eje tracción a horquilla x(mm)	815		796		
Dimensiones principales	1.9	Entre ejes y(mm)			1278		
	2.1	Peso de servicio kg	810	890	910	910	930
Otros	2.2	Carga sobre eje, cargado, delante/atrás kg	980/1080	1020/1120	1030/1130	1030/1130	1040/1140
	2.3	Carga sobre ejes, descargado, delante /atrás kg	600/210	655/235	670/240	670/240	685/245
Chasis	3.1	Ruedas: bandaje, superelásticas, neumáticas, poliuretano			poliuretano		
	3.2	Rueda delantera			252x89		
Dimensiones principales	3.3	Rueda trasera			Ø80x70 ¹		
	3.4	Ruedas adicionales(dimensiones)			150x54		
Dimensiones principales	3.5	Ruedas, número delante/atrás (x=ruedas de tracción)			1x+2/4		
	3.6	Ancho de vía, delante b ₁₀ (mm)			650		
Dimensiones principales	3.7	Ancho de vía, atrás h ₁₁ (mm)			390/505		
	4.2	Mástil replegado h ₁ (mm)	1976	1946	1946	2096	2296
Dimensiones principales	4.3	Elevación libre h ₂ (mm)	-	158	1490	158	158
	4.4	Elevación h ₃ (mm)	1520	2820	2820	3120	3520
Dimensiones principales	4.5	Mástil desplegado h ₁ (mm)	1976	3276	3276	3576	3976
	4.9	Altura del timón en posición tracción H ₁₄ (mm)			880/1320		
Dimensiones principales	4.15	Altura timón bajado h ₁₃ (mm)			81		
	4.19	Longitud total l ₁ (mm)	1889		1908		
Dimensiones principales	4.20	Longitud cara horquillas l ₂ (mm)	739		758		
	4.21	Anchura total b ₁ (mm)			890		
Dimensiones principales	4.22	Dimensiones horquillas s/e/l(mm)			60/180/1150		
	4.25	Ancho a través horquillas b ₅ (mm)			570/685		
Dimensiones principales	4.32	Despeje, centro entre ejes m ₂ (mm)			26		
	4.33	Ancho pasillo para pallets 1000X1200 en transversal Ast(mm)	2218		2224		
Dimensiones principales	4.34	Ancho pasillo para palets 800X1200 en longitudinal Ast(mm)	2145		2158		
	4.35	Radio de giro Wa(mm)			1590		
Motor y rendimientos	5.1	Velocidad traslación, cargado/descargado km/h			5.2/5.5		
	5.2	Velocidad elevación, cargado/descargado mm/s			110/170		
Motor y rendimientos	5.3	Velocidad descenso, cargado/descargado mm/s			120/130		
	5.8	Rampa máxima, cargado/descargado %			6/12		
Motor y rendimientos	5.10	Freno de servicio			electromagnético		
	6.1	Motor tracción nominal min kw			1.2		
Motor y rendimientos	6.2	Motor elevación nominal a s3 15% kw			2.2		
	6.3	Batería según DIN, nº					
Otros	6.4	Voltaje batería, capacidad nominal V/Ah			24/210		
	8.1	Tipo control de tracción			Mosfet Control		
Otros	8.4	Nivel de ruido altura conductor según EN 12053 dB(A)			67		
	1)	rueda sencilla Ø80x93					

Esta hoja de especificaciones de acuerdo con la regla VDI2198 sólo facilita datos técnicos para carretilla estándar.

Los tipos fuera del estándar, distintos mástiles, equipamiento adicional etc. pueden ocasionar otros datos. Derecho reservado para cambios y mejoras técnicas.

