



COMBiLiFT

Soluciones Logísticas a Medida

C2500-C3000

Carretilla elevadora cuatro caminos




Tres máquinas en una

Carretilla Contrapesada > Guiada > Carga Lateral



REF	DESCRIPCIÓN	C2500	C3000
1a	Longitud Total	4040 mm	
1b	Altura de Elevación Libre	0 mm	
2	Altura Mástil Replegado	2655 mm	
3	Altura Mástil Desplegado	4760 mm	
4	Longitud Total	1900 mm	2250 mm
5	Desplazamiento del Mástil	850 mm	1200 mm
6	Altura Libre de Suelo a Mástil	150 mm	
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	135 mm	
8	Altura de Suelo al Techo de la Cabina	2345 mm	
9	Ancho	1930 mm	
10	Distancia Exterior de Horquillas	1200 mm	
11	Distancia entre Ejes Delanteros	1730 mm	
12	Distancia Interior Chasis	1230 mm	
13	Centro de Gravedad	600 mm	
14	Distancia de Eje Delantero a Frente	205 mm	
15	Distancia entre Ejes Ruedas	1528 mm	
16	Distancia entre Eje Trasero a Parte Trasera	167 mm	
17	Longitud hasta Cara Horquillas	1100 mm	
18	Ángulo de Entrada	45 °	
19	Ángulo de Desnivel	17°	
20	Ángulo de Salida	45 °	
21	Inclinación Mástil hacia Adelante	2°	
22	Inclinación Mástil hacia Atrás	4°	
23	Radio de Giro	1905 mm	
24	Altura Plataforma	495 mm	
25	Longitud Plataforma	800 mm	
A	Capacidad	2500 kg	3000 kg
B	Peso sin carga	4500 kg	4900 kg
C	Velocidad Máxima	14 km/h	
D	Pendiente Máxima	10 %	
E	Kubota V1505-T Diesel/ 3 ltr GM LPG	32kw/ 48kw	
F	Voltaje	12 Volt	
G	Horquillas 50mm x 150mm	800 mm	1150 mm
H	16 X 7 – 10,5 Neumático Delantero (Solid)	DE 406mm / Ancho 178mm	
I	23 X 10-12 Neumático Trasero (Super Elastic)	DE 720mm/ Ancho 295mm	
J	Color Estándar	Verde y Gris	
K	Suspensión Asiento	KAB Model 211	

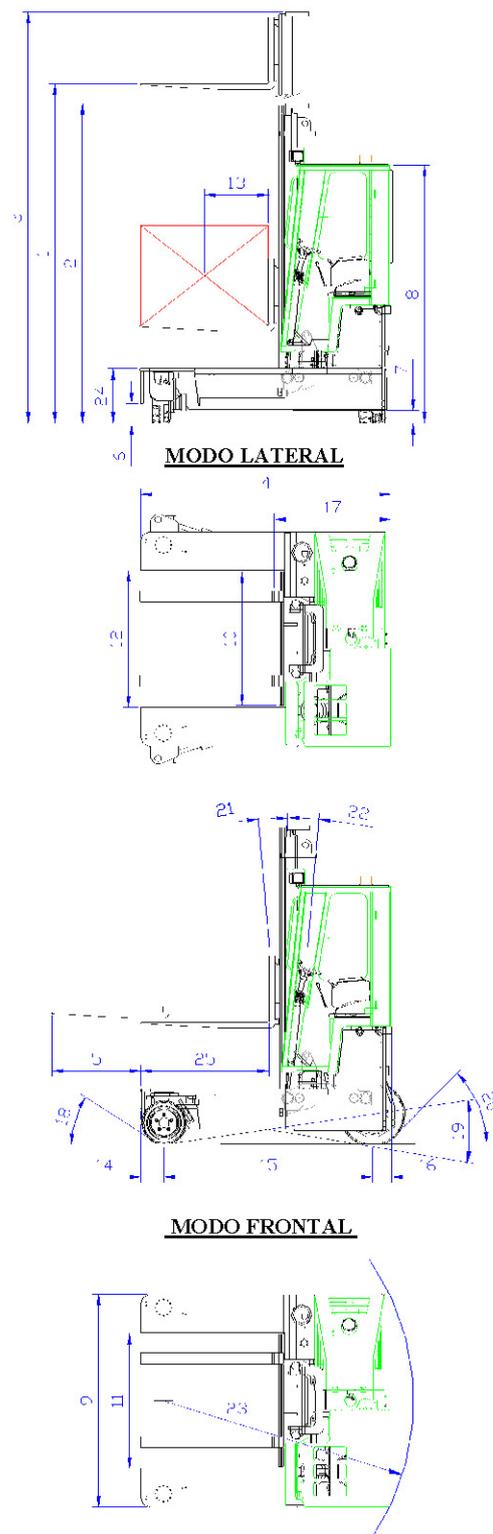

CARACTERÍSTICAS:

- Cabina montada
- Funcionamiento multidireccional
- Dirección sensible a la carga
- Tracción hidrostática a 3 ruedas
- Joystick direccional de 4 posiciones

Distribuido por: