



COMBiLiFT

Soluciones a la medida

COMBi[®] - CB

Carretilla Elevadora Cuatro Caminos



Manipulación de cargas largas



Dentro de contenedor



Almacenamiento al nivel del suelo



Bombona de gas LP corrediza



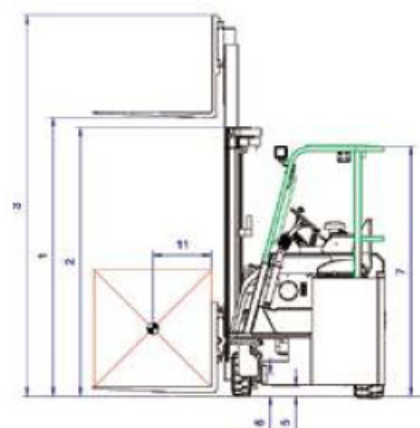
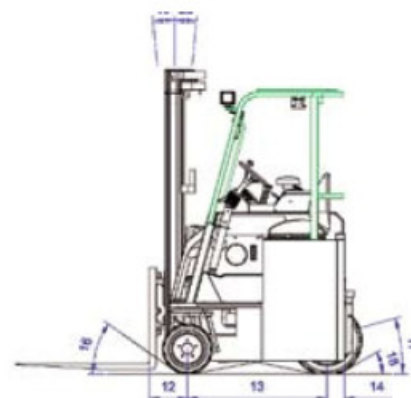

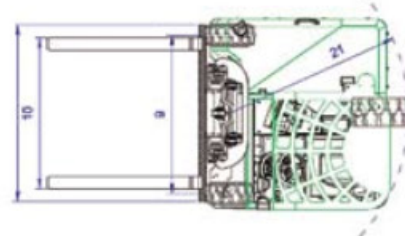
- > manipula cargas paletizadas y largas
- > opera en interior y exterior

www.COMBiLiFT.es

BAYGAR



	DESCRIPCIÓN	STD	OPCIONAL		
1a	Máx. Altura de Elevación	4000mm	4900mm	5500mm	6000mm
1b	Altura de elevación libre	0	1318mm	1518mm	1718mm
2	Altura de Mástil Replegado	2670mm	2243mm	2443mm	2643mm
3	Altura Máxima (mástil elevado)	4830mm	5778mm	6378mm	6878mm
4	Longitud Total	2615mm			
5	Altura Libre Suelo	125mm			
6	Centro de Las Ruedas Delanteras	100mm			
7	Altura Cabina	2250mm			
8	Anchura	1500mm			
9	Extensión Exterior de Horquillas	1325mm			
10	Distancia entre ejes delanteros	1320mm			
11	Centro de Gravedad	600mm			
12	Distancia de eje delantero a frente	300mm			
13	Distancia entre ejes	1100mm			
14	Distancia Entre Eje Trasero a Parte Trasera	140mm			
15	Longitud hasta cara horquilla	1550mm			
16	Ángulo de ataque	30°			
17	Ángulo de desnivel	15°			
18	Ángulo de salida	30°			
19	Inclinación de mástil hacia adelante	3°			
20	Inclinación de mástil hacia atrás	8°			
21	Radio de giro	1500mm			
A	Capacidad	2500Kg			
B	Peso sin carga	5900Kg			
C	Velocidad máxima	12 Km/h			
D	Pendiente máxima	10%			
E	V1505 Kubota diesel / 3.0L GM LP Gas	32KW / 48KW			
F	Voltaje	12 Volt			
G	Horquillas	125 x 50 x 1065mm			
H	16 x 7 - 10.5 Neumático delantero x 2	OD 406 / Width 178			
I	22 x 10 x 16 Rear Neumático trasero x 1	OD 559 / Width 254			
J	Color estándar	Verde y Gris			
K	Suspension en el asiento	KAB Model 211			


Modo lateral

Modo frontal

Características:

- Cabina abierta
- Dirección sensible a la carga
- Joystick direccional de 4 posiciones
- Funcionamiento multidireccional
- Tracción hidrostática a 3 ruedas
- Posicionador lateral de horquillas 200mm
- Carrusel automático