www.baygar.com

COMBiLiFT

Soluciones Logísticas a Medida

C3000 GT

Hacemos corto su trabajo con cargas largas

La Carretilla C6000 GT puede operar tanto en terrenos del exterior como en interior.

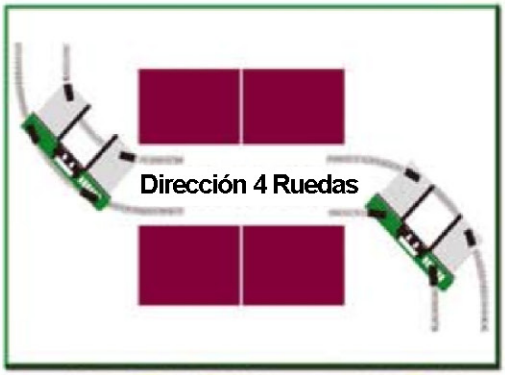

Soluciones a pasillos estrechos en interior y exterior

www.COMBiLiFT.ES

BAYGAR

www.baygar.com

ESPECIFICACIONES

Modelo C3000 GT

REF	DESCRIPTION	1220mm
1a	Máxima Altura de Elevación	4530mm
1b	Altura de Elevación Libre	1750mm
2	Altura de Mástil Replegado	310mm
3	Altura de Mástil Desplegado	5880mm
4	Longitud Total	1880mm
5	Desplazamiento del Mástil	1270mm
6	Altura Libre de Suelo a Mástil	125mm
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	125mm
8	Altura de Suelo a Techo Cabina	2900mm
9	Ancho Exterior Plataformas	2946mm
10	Ancho Plato Porta-Horquillas	1350mm
11	Distancia entre Ejes Ruedas Delanteras	2300mm
12	Distancia Interior Chasis	1400mm
13	Centro de Gravedad	600mm
14	Distancia de Eje Delantero a Frente	150mm
15	Distancia de Eje Delantero a Eje Trasero	1580mm
16	Distancia de Eje Trasero a Parte Trasera	150mm
17	Longitud hasta Cara Horquillas	660mm
18	Inclinación Mástil hacia Adelante	3°
19	Inclinación Mástil hacia Atrás	4½°
20	Altura Plataforma	420mm
21	Longitud Plataforma	1220mm
A	Capacidad	3000kg
B	Peso Sin Carga	9000kg
C	Velocidad Máxima	12Km/H
D	Pendiente	10%
E	3 Ltr GM LPG	48.5 kW (65 hp)
F	Voltaje	12 Volt
G	Horquillas	50 x 125 x 1220mm
H	350/150-280 Rueda Delantera (Solida) x 2	350 / 150
I	23 x 10-12 Rueda Trasera (Súper Elástica) x2	DE 585mm/250mm
J	Color Estándar	Verde / Gris

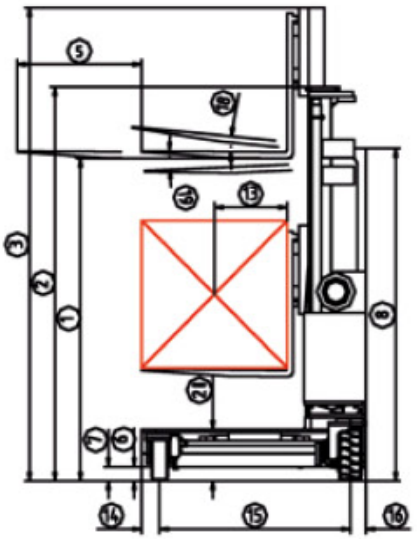

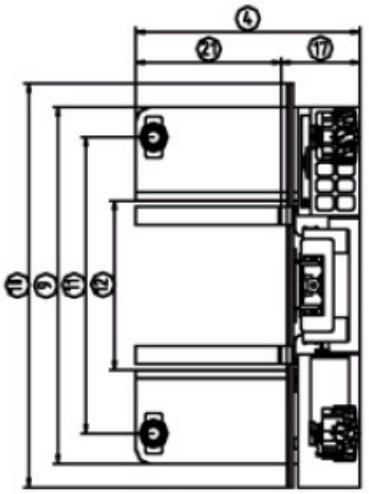

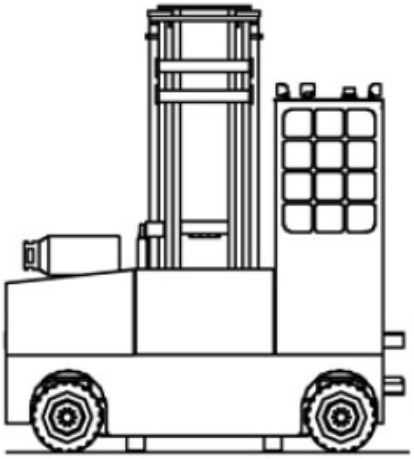

CARACTERÍSTICAS

- Cabina con Suspensión
- Dirección en el Sentido de la Carga
- Inclinación Chasis +/- 1/2" hacia Delante
- Dirección 4 Ruedas
- Tracción Hidrostática a 2 Ruedas
- Refrigeración de Aceite Hidráulico

COMBiLIFT tiene una política de desarrollo continuo de productos y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y/o dimensiones pueden variar de los mostrados en algunos países.

BAYGAR