



COMBiLiFT

Soluciones Logísticas a Medida

C3000 ST

Carretilla Elevadora Cuatro Caminos




tres máquinas en una

> contrapeso > carga lateral > carga frontal



	DESCRIPCIÓN	ESTÁNDAR
1a	Máxima Altura de Elevación	4040 mm
1b	Altura de Elevación Libre	0 mm
2	Altura Mástil Replegado	2830 mm
3	Altura Máxima (Mástil Elevado)	5185 mm
4	Longitud Total	1950 mm
5	Desplazamiento del Mástil	800 mm / 1250 mm
6	Altura Libre de Suelo a Mástil	230 mm
7	Altura del Suelo al Eje de las Ruedas	130 mm
8	Altura de Suelo a Techo Cabina	2660 mm
9	Ancho Plataforma Exterior	3050 mm
10	Ancho del Plato Porta-Horquillas	1450 mm
11	Distancia entre Ejes Delanteros	2470 mm
12	Distancia Interior Chasis	1500 mm
13	Centro de Gravedad	300 mm / 600 mm
14	Distancia de Eje Delantero a Frente	205 mm
15	Distancia entre Ejes Ruedas	1160 mm / 1610 mm
16	Distancia de Eje Trasero a Trasera	135 mm
17	Longitud hasta Cara Horquillas	750 mm
18	Ángulo de Entrada	45 °
19	Ángulo de Desnivel	17 °
20	Ángulo de Salida	45 °
21	Inclinación Mástil hacia Adelante	4 °
22	Inclinación Mástil hacia Atrás	4 °
23	Radio de Giro	2120 mm / 2420 mm
24	Altura de Plataforma	495 mm
25	Longitud Plataforma	750 mm / 1200 mm
26	Anchura Total	3250 mm
A	Capacidad	3000 kg
B	Peso sin Carga	5700 kg / 6000 kg
C	Velocidad máxima	10 km/h
D	Pendiente Máxima	10 %
E	Kubota V1505 – T Diesel	32 KW
F	3 Ltr GM LPG	48 KW
G	Voltaje	72 Volt
H	Horquillas	750 mm / 1200 mm
I	16 X7 – 10,5 Neumático Delantero (Sólida)	Diam.ext. 406mm / Ancho 178mm
J	23X10–12 Neumático Trasero (S.Elástica)	Diam.ext. 580mm / Ancho 240mm
K	Color Estándar	Verde y Gris

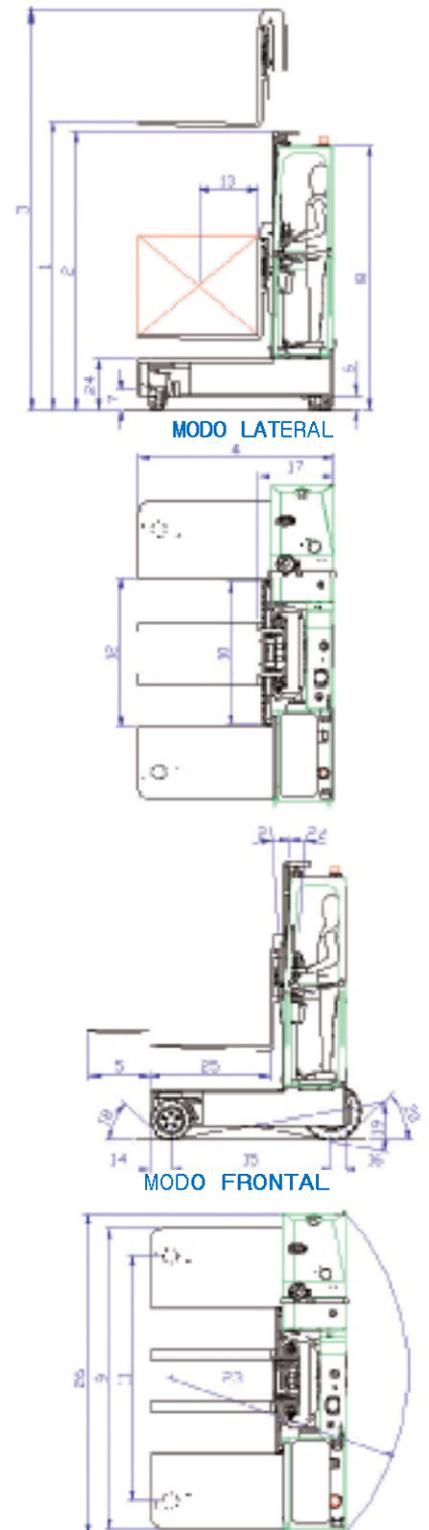

COMBIliFT IBERIA SL

Características:

- Cabina con suspensión
- Funcionamiento multidireccional
- Dirección sensible a la carga
- Tracción hidrostática a 2 ruedas
- Joystick direccional de 4 posiciones
- Operador de pie