



COMBiLiFT

Soluciones Logísticas a Medida

C5000 XL

Carretilla Elevadora Cuatro Caminos



**Cabina más grande para
aumentar la comodidad
del operario**



Tres máquinas en una

Carretilla Contrapesada > Retráctil > Carga Lateral

www.COMBiLiFT.es


BAYGAR





ESPECIFICACIONES

Modelo C5000 XL


REF	DESCRIPCIÓN	Estándar
1a	Máxima Altura de Elevación	4040mm
1b	Altura de Elevación Libre	0mm
2	Altura Mástil Replegado	2990mm
3	Altura Mástil Desplegado	5005mm
4	Longitud Total	2500mm
5	Desplazamiento del Mástil	1340mm
6	Altura Libre de Suelo a Mástil	280mm
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	270mm
8	Altura de Suelo al Techo de la Cabina	2590mm
9	Ancho	2235mm
10	Distancia Exterior de Horquillas	1350mm
11	Distancia entre Ejes Delanteros	1995mm
12	Distancia Interior Chasis	1400mm
13	Centro de Gravedad	600mm
14	Distancia de Eje Delantero a Frente	290mm
15	Distancia entre Ejes Ruedas	2070mm
16	Distancia entre Eje Trasero a Parte	140mm
17	Longitud hasta Cara Horquillas	1300mm
18	Ángulo de Entrada	45°
19	Ángulo de Desnivel	29°
20	Ángulo de Salida	45°
21	Inclinación Mástil hacia Adelante	3°
22	Inclinación Mástil hacia Atrás	5°
23	Radio de Giro	2490mm
24	Altura Plataforma	680mm
25	Longitud Plataforma	1200mm
A	Capacidad	5000Kg
B	Peso sin Carga	6800Kg
C	Velocidad Máxima	15Km/h
D	Pendiente Máxima	15%
E	Kubota V1505-T Diesel/ 3 ltr GM LPG	44kW / 48kW
F	Voltaje	12 Volt
G	Horquillas 50mm x 150mm x	50x150x1200mm
H	16 x 7-10,5 Neumático Delantero (Solid)	DE 580mm/A.240mm
I	23 x 10-12 Neumático Trasero (S. Elastic)	DE 720mm/A.295mm
J	Color Estándar	Verde y Gris
K	Suspensión Asiento	KAB Model 116

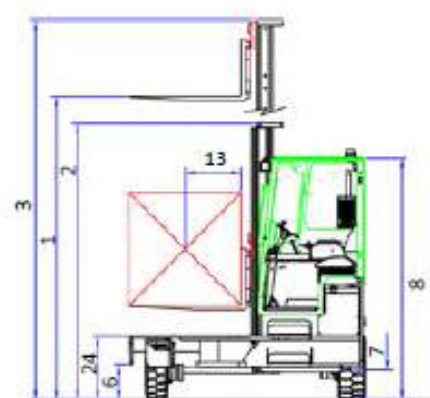

SIDEWARD MODE

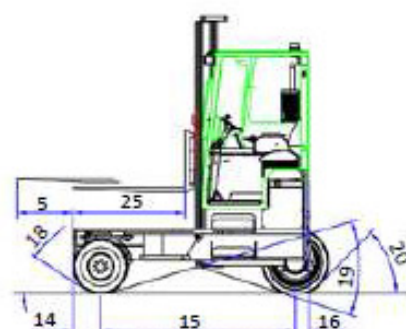

FORWARD MODE



CARACTERÍSTICAS:

- Cabina con suspensión
- Funcionamiento multidireccional
- Dirección sensible a la carga
- Tracción hidrostática a 3 ruedas
- Joystick direccional de 4 posiciones
- Refrigeración de aceite hidráulico

Distribuido por:

BAYGAR