



COMBiLiFT

Soluciones Logísticas a Medida

C10,000 - C12,000

Carretilla Elevadora Cuatro Caminos



Modo Frontal Adelante / Atrás



Modo Carrusel




Modo Lateral



Tres máquinas en una

> Carretilla Contrapesada > Retráctil > Carga Lateral

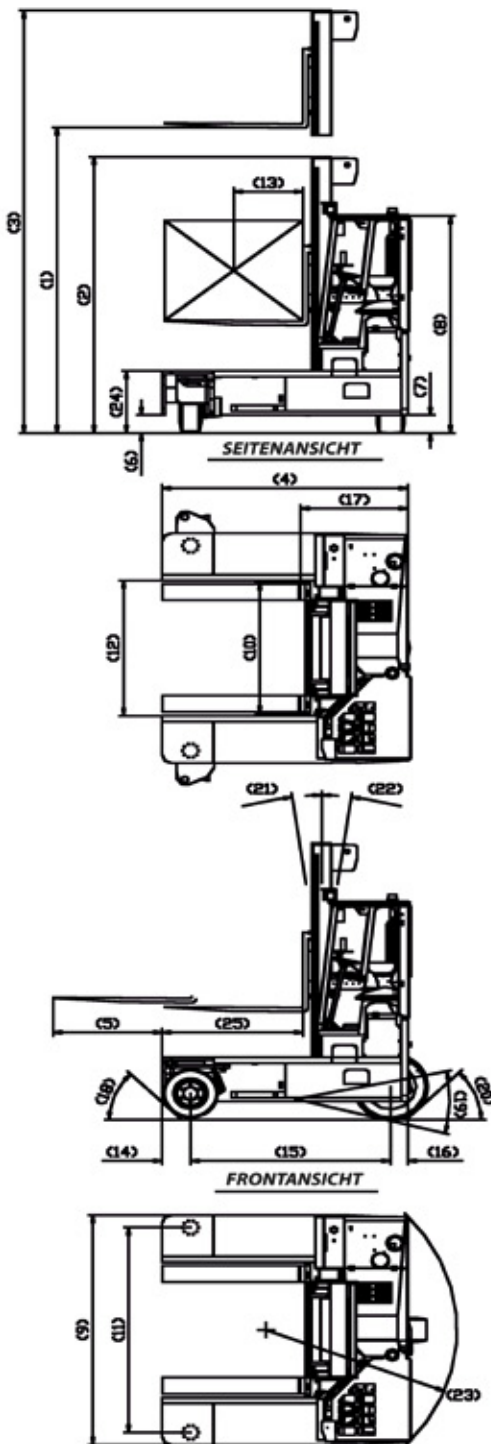

REF	DESCRIPCIÓN	C10,000	C12,000
1a	Máxima Altura de Elevación	4100mm	
1b	Altura de Elevación Libre	0mm	
2	Altura Mástil Replegado	3450mm	
3	Altura Mástil Desplegado	5800mm	
4	Longitud Total	3070mm	
5	Desplazamiento del Mástil	3070mm	
6	Altura Libre de Suelo a Mástil	290mm	
7	Altura de Suelo al Eje de las Ruedas	165mm	
8	Altura de Suelo al Techo de la Cabina	2590mm	
9	Ancho	2800mm	
10	Distancia Exterior de Horquillas	1600mm	
11	Distancia entre Ejes Delanteros	2500mm	
12	Distancia Interior Chasis	1650mm	
13	Centro de Gravedad	600mm	
14	Distancia de Eje Delantero a Frente	307mm	
15	Distancia entre Ejes Ruedas	2555mm	
16	Distancia entre Eje Trasero a Parte Trasera	208mm	
17	Longitud hasta Cara Horquillas	1380mm	
18	Ángulo de Entrada	45°	
19	Ángulo de Desnivel	29°	
20	Ángulo de Salida	45°	
21	Inclinación Mástil hacia Adelante	3°	
22	Inclinación Mástil Hacia Atrás	5°	
23	Radio de Giro	3120 mm	
24	Altura Plataforma	770 mm	
25	Longitud Plataforma	1690 mm	
A	Capacidad	10,000 kg	12,000 kg
B	Peso sin Carga	14,000 kg	14,200 kg
C	Velocidad Máxima		14 km/h
D	Pendiente Máxima		15%
E	Kubota V3300-TE Diesel / 4.3ltr GM LPG	62 kW / 72 kW	
F	Voltaje		12 Volt
G	Horquillas		65 x 200 x 1690
H	22x12x16 Ruedas Delanteras (Solid Rubber)		OD560 / Ancho305
I	840 / 350-559 Ruedas Traseras (Solid Rubber)		OD840 / Ancho350
J	Color Estándar		Green & Grey
K	Suspensión del Asiento		KAB Model 211

CARACTERÍSTICAS :

- Cabina con suspensión
- Funcionamiento multidireccional
- Tracción hidrostática a las tres ruedas
- Dirección en el sentido de la carga
- Joystick direccional de 4 posiciones
- Refrigeración de aceite hidráulico

Comparación de equipos

	Exterior	Interior	4-Caminos
COMBILIFT	✓	✓	✓
4 - Caminos Eléctrica	X	✓	✓
Contrapesada	✓	✓	X
Desplazamiento Lateral	✓	X	X