

LOAD LINE

ESTACION DE SERVICIO MÓVIL
PARA LA CARGA Y DESCARGA



CLM

PONT LEVIS

PLATAFORMA DE CARGA



BAYGAR

LOAD LINE




LOAD LINE

ESTACION DE SERVICIO MÓVIL PARA LA CARGA Y LA DESCARGA DE LAS MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA

PUEDEN USARSE PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, LAVADO, ENGRASADO Y REPUESTO DE SUMINISTRO CON ACCESO A AGUA, AIRE COMPRIMIDO, CORRIENTE ELÉCTRICA Y GASÓLEO.

COMPLETAMENTE DESMONTABLE PARA FACILITAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE Y TRASLADO.

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 12.000 KG

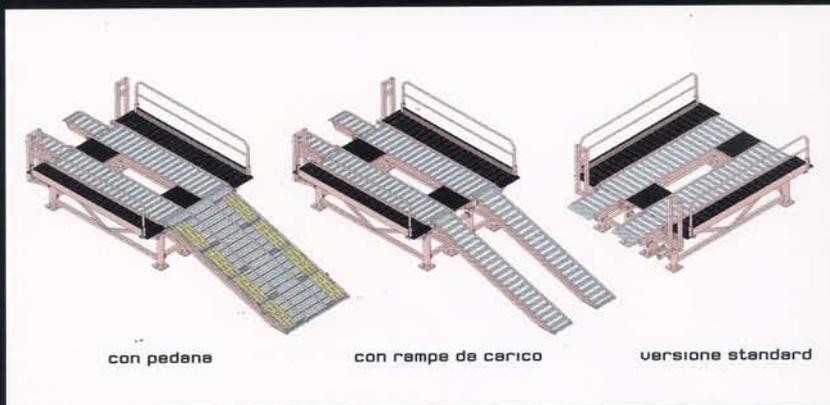


con pedana

con rampe de cerico

versione standard



PONT LEVIS

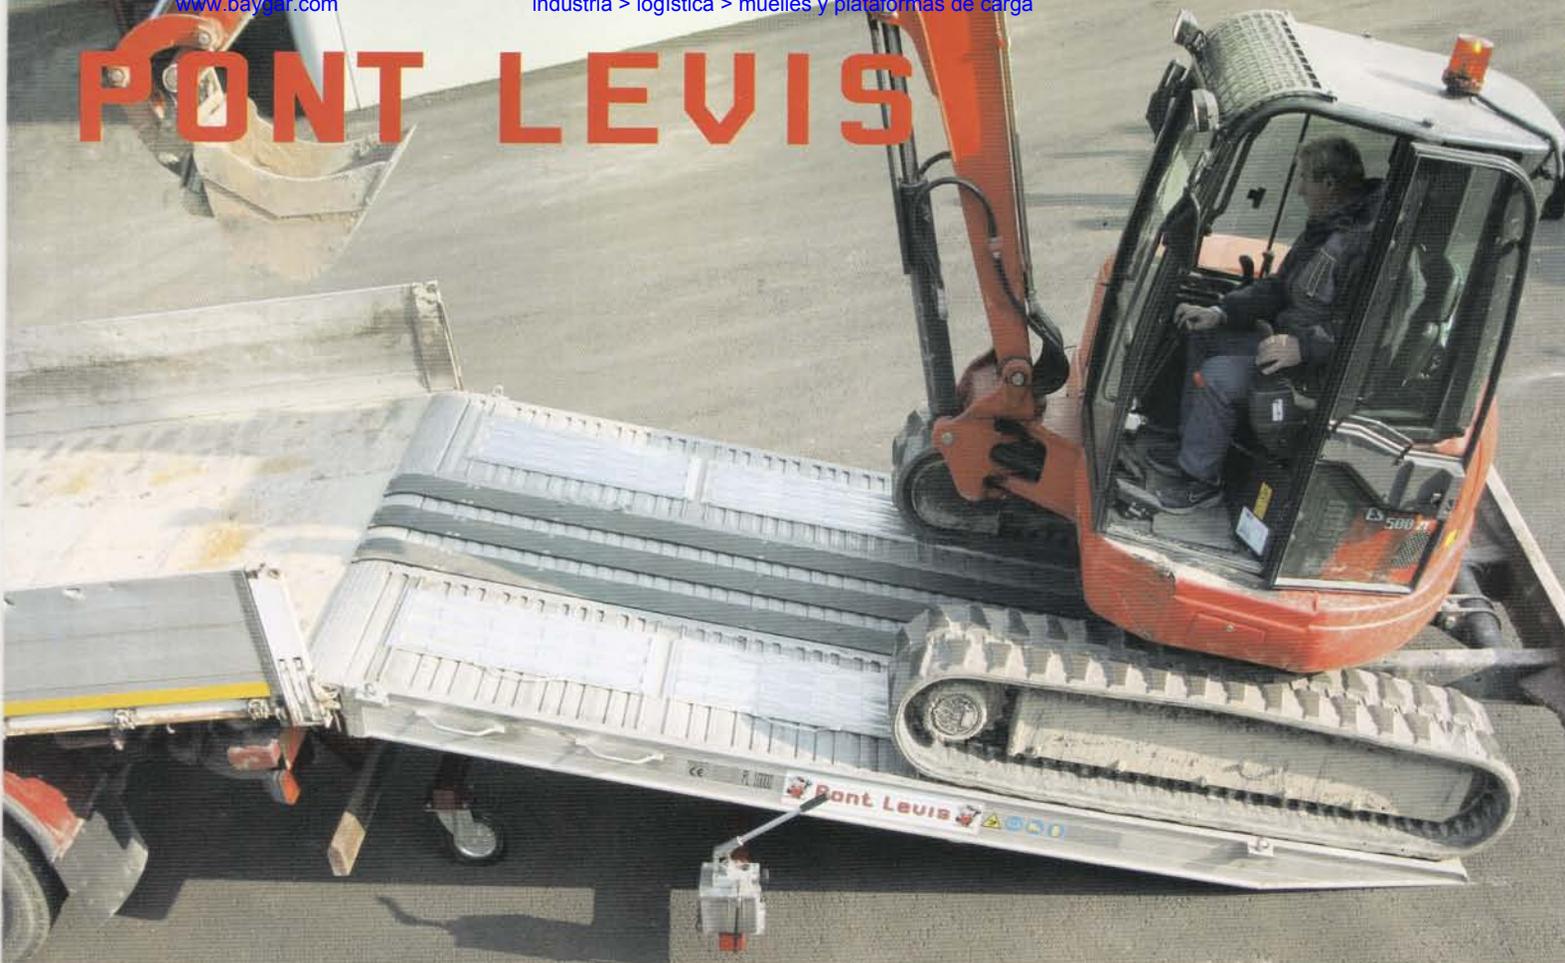

PONT LEVIS

PLATAFORMA DE CARGA HYDRAULICA EN ALECIÓN DE ALUMINIO Y ACERO COMPUESTO


ES USADA PARA CARGAR Y DESCARGAR MEDIOS CON DRUGAS Y CON NEUMÁTICOS Y RODILLOS COMPACTADORES Y VEHÍCULOS DE TRES RUEDAS POR VEHÍCULOS O PLATAFORMAS LOAD LINE.

MOVIMIENTO DE AJUSTE EN ALTURA DE LA CARGA MEDIANTE ACCIONAMIENTO HIDAÚLICO MANUAL.


ALTURA DE CARGA VARIABILE DE 90 A 150 CM. RUEDAS DE APOYO EN EL SUELO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA.

POSICIÓN DE REPOSO DE LA PLATAFORMA CON ESPACIO MÍNIMO PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA: 10.000 KG

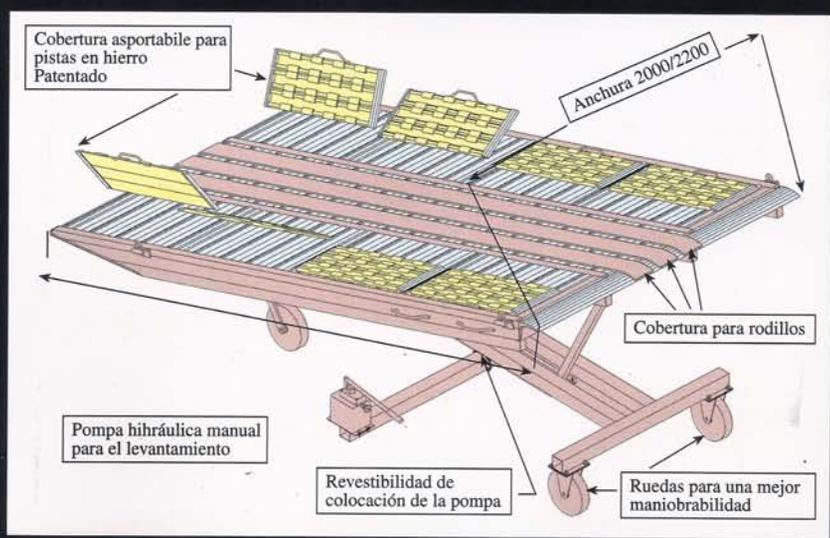

TIPO	CAPACIDAD	PESO	LONGITUD	ANCHURA ÚTIL	ALTURA DE CARGA	ANCHURA DE LA PASARELA
	kg.	kg.	mm	mm	mm	mm
PC 4000/12000	12000	750	4300	2400	1300	600

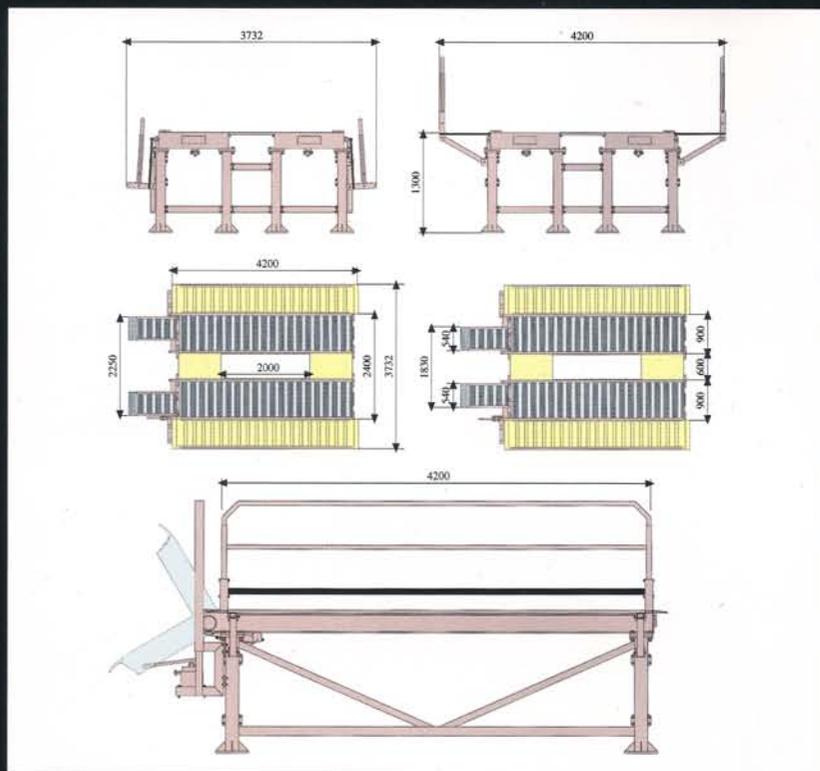


LOAD LINE

ESTACION DE SERVICIO MÓVIL
PARA LA CARGA Y DESCARGA

PONT LEVIS

PLATAFORMA DE CARGA

TIPO	CAPACIDAD	PESO	LONGITUD	ANCHURA ÚTIL DE CARGA	ALTURA DE CARGA
	kg.	kg.	mm	mm	mm
PL 10000	10000	500	4500	2000	MÍNIMA 900 MÁXIMA 1500

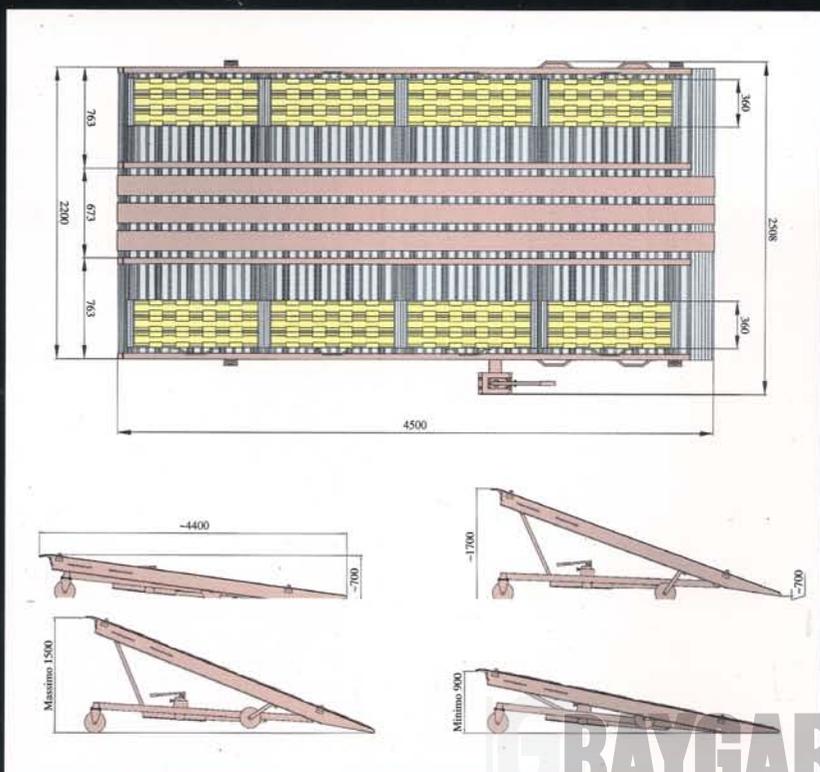

C.L.M. s.r.l.

41030 San Prospero

[Zona industriale] [MO] Italy

via Brandoli Ovest 2a/2b

Tel. +39.059.80.94.13

Fax +39.059.80.94.10

e.mail: info@clm.mo.it

www.clm.mo.it

