

# **Hinowa®**

**PIATTAFORMA AEREA  
CINGOLATA**  
17 m di altezza

**PLATAFORMA AEREA  
SOBRE ORUGAS**  
17 m de altura



**RADIOCOMANDATA  
CONTROLADA  
A DISTANCIA**



Nuovo comando a distanza "Serie IIIS": è sufficiente premere un pulsante per stabilizzare la macchina, muovere un joystick per movimentare la parte aerea e premere un altro pulsante per destabilizzare la macchina. Il tutto in maniera automatica. Un pratico display dona informazioni utili all'operatore.



**Nuevo mando a distancia "serie IIIS":**  
Es suficiente pulsar un botón para estabilizar la máquina, mover una palanca para movimentar la parte aérea y pulsar otro botón para desestabilizar la máquina.

*¡Todo automáticamente! Un práctico display da informaciones útiles al operador.*

**Auto Stabilizzazione ed Auto Destabilizzazione  
di Serie comandate tramite un solo pulsante**


**Estabilización y desestabilización automática  
de serie, ambas controladas por un sólo botón**



[www.hinowa.com](http://www.hinowa.com)





# GOLDLIFT 17.80XL

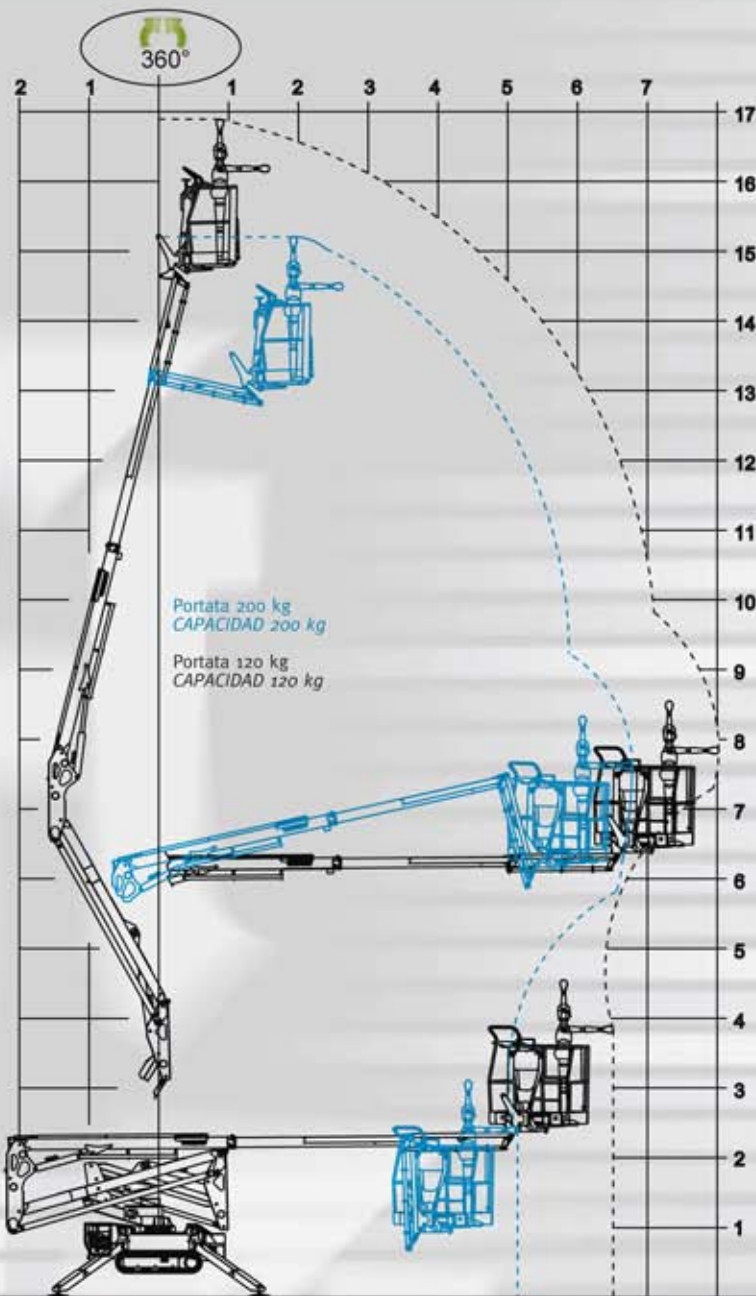

Portata 200 kg  
CAPACIDAD 200 kg


Portata 120 kg  
CAPACIDAD 120 kg

|                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                          | PORTATA 200 kg<br>CAPACIDAD 200 kg                                                                                            | PORTATA 120 kg<br>CAPACIDAD 120 kg |
| ALTEZZA MAX DI LAVORO<br>ALTURA MAX. DE TRABAJO                                                                                          | 15,22 m                                                                                                                       | 16,91 m                            |
| SBRACCIO ORIZZONTALE<br>MAX DI LAVORO<br>ALCANCE HORIZONTAL<br>MAX. DE TRABAJO                                                           | 6,78 m                                                                                                                        | 8,02 m                             |
| LUNGHEZZA DI TRASPORTO<br>LONGITUD DE TRANSPORTE                                                                                         | 4,52 m                                                                                                                        |                                    |
| ALTEZZA DI TRASPORTO<br>ALTURA DE TRANSPORTE                                                                                             | 1,98 m                                                                                                                        |                                    |
| DIMENSIONI NAVICELLA STD<br>DIMENSIONES CESTA ESTANDAR                                                                                   | 1300x652xh.1115 mm                                                                                                            |                                    |
| ROTAZIONE CESTO<br>ROTACION DE LA CESTA                                                                                                  | 124°(+/-62°)                                                                                                                  |                                    |
| PENDENZA MAX IN TRASLAZIONE<br>INCLINACION MAX.<br>DE TRASLACION                                                                         | 20°/36,4%                                                                                                                     |                                    |
| PESO TOTALE MACCHINA<br>PESO TOTAL MAQUINA                                                                                               | 2080 kg / 4585,61 lb                                                                                                          |                                    |
| MOTORE TERMICO DISPONIBILE<br>MOTOR TERMICO DISPONIBILE                                                                                  | Honda IGX440-15CV-3600rpm<br>Hatz 1B40-10CV-3600rpm                                                                           |                                    |
| MOTORE ELETTRICO<br>MOTOR ELECTRICO                                                                                                      | 2,2kw/230V/50Hz 1500rpm<br>2,2kw/110V/50Hz 1500rpm                                                                            |                                    |
| VELOCITA' MAX DI TRASLAZIONE<br>VELOCIDAD<br>MAX. DE TRASLACION                                                                          | Honda I - 1,3 km/h<br>II - 1,7-3,3 km/h<br>OPZIONALE OPCIONAL<br>Hatz I - 1,0 km/h<br>II - 1,3-2,6 km/h<br>OPZIONALE OPCIONAL |                                    |
| MACCHINA LARGHEZZA DA CHIUSA<br>ANCHO<br>MAQUINA CERRADA                                                                                 | 786/1086 mm                                                                                                                   |                                    |
| PRESSIONE AL SUOLO<br>IN TRASLAZIONE<br>PRESION SOBRE<br>EL SUELO EN TRASLACION                                                          | 2100 daN - 0,62 daN/cm <sup>2</sup>                                                                                           |                                    |
| PRESSIONE AL SUOLO<br>IN POSIZIONE DI LAVORO<br>PRESION SOBRE EL SUELO<br>EN POSICION DE TRABAJO                                         | 1450 daN - 2 daN/cm <sup>2</sup>                                                                                              |                                    |
| STABILIZZAZIONE E<br>DESTABILIZZAZIONE<br>AUTOMATICA "IIIS" DI SERIE<br>ESTABILIZACION Y DESESTABILIZACION<br>AUTOMATICA "IIIS" DE SERIE | SISTEMA IIIS                                                                                                                  |                                    |
| RADIOCOMANDO DI SERIE<br>RADIOCONTROL DE SERIE                                                                                           | SISTEMA IIIS                                                                                                                  |                                    |
| DIMENSIONE<br>STABILIZZATORI APERTI<br>DIMENSION<br>ESTABILIZADORES ABIERTOS                                                             | 2885 x 2890 mm                                                                                                                |                                    |
| GPSR-GPS MODEM DI SERIE<br>MODEM GPSR-GPS DE SERIE                                                                                       | SISTEMA IIIS                                                                                                                  |                                    |
| R.A.H.M. SISTEMA DI<br>ASSISTENZA REMOTA DI SERIE<br>SISTEMA R.A.H.M. PARA ASISTENCIA<br>A DISTANCIA DE SERIE                            | R.A.H.M.                                                                                                                      |                                    |
| MOTORE ELETTRICO<br>CON BATTERIE AL LITIO<br>MOTOR ELECTRICO<br>CON BATERIAS DE LITIO                                                    | OPZIONALE OPCIONAL 90Ah / 48V                                                                                                 |                                    |

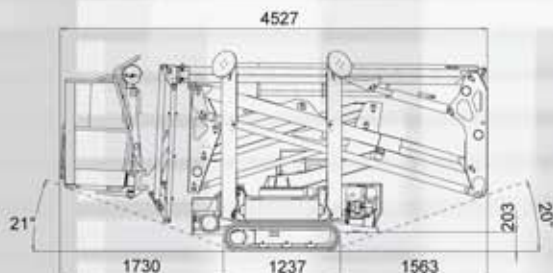

Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento. Tutti i dati qui presentati sono indicativi. Alcune opzioni o norme nazionali potrebbero aumentare il peso indicato. Le specifiche possono variare per rispettare delle norme nazionali o per l'aggiunta di accessori opzionali.

Hinowa está continuamente investigando y desarrollando productos nuevos y se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso. Todas las informaciones contenidas en este documento son indicativas. Algunas opciones o normas nacionales podrían aumentar el peso indicado. Las especificaciones pueden variar para respetar las normas nacionales o con la adición de accesorios opcionales.

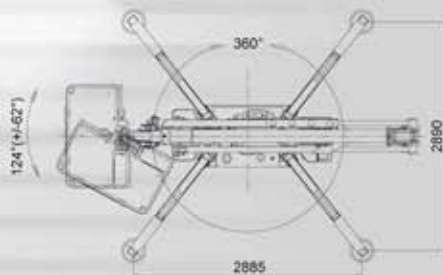

CE IPAF



BAYGAR

**Hinowa**

HINOWA SPA  
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy  
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075  
info@hinowa.com  
www.hinowa.com