

LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S

Hinowa®

PLATAFORMA AÉREA
SOBRE ORUGAS
COMPACTA
Y PERFORMANTE

www.hinowa.com

CARACTERÍSTICAS

- 230 de capacidad útil para toda la área de trabajo
- Vasto diagrama de trabajo: 17 metros de altura y 7,5 metros de alcance constante con trayectoria a borde pared
- Vasta gama de motorizaciones disponibles
- Velocidad y precisión de los movimientos

230 kg
de capacidad!




Compacta, potente y altamente productiva, Hinowa LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIS te acompañará en el trabajo en altura todos los días para las aplicaciones más diferentes como las podaduras, la construcción y el mantenimiento, trabajando al exterior y al

interior gracias a las diferentes motorizaciones disponibles. Resultado de búsquedas y desarrollo continuados 3 años, esta máquina posee muchas características que tienen los presupuestos para dictar el estándar de mercado para este tipo de equipo.

VENTAJAS/NOVEDADES

LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIS es una máquina funcional dotada de la tecnología más moderna y practicidad de uso. La estructura articulada, en acero de alta resistencia garantiza una estabilidad excepcional durante el uso. Todos los componentes han sido seccionados con cuidado para durar mucho tiempo con un uso mucho intensivo.

Los casquillos en fibra de vidrio sin engrasadores garantizan una duración a vida sin deber ser engrasados, ahorrando tiempo y gastos a largo termine.

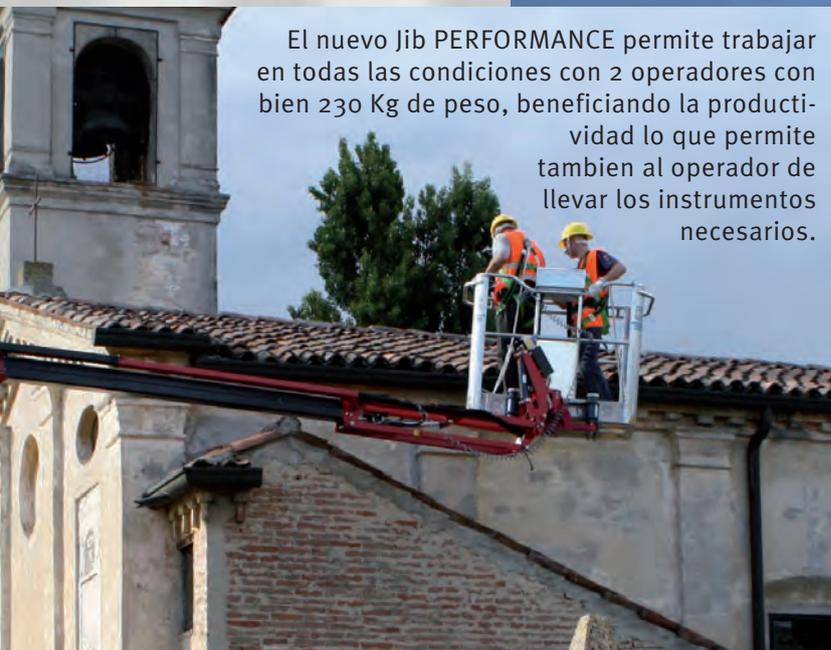

El nuevo Jib PERFORMANCE permite trabajar en todas las condiciones con 2 operadores con bien 230 Kg de peso, beneficiando la productividad lo que permite también al operador de llevar los instrumentos necesarios.



BAYGAR

LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S



El telemando de la versión Performance III S prevé algunos simples y cómodos mandos como la autoestabilización, los movimientos de los brazos y la translación.

Una cómoda pantalla da importante informaciones al operador. El sistema ha sido enriquecido con nuevos parámetros: el icono service informa el operador cuando llega el momento que la máquina debe ser revisada en el futuro. El icono download permite al operador descargar siempre la última versión software disponible para la máquina con el modem integrado.



GUÍAS PARA EL LEVANTAMIENTO CON CARRETILLA ELEVADORA



Para transportar la máquina Lightlift 17.75 PERFORMANCE se puede utilizar una carretilla elevadora. Este sistema es muy útil para desplazar la máquina en la obra y para cargar y descargar.

MOTOR HONDA



MOTOR DIESEL



MOTOR LITHIUM ION



NUEVOS GANCHOS "HEAVY DUTY"



Para desplazar por el medio de una grúa, una vez cerrada la máquina, es posible desplazarla con algunas cuerdas que se enganchan a estos nuevos prácticos ganchos para grúas al final de los estabilizadores.



El innovativo sistema de tracción Auto2Speed permite alcanzar la velocidad óptima de translación de 3,6 Km/h para desplazarse rápidamente de un lugar a otro. Además gracias al control sobre la inclinación la máquina desacelera automáticamente en condiciones extremas, beneficiando la seguridad del operador.

DISPONIBILIDAD DE TRES MOTORES

Motor gasolina Honda iGX440

+ motor eléctrico 230V

Motor diesel Hatz

Con sistema "HD Autorev"


Con acelerador

Lithium Ion

Con paquete de baterías de litio 48V 90Ah

LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S

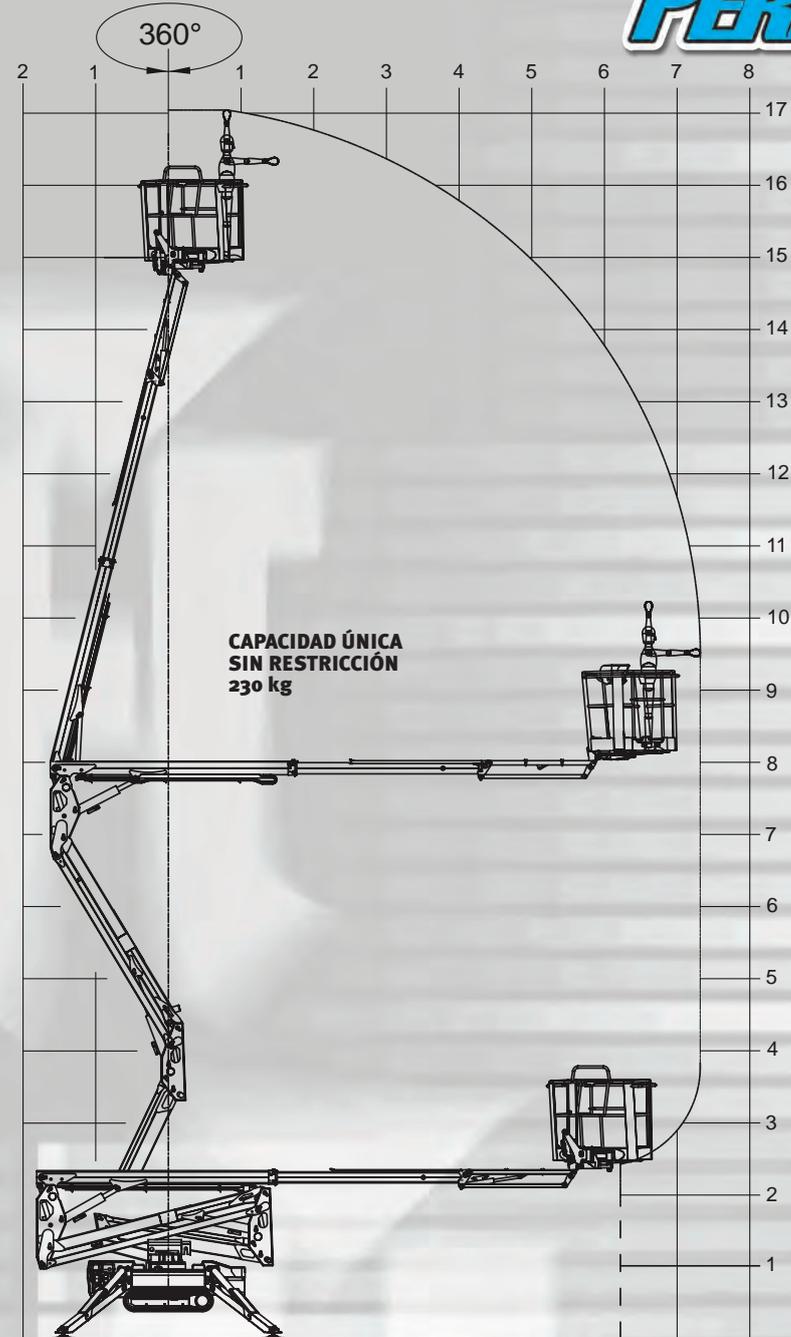

www.pietropapaliosimoncelli.it • DL04/750612




CAPACIDAD DE CARGA
230 kg

- ALTURA MAX DE TRABAJO 17,06 m
- ALCANCE HORIZONTAL MAX DE TRABAJO 7,50 m
- LONGITUD DE TRANSPORTE 4,52 m
- ALTURA DE TRANSPORTE 2,00 m
- DIMENSIONES CESTA STD 1335x690xh.1100 mm
- INCLINACIÓN MAX DE TRASLACIÓN 16°/28,7%
- PESO TOTAL DE LA MÁQUINA 2230 kg / 4916,3 lb
- MOTOR TÉRMICO DISPONIBLE Honda iGX440-12,7CV 3600rpm
HATZ 1B40-10,2CV 3600rpm
- MOTOR ELÉCTRICO 2,2kw-230V-50Hz (110 OPCIONAL) 1500rpm
- VELOCIDAD MAX DE TRASLACIÓN I - 1,8 km/h
II - 3,6 km/h - OPCIONAL
- ANCHO MÁQUINA CERRADA 798/1086 mm



MOTOR ELÉCTRICO CON BATERIAS DE IONES DE LITIO

OPCIONAL 90Ah / 48V

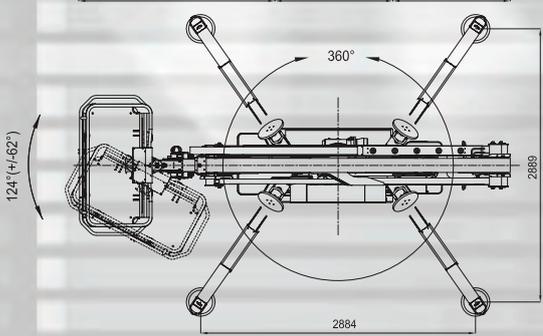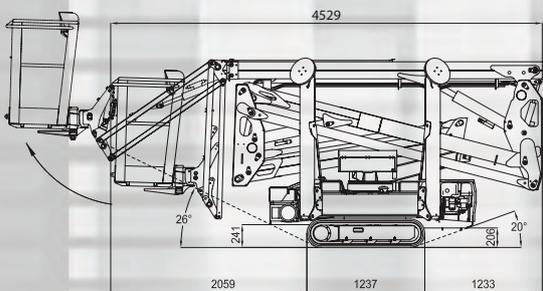

Hinowa está continuamente investigando y desarrollando productos nuevos y se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso. Todas las informaciones contenidas en este documento son indicativas. Algunas opciones o normas nacionales podrían aumentar el peso indicado. Las especificaciones pueden variar para respetar las normas nacionales o con la adición de accesorios opcionales.



HINOWA SPA
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com