

Hinowa

**PIATTAFORMA AEREA
CINGOLATA
23 m di altezza**

**PLATAFORMA AEREA
SOBRE ORUGAS
23 m de altura**



**OTTIMO
sbraccio laterale**

**OPTIMO
alcance lateral**

Nuovo comando a distanza
"Serie IIIS": è sufficiente
premere un pulsante per sta-
bilizzare la macchina, muovere
un joystick per movimentare la
parte aerea e premere un
altro pulsante per
destabilizzare la macchina.
Il tutto in maniera automatica.
Un pratico display dona infor-
mazioni utili
all'operatore.

Nuevo mando a di-
stancia "serie IIIS":
Es suficiente pulsar
un botón para esta-
bilizar la máquina,
mover una palanca
para movimentar la parte
aérea y pulsar otro botón para
desestabilizar la máquina.
¡Todo automáticamente!
Un práctico display da infor-
maciones útiles al operador.




**Auto Stabilizzazione ed
Auto Destabilizzazione
di Serie comandate
tramite un
solo pulsante**

**Estabilización y
desestabilización
automática de serie,
ambas controladas
por un sólo botón**



LIGHTLIFT 23.12

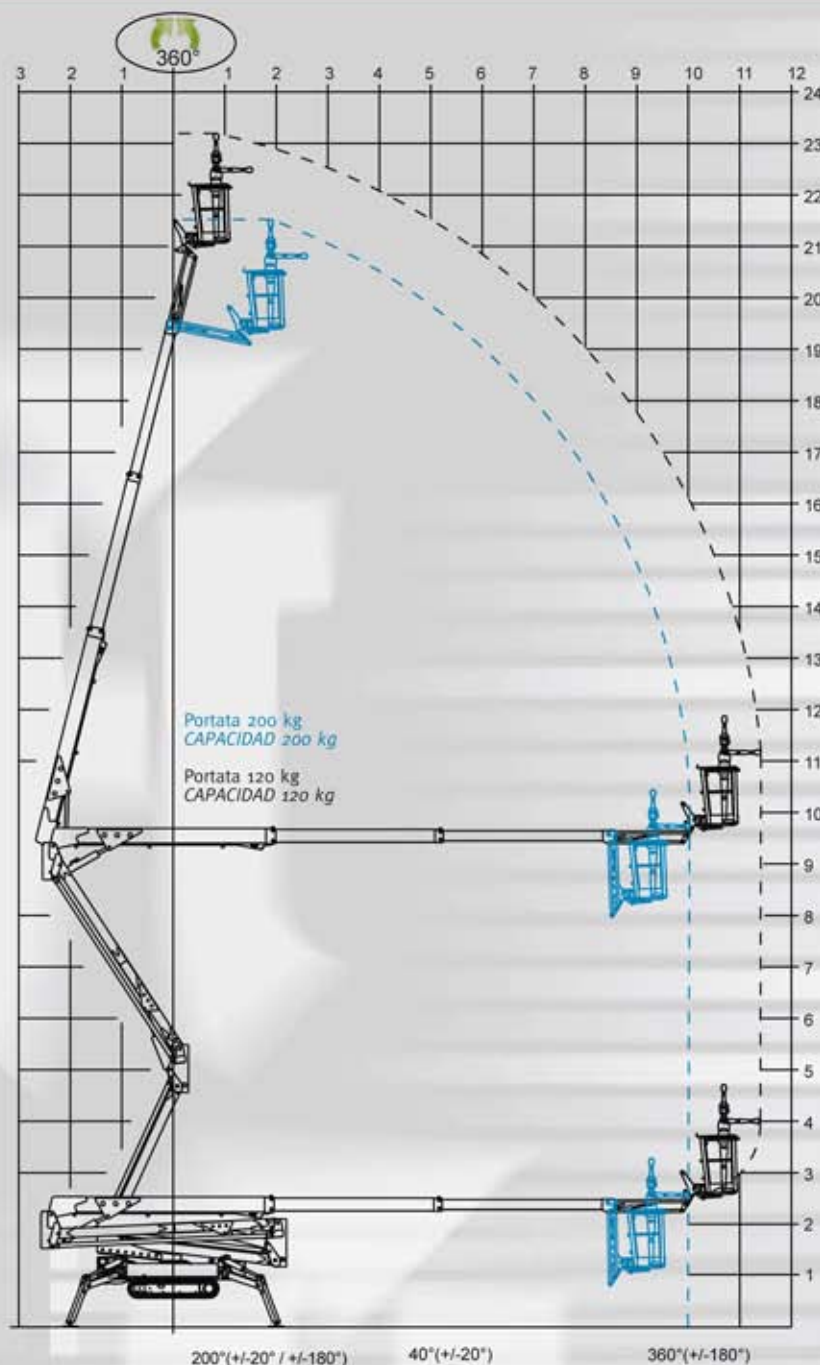

Portata 200 kg
CAPACIDAD 200 kg

Portata 120 kg
CAPACIDAD 120 kg

200°(+/-20° / +/-180°)


40°(+/-20°)

360°(+/-180°)



Hinowa continuamente ricerca e sviluppa nuovi prodotti e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso a questo documento.

Tutti i dati qui presentati sono indicativi. Alcune opzioni o norme nazionali potrebbero aumentare il peso indicato. Le specifiche possono variare per rispettare delle norme nazionali o per l'aggiunta di accessori optional.

Hinowa está continuamente investigando y desarrollando nuevos productos nuevos y se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso. Todas las especificaciones contenidas en este documento son indicativas. Algunas opciones o normas nacionales podrían aumentar el peso indicado. Las especificaciones pueden variar para respetar las normas nacionales o por la adición de accesorios opcionales.

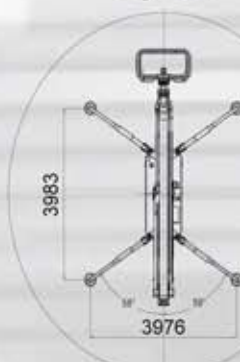

VERSIONE SPECIALE AREA DI STABILIZZAZIONE VARIABILE "VA"
VERSION ESPECIAL CON AREA DE ESTABILIZACION VARIABILE "VA"

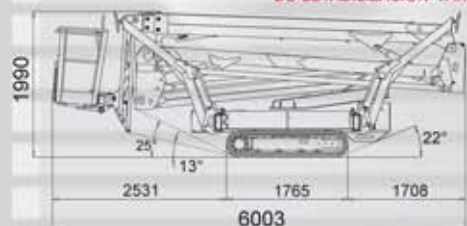

	PORTATA 200 kg CAPACIDAD 200 kg	PORTATA 120 kg CAPACIDAD 120 kg
ALTEZZA MAX DI LAVORO ALTURA MAX. DE TRABAJO	21,78 m	23,2 m
SBRACCIO ORRIZZONTALE MAX DI LAVORO ALCANCE HORIZONTAL MAX. DE TRABAJO	10,02 m	11,4 m
LUNGHEZZA DI TRASPORTO LONGITUD DE TRANSPORTE	6,00 m	
ALTEZZA DI TRASPORTO ALTURA DE TRANSPORTE	1,99 m	
DIMENSIONI NAVICELLA STD DIMENSIONES CESTA ESTANDAR	1300x600xh.1100 mm	
ROTAZIONE CESTO ROTACION DE LA CESTA	124°(+/-62°)	
PENDENZA MAX IN TRASLAZIONE INCLINACION MAX. DE TRASLACION	15°/27%	
PESO TOTALE MACCHINA PESO TOTAL MAQUINA	2990 kg-6591,82 lb (Honda) 3100 kg-6834,33 lb (diesel Perkins)	
MOTORE TERMICO DISPONIBILE MOTOR TERMICO DISPONIBILE	Honda iGX440-15CV-3600rpm Perkins 402.05-14CV 3600rpm	
MOTORE ELETTRICO MOTOR ELECTRICO	2,2kw-240V-50Hz-1500rpm 2,2kw-230V-50Hz-1500rpm 2,2kw-110V-50Hz-1500rpm	
VELOCITA' MAX DI TRASLAZIONE VELOCIDAD MAX. DE TRASLACION	1,0-1,7 km/h	
MACCHINA LARGHEZZA DA CHIUSA ANCHO MAQUINA CERRADA	990/1290 mm	
PRESSIONE AL SUOLO IN TRASLAZIONE PRESION SOBRE EL SUELO EN TRASLACION	3000 daN - 0,48 daN/cm ²	
PRESSIONE AL SUOLO IN POSIZIONE DI LAVORO PRESION SOBRE EL SUELO EN POSICION DE TRABAJO	2100 daN - 3 daN/cm ²	
STABILIZZAZIONE E DESTABILIZZAZIONE AUTOMATICA "IIIS" DI SERIE ESTABILIZACION Y DESESTABILIZACION AUTOMATICA "IIIS" DE SERIE	SISTEMA IIIS	
FILOCOMANDO CONTROL REMOTO CON CABLE	SISTEMA IIIS	
DIMENSIONE STABILIZZATORI APERTI DIMENSION ESTABILIZADORES ABIERTOS	3983 x 3976mm	
GPRS-GPS MODEM DI SERIE MODEM GPRS-GPS DE SERIE	GPRS-GPS	
R.A.H.M. SISTEMA DI ASSISTENZA REMOTA DI SERIE SISTEMA R.A.H.M. PARA ASISTENCIA A DISTANCIA DE SERIE	R.A.H.M.	



MOTORE ELETTRICO
CON BATTERIE AL LITIO
MOTOR ELECTRICO
CON BATERIAS DE LITIO
OPZIONALE OPCIONAL 90Ah / 70V



HINOWA SPA • www.hinowa.com
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
hinowa@hinowa.it
marketing: info@hinowa.com