

Equipamiento para Vías de Escape

www.baygar.com



ASSA ABLOY



 BAYGAR

Dispositivos antipánico para una evacuación segura



Los edificios públicos y en general la mayoría de locales industriales, administrativos y comerciales están actualmente confrontados a dos graves problemas: la seguridad de bienes y la seguridad de personas.

TESA ofrece diferentes soluciones para equipar las vías de escape, permitiendo una evacuación segura y efectiva en situaciones de pánico o de emergencia. La gama de productos de TESA está certificada por laboratorios independientes que responden a las exigencias fijadas por la Normativa Europea.

Dispositivo antipánico. Serie Quick y Lite


Serie Quick y Lite

Esta nueva gama de producto se basa en un nuevo concepto de modularidad y un diseño común, bajo una misma plataforma, tanto para barras de empuje (LITE) como de deslizamiento (QUICK).

La nueva plataforma de dispositivos antipánico LITE y QUICK presenta la siguientes características:

- » Muy fácil reversibilidad
- » Aplicable a puertas cortafuego
- » Fácilmente instalable gracias a:
 - Partiendo de 2 medidas estándar (para puerta de 900mm y 1200mm) la barra es cortable para adaptarla al ancho de puerta.
 - Regulación de 35mm de las fallebas verticales.
 - Placa base.
- » Instalable tanto en puertas de 1 hoja como puertas de 2 hojas.
- » Acabado estándar:
 - Soportes, fallebas y reenvíos en negro (RAL 9005).
 - Barra activa en verde (RAL 6002).
 - Posibilidad de combinación de acabados bajo pedido.

Los dispositivos antipánico LITE y QUICK ofrecen al usuario un producto versátil con una amplia gama de opciones que convierten a estos herrajes en productos idóneos para su colocación en cualquier tipo de puertas y acorde a las necesidades del usuario.

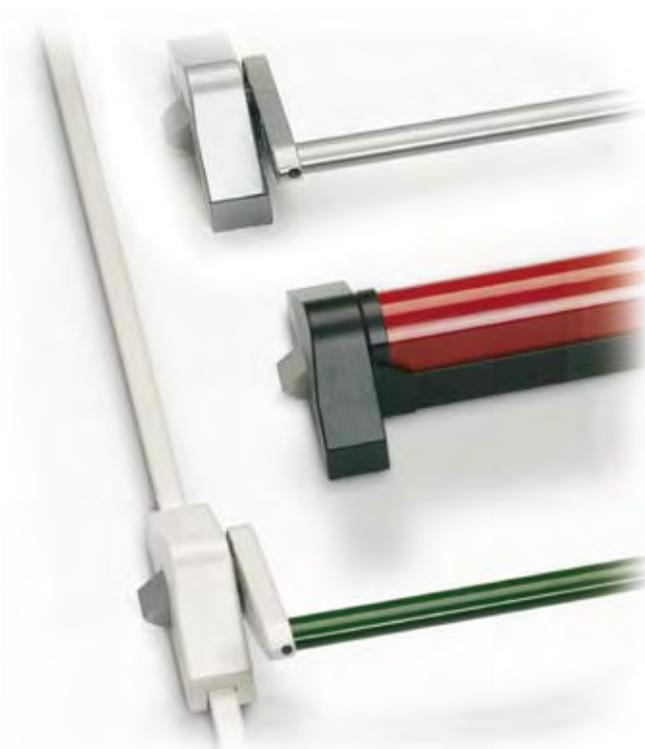

| Soportes, reenvíos y fallebas | Barra horizontal | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----|----|----|----|-----|
| | NT | BT | GT | RT | VT | SAT |
| N | • | | | • | • | |
| B | | • | | | | |
| G | | | • | | | |
| SAT | | | | | | • |

Para cualquier otra combinación consultar.

Ejemplo: Acabado negro/verde: NVT

Acabado satinado: SAT

- NT: negro (RAL 9005)
- VT: verde (RAL 6002)
- RT: rojo (RAL 3000)
- GT: gris (RAL 9006)
- BT: blanco (RAL 9010)
- SAT: satinado

Construcción de referencia

| Lite/ Quick | Picaporte | Puntos de cierre | Cubrefallebas | Ancho de puerta | Cerraderos | Acabado |
|-------------|-----------------|---|------------------|-----------------|---|------------------------|
| MNAT= Lite | 101= Acero + DS | M= 1 punto modular | 0= Falleba vista | 9= 900 mm. | S= Estándar acero | NVT ... |
| MNBT= Quick | | V= Multipunto vertical L= Multipunto lateral | 1= Cubrefallebas | 2= 1.200 mm | Z= Estándar zamak R= Regulable F= Suelo | (según tabla superior) |



Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de sobreponer. LITE1S

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Picaporte de acero, basculante, con dispositivo de seguridad. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular.
- » 1 cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.


| Opciones |
|-----------------------------|
| Función paso (no RF) |
| Cerradero suelo |
| Cerradero zamak (no RF) |
| Cerradero regulable (no RF) |
| L puerta = 1.200 mm |



Acabado Gris-Verde



(*Opcional)

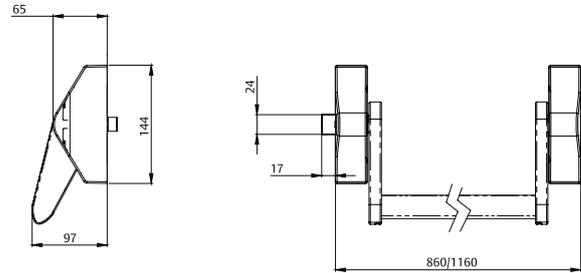

| Picaporte | Disp.seguridad | Función paso | Cerradero | L. puerta | Acabado soporte | Acabado Barra | Referencia |
|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| Acero | Si | No | Acero | 1.200 | Negro | Rojo | MNAT101M02SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Negro | Verde | MNAT101M09SNVT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Gris | Gris | MNAT101M09SGGT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Satinado | Satinado | MNAT101M09SSAT |



Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

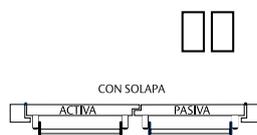

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena con cilindro | | | • |
| | | Apertura con manilla/pomo giratorio | • |
| | | Apertura con llave (pomo tirador) | • |

Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de sobreponer. LITE3S

Dispositivo de sobreponer con dos/tres puntos de cierre. Picaportes de acero basculante, con dispositivo de seguridad. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN1125:



(*Opcional)


3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular.
- » Cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos (central, alto y bajo), nueca, tornillos de sujeción, una tapa para cubrir el picaporte central y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/ Bajo.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.


| Opciones |
|-----------------------------|
| Función paso (no RF) |
| Cerradero suelo |
| Cerradero zamak (no RF) |
| Cerradero regulable (no RF) |
| L puerta = 1.200 mm |
| Cubrefallebas |

LITE3S acabado satinado inox.

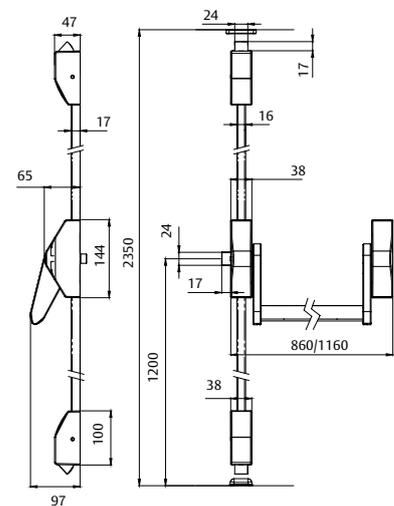


Configuración

Puerta de una hoja

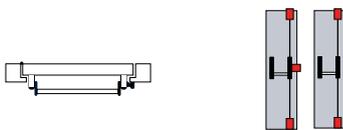

Puerta de dos hojas

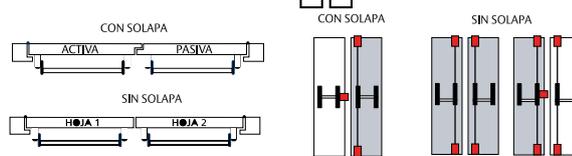

| Picaporte | Disp.seguridad | Función paso | Cerradero | L. puerta | Cubrefallebas | Acabado soporte | Acabado Barra | Referencia |
|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Gris | Gris | MNAT101V09SGGT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Negro | Rojo | MNAT101V09SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Negro | Verde | MNAT101V09SNVT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Negro | Rojo | MNAT101V02SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Si | Gris | Gris | MNAT101V19SGGT |

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena | Apertura con manilla/ pomo giratorio | | • |
| con cilindro | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |

Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de sobreponer. LITE3SL

Dispositivo de sobreponer con tres puntos de cierre lateral. Pica-
portes de acero basculante con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN1125:




3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular
- » Cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con 3 cerraderos centrales, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo lateral
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación

| Opciones |
|-----------------------------|
| Función paso (no RF) |
| Cerradero suelo |
| Cerradero zamak (no RF) |
| Cerradero regulable (no RF) |
| L puerta = 1.200 mm |
| Cubrefallebas |

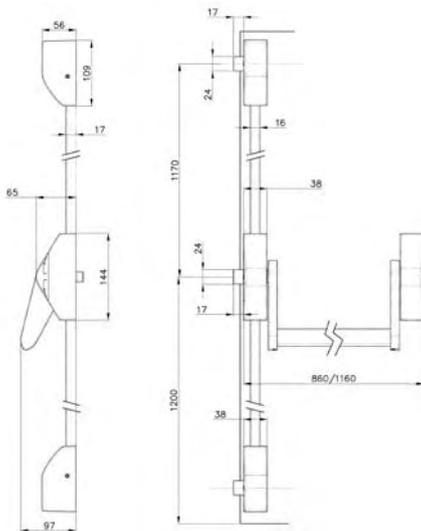


Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

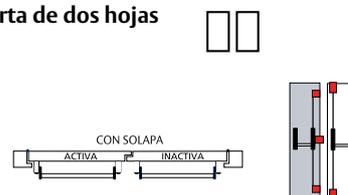

| Picaporte | Disp.seguridad | Función paso | Cerradero | L. puerta | Cubrefallebas | Acabado soporte | Acabado Barra | Referencia |
|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Acero | Si | No | Acero | 1.200 | No | Negro | Rojo | MNAT101L02SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Negro | Verde | MNAT101L09SNVT |

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena con cilindro | Apertura con manilla/ pomo giratorio | | • |
| | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |

Dispositivo antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo Sobreponer: LITE20

Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo, de bulón.

Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 1 barra horizontal de 775mm + cabeza modular
- » Cofre auxiliar.
- » 1 bolsa de accesorios con 2 cerraderos alto y bajo, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.
- » 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.

| Modelo | Longitud puerta | Nueca | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|--------|-----------------|-------|------------------|---------------|-------------|
| LITE20 | 900 | 8 | Negro | Verde | LITE20908NV |
| LITE20 | 900 | 8 | Negro | Negro | LITE20908NN |
| LITE20 | 900 | 8 | Negro | Rojo | LITE20908NR |
| LITE20 | 900 | 8 | Satinado | Satinado | LITE20908SA |
| LITE20 | 900 | 8 | Gris | Gris | LITE20908GG |




Configuración



Puerta de una hoja

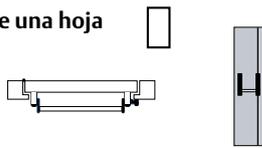

Puerta de dos hojas

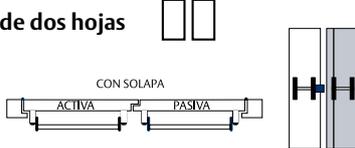

Puerta de dos hojas

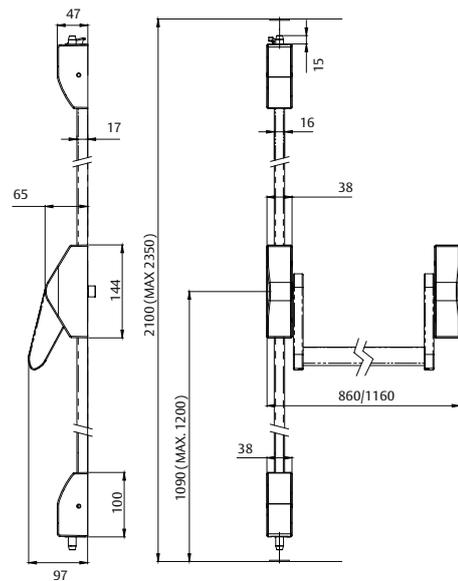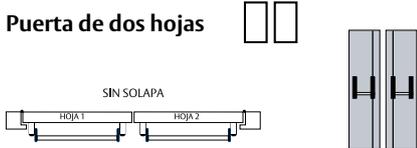

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena con cilindro | Apertura con manilla/pomo giratorio | | • |
| | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |



Dispositivos antipánico de empuje . Serie Lite

Modelo de embutir de una hoja. LITE1E

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos LITE1E + CF60 y LITE1E + 2035T/ 4039T/ 2037F/ 2230PA/ 2240BA.



3 7 6 B 1 3 2 2 A A/B


1- Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal ovalada de 775 mm de longitud.
- » 1 soporte principal y 1 soporte auxiliar.
- » 1 placa interior.
 - (1) Para 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA: placa base corta.
 - (2) Para CF60: placa base larga.
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación.
- » 1 bolsa de accesorios:
 - Nueca
 - Tornillos de sujeción.
 - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior).



2. Cerraduras

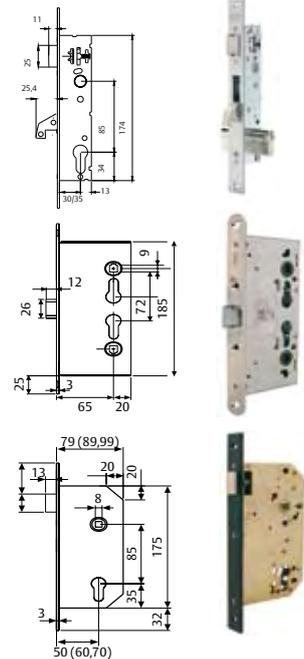

2240BA. Monopunto. Nueca de 8.

Indicar mano.

2230PA. Multipunto. Nueca de 8.

Indicar mano.

Solución válida para puertas de una hoja.

CF60. Nueca de 9.

Reversible.

2035T. Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.

2037F. Nueca de 8. Reversible.

Cilindro para condena y descondena de nueca exterior.

4039T. Nueca de 8. Indicar mano.

Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.

3. Accionamiento exterior


Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.

| Modelo | Longitud puerta | Nueca | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|--------|-----------------|-------|------------------|---------------|-------------|
| LITE1E | 900mm | 8 (1) | Negro | Verde | LITE1E908NV |
| LITE1E | 900mm | 9 (2) | Negro | Verde | LITE1E909NV |
| LITE1E | 1.200mm | 8 (1) | Negro | Verde | LITE1E208NV |
| LITE1E | 1.200mm | 9 (2) | Negro | Verde | LITE1E209NV |

Otros acabados, consultar página 29.

4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

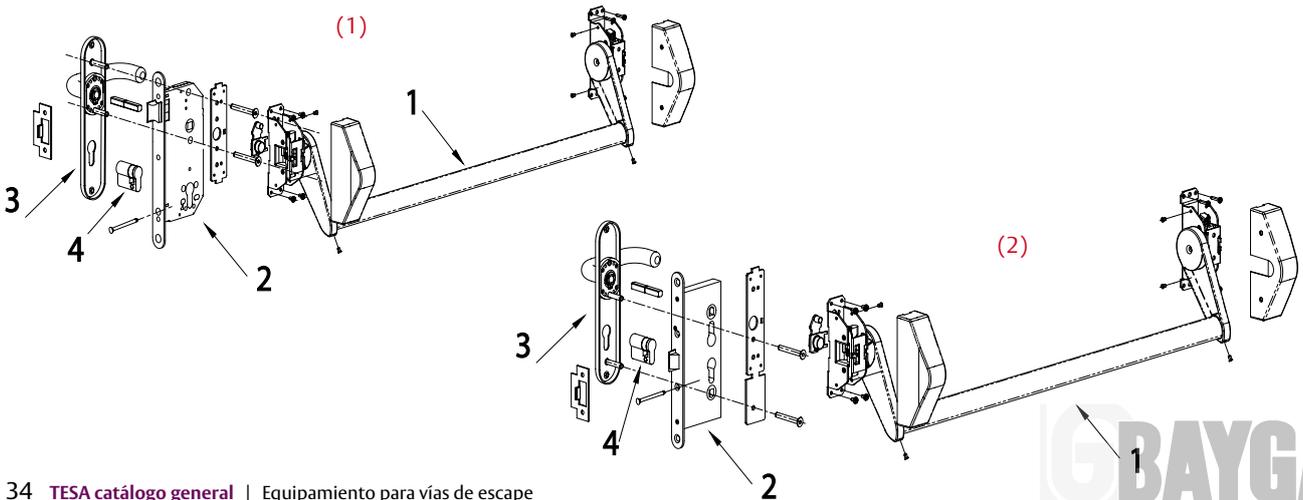

Dispositivos antipánico de empuje. Serie Lite

Modelo de embutir de dos hojas

Certificado EN 1125 del conjunto LITE1E + CF32

3 7 6 B 1 3 2 2 A C



Hoja activa

Utilizar una barra LITE1E + cerradura CF60 + accionamiento exterior. Ver referencias en página 34.

Hoja inactiva

1. Barra

Utilizar la misma que en la hoja activa. Ver referencias en página 34.

2. Contracerradura


CF32. Ref. CF320SR9Z. Reversible. Nueca de 9 mm. Tanto en la parte superior como en la inferior lleva unos alojamientos con rosca para sujetar las fallebas.

3. Bloqueo de barra

El retenedor de falleba. Ref. RETFACF32. Se coloca en el interior de la puerta para el punto alto de cierre. Funcionamiento: accionando el dispositivo antipánico, las fallebas salen de su alojamiento y quedan retenidas por este elemento. Al cerrarse la puerta el elemento Ref. RETFACF32 golpea el marco liberando el movimiento de las fallebas y permitiendo el cierre de la puerta.

4. Fallebas (inferior y superior).

Ref. BARVECF32. En un extremo terminan en un bulón para los puntos de cierre y en el otro están roscadas para permitir la unión con la contracerradura CF32. Esta referencia también incluye el cerradero de suelo.

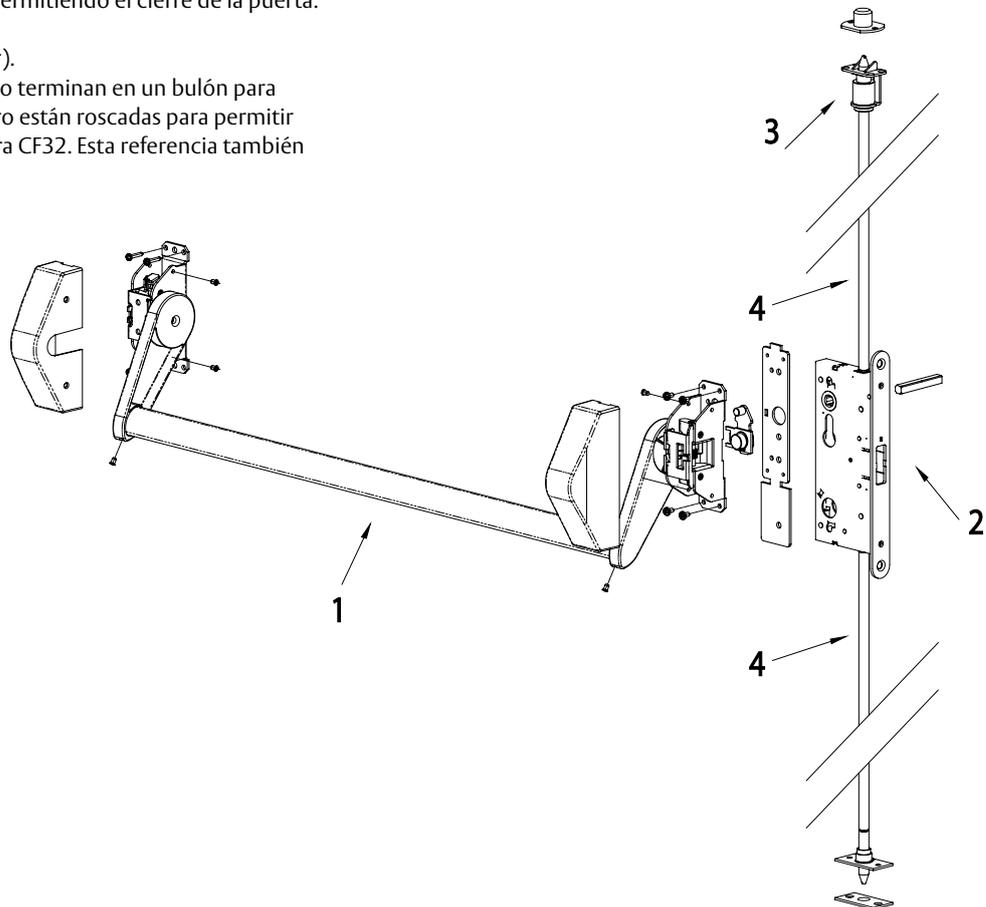

Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick

Modelo de sobreponer. QUICK1S

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre. Picaporte de acero, basculante, con dispositivo de seguridad. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:



(*Opcional)

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con cerradero, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.



QUICK1S acabado satinado inox.

| Opciones |
|-------------------------------|
| Función paso STD (no RF) |
| Función paso cilindro (no RF) |
| Cerradero suelo |
| Cerradero zamak (no RF) |
| Cerradero regulable (no RF) |
| L puerta = 1.200 mm |

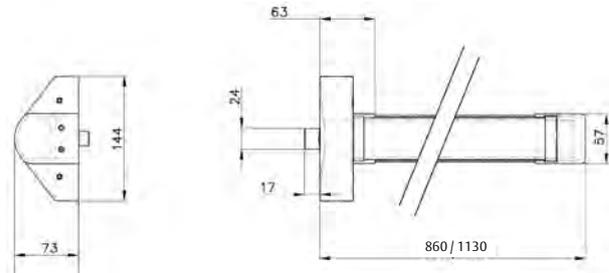


| Picaporte | Disp.seguridad | Función paso | Cerradero | L. puerta | Acabado soporte | Acabado Barra | Referencia |
|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| Acero | Si | No | Acero | 1.200 | Negro | Rojo | MNBT101M02SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Negro | Verde | MNBT101M09SNVT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Gris | Gris | MNBT101M09SGGT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Satinado | Satinado | MNBT101M09SSAT |


Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

Configuración

Puerta de una hoja

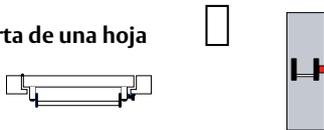

Puerta de dos hojas

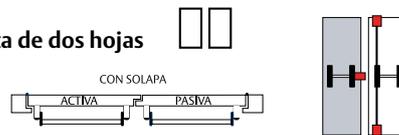

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condensa | Apertura con manilla/ pomo giratorio | | • |
| con cilindro | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |

Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


Modelo de sobreponer. QUICK3S

Dispositivo de sobreponer con dos/tres puntos de cierre. Picaportes de acero basculante, con dispositivo de seguridad. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos (central, alto y bajo), nueca, tornillos de sujeción, una tapa para cubrir el picaporte central y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

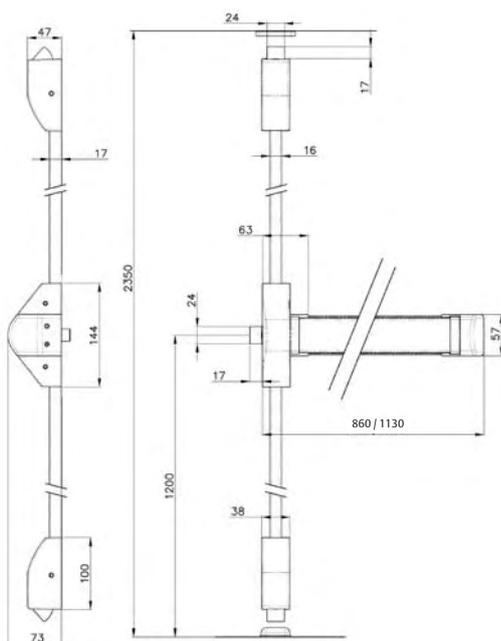

(*Opcional)

Opciones

- Función paso STD (no RF)
- Función paso cilindro (no RF)
- Cerradero suelo
- Cerradero zamak (no RF)
- Cerradero regulable (no RF)
- L. puerta = 1.200 mm
- Cubrefallebas

| Picaporte | Disp.seguridad | Función paso | Cerradero | L. puerta | Cubrefallebas | Acabado soporte | Acabado Barra | Referencia |
|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Gris | Gris | MNBT101V09SGGT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Negro | Rojo | MNBT101V09SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Negro | Verde | MNBT101V09SNVT |
| Acero | Si | No | Acero | 1200 | No | Negro | Rojo | MNBT101V02SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | Si | Gris | Gris | MNBT101V19SGGT |

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena | Apertura con manilla/ pomo giratorio | | • |
| con cilindro | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |



Dispositivos antipánico de deslizamiento Serie Quick


Modelo de sobreponer. QUICK3SL

Dispositivo de sobreponer con tres puntos de cierre lateral. Pica-
portes de acero basculante con dispositivo de seguridad.
Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
Certificación EN1125:

3 7 6 0/B* 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con 3 cerraderos centrales, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » 2 reenvíos para los puntos Alto/Bajo lateral.
- » Hoja de instrucciones y plantilla de instalación.

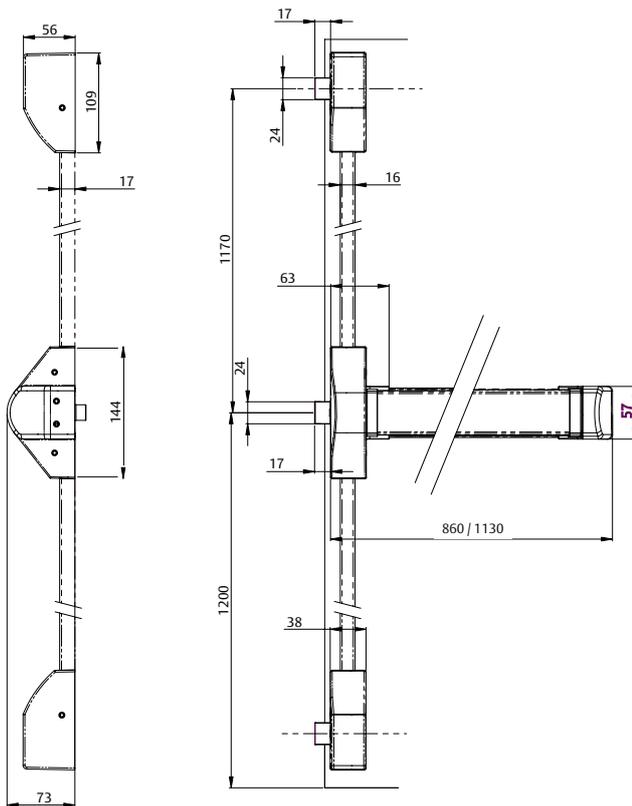

(*Opcional)

| Opciones |
|-------------------------------|
| Función paso STD (no RF) |
| Función paso cilindro (no RF) |
| Cerradero suelo |
| Cerradero zamak (no RF) |
| Cerradero regulable (no RF) |
| L puerta = 1.200 mm |
| Cubrefallebas |

| Picaporte | Disp.seguridad | Función paso | Cerradero | L. puerta | Cubrefallebas | Acabado soporte | Acabado Barra | Referencia |
|-----------|----------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Acero | Si | No | Acero | 1.200 | No | Negro | Rojo | MNBT101L02SNRT |
| Acero | Si | No | Acero | 900 | No | Negro | Verde | MNBT101L09SNVT |

Para otras combinaciones consultar tabla "Construcción de referencia" en página 29

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena con cilindro | Apertura con manilla/ pomo giratorio | | • |
| | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |

Dispositivo antipánico de deslizamiento. Serie Quick

Modelo Sobreponer: QUICK20

Dispositivo de sobreponer con dos puntos de cierre, alto y bajo, de bulón.
 Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.
 Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:


- » Dispositivo antipánico completo, con cabeza modular y mecanismos interiores.
- » 1 bolsa de accesorios con 2 cerraderos alto y bajo, nueca, tornillos de sujeción y una placa base.
- » 2 fallebas de 1090 mm.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.
- » 2 reenvíos para los puntos de cierre altos y bajos.




| Modelo | Longitud puerta | Nueca | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|---------|-----------------|-------|------------------|---------------|--------------|
| QUICK20 | 900 | 8 | Negro | Verde | QUICK20908NV |
| QUICK20 | 900 | 8 | Negro | Negro | QUICK20908NN |
| QUICK20 | 900 | 8 | Negro | Rojo | QUICK20908NR |
| QUICK20 | 900 | 8 | Satinado | Satinado | QUICK20908SA |
| QUICK20 | 900 | 8 | Gris | Gris | QUICK20908GG |

Configuración


Puerta de una hoja

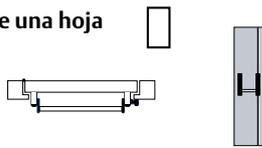

Puerta de dos hojas

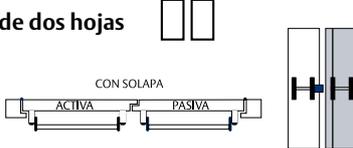

Puerta de dos hojas

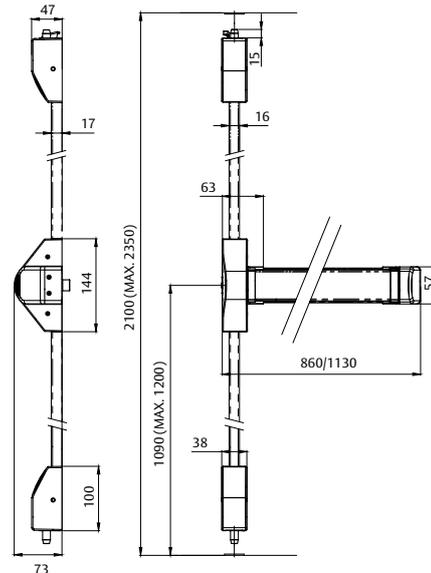

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena con cilindro | Apertura con manilla/pomo giratorio | | • |
| | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |

Dispositivos antipánico de deslizamiento. Serie Quick

Modelo de embutir de una hoja. QUICK1E

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos QUICK1E + CF60 y QUICK1E + 2035T/ 4039T/ 2037F/ 2230PA/ 2240BA.




3 7 6 B 1 3 2 2 B A


1- Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » Dispositivo antipánico completo con cabeza de embutir y mecanismos interiores.
- » 1 placa interior.
 - (1) Para 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA: placa base corta.
 - (2) Para CF60: placa base larga.
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación.
- » 1 bolsa de accesorios:
 - Nueca
 - Tornillos de sujeción.
 - Embellecedor de plástico (para colocar con la placa interior).

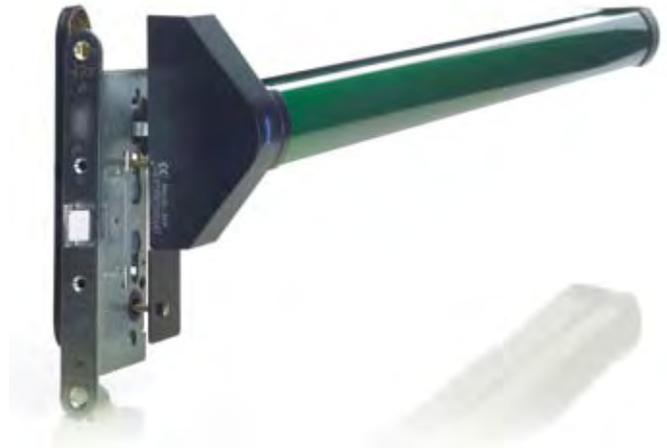

2. Cerraduras




2240BA. Monopunto. Nueca de 8.

Indicar mano.

2230PA. Multipunto. Nueca de 8.


Indicar mano.

Solución válida para puertas de una hoja.



CF60. Nueca de 9.

Reversible.



2035T. Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.

2037F. Nueca de 8. Reversible.

Cilindro para condena y descondena de nueca exterior.

4039T. Nueca de 8. Indicar mano.

Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.

3. Accionamiento exterior


Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.

| Modelo | Longitud puerta | Nueca | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|---------|-----------------|-------|------------------|---------------|--------------|
| QUICK1E | 900mm | 8 (1) | Negro | Verde | QUICK1E908NV |
| QUICK1E | 900mm | 9 (2) | Negro | Verde | QUICK1E909NV |
| QUICK1E | 1.200mm | 8 (1) | Negro | Verde | QUICK1E208NV |
| QUICK1E | 1.200mm | 9 (2) | Negro | Verde | QUICK1E209NV |

Otros acabados, consultar página 29.

4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. La medida del mismo vendrá dada por el espesor de la puerta y la posición de la cerradura.

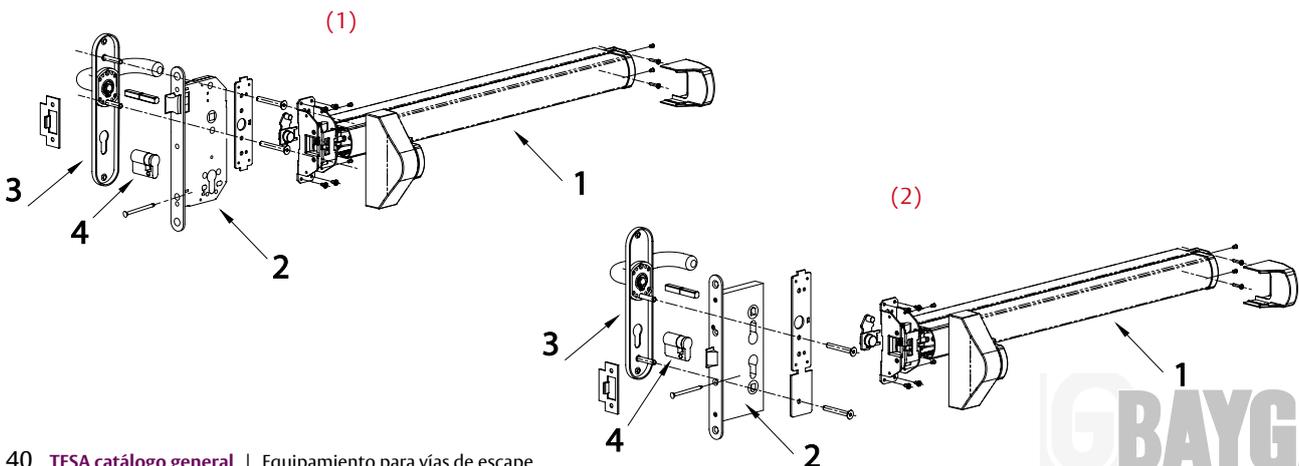

Accionamientos exteriores para Lite y Quick

Accionamiento exterior de sobreponer

La nueva gama de producto LITE y QUICK incorpora su propia manilla exterior, con un diseño específico acorde al de los dispositivos antipánico.

Esta nueva manilla está disponible en las siguientes 4 versiones:

- » Función paso.
- » Manilla con bocallave.
- » Pomo giratorio con bocallave.
- » Pomo fijo con apertura mediante cilindro.

La versión de manilla con bocallave incorpora un mecanismo antivandálico, preparado para resistir esfuerzos elevados cuando la puerta se encuentre cerrada.

Incorpora también una nueva función denominada LLAVE CAUTIVA, que impide retirar la llave del cilindro mientras la manilla esté en función paso.

La instalación mediante tornillos pasadores sujetos desde el lado del dispositivo antipánico permite una fijación robusta y resistente tanto de la manilla como del dispositivo antipánico.

| Cuerpo | Manilla | | |
|--------|---------|---|---|
| | N | B | G |
| N | • | | |
| S | | • | |
| G | | | • |

N: negro (RAL 9005)

B: blanco (RAL 9010)

G: gris (RAL 9006)



Manilla Modular




Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Cilindro no incluido con la manilla.


| Tipo de accionamiento | Cilindro | Acabado | Referencia |
|--------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Manilla modular giratoria | Sin cilindro | Negro | MMNMTCSNET |
| | | Blanco | MMNMTCSBLT |
| | | Gris | MMNMTSCPPT |
| Manilla modular pomo giratorio | Sin cilindro | Negro | MMNPTCSNET |
| | | Blanco | MMNPTCSBLT |
| | | Gris | MMNPTSCPPT |
| Manilla modular pomo fijo | Sin cilindro | Negro | MMNPFTCSNET |
| | | Blanco | MMNPFTCSBLT |
| | | Gris | MMNPFTSCPPT |
| Manilla modular paso libre | Sin cilindro | Negro | MMNMTPASNET |
| | | Blanco | MMNMTPASBLT |
| | | Gris | MMNMTPASPPT |

Nueca de 8 mm. Incluye cuadradillo.

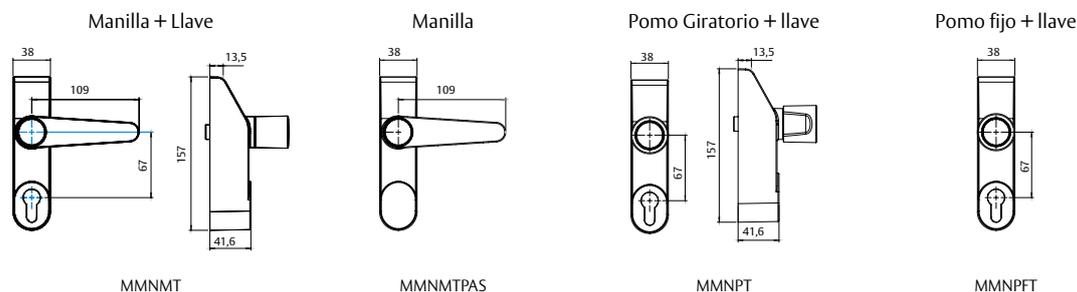

Escudo ciego


En aquellos casos en que no vaya a llevar accionamiento exterior, se recomienda la utilización de un escudo ciego.



| Tipo de accionamiento | Referencia |
|------------------------------|------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | E1910EXNE |

Manilla de paso

En aquellos casos en que la manilla no requiera cilindro, se puede utilizar la opción Manilla Ciega.



| Tipo de accionamiento | Referencia |
|-------------------------------|------------|
| Manilla ciega, negro RAL 9005 | S1913EXNE |

Accionamientos exteriores para Lite y Quick

Accionamiento exterior de embutir


Para cerraduras de la serie CF60



Nueca de 8 mm


| Tipo de accionamiento | Referencia |
|--|-------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | EDF90EXNE |
| Escudo ciego | EDF90EXIS16 |
| Escudo bocallave negro RAL 9005 | EDF91EXNE |
| Escudo bocallave | EDF91EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005 | SDF92EXNE |
| Manilla Sena bocallave | SDF92EXIS16 |
| Manilla Sena ciega, negro RAL 9005 | SDF93EXNE |
| Manilla Sena ciega | SDF93EXIS16 |
| Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005 | TTF72UNE |
| Pomo tirador bocallave | TTF72UIS16 |

Escudo ciego




EDF90EX

Escudo con bocallave




EDF91EX

Manilla con bocallave




SDF92EX

Manilla ciega



SDF93EX

Pomo tirador fijo



TTF72U


Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA



Nueca de 8 mm


| Tipo de accionamiento | Referencia |
|--|-------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | EDF30EXNE |
| Escudo ciego | EDF30EXIS16 |
| Escudo bocallave negro RAL 9005 | EDF31EXNE |
| Escudo bocallave | EDF31EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005 | SDF32EXNE |
| Manilla Sena bocallave | SDF32EXIS16 |
| Manilla Sena ciega, negro RAL 9005 | SDF33EXNE |
| Manilla Sena ciega | SDF33EXIS16 |
| Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005 | TTF85UNE |
| Pomo tirador bocallave | TTF85UIS16 |

Escudo ciego




EDF30EX

Escudo con bocallave




EDF31EX

Manilla con bocallave




SDF32EX

Manilla ciega



SDF33EX









Pomo tirador fijo



TTF85U

Accesorios Serie Lite y Quick

Componentes
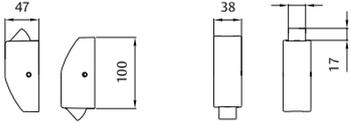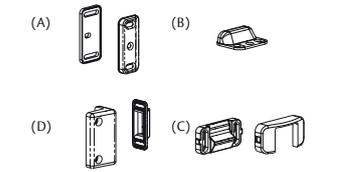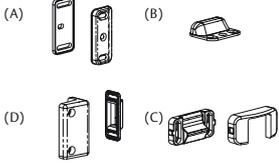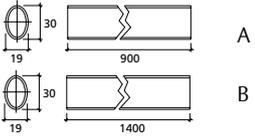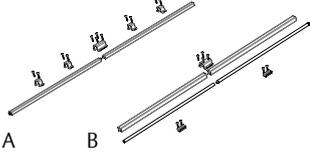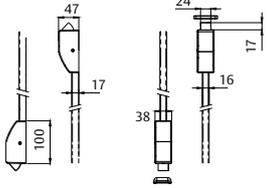
| | Componentes | Referencia |
|---|---|---|
|  | Soporte principal Lite | SOPPRILITEFN |
|  | Soporte secundario Lite | SOPAUXLITEN |
|  | Reenvío A/B Lite&Quick | REENABMNFN |
|  | Reenvío A/B lateral Lite&Quick | REEN3LMNFN |
|  | Cerradero central Fuego (A) Cerradero suelo (B) Cerradero para puerta de aluminio (C) Cerradero para puerta de PVC (D) | CERFRCT CERFRFT CERALUMT (no RF) CERPVCT (no RF) |
|  | Barra horizontal estándar (A) Barra horizontal especial (B) | BARH0900V/R/N/C/I/B/P BARH1400V/R/N/C/I/B/P |
|  | Kit fallebas para puerta de 3,5m (A) Kit falleba+cubrefalleba para puerta de 3,5m (B) | BARFVMN35N BARFCMN35N |
|  | Kit conversión 1S a 3S | KITMN1S3SF |



Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de empuje (tipo A) 191D / 193D

Dispositivo de sobreponer con 1/2 puntos de cierre con doble barra horizontal. Picaporte de acero, basculante. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 2 soportes principales y 2 secundarios.
- » 2 barras horizontales ovaladas de 900 mm.
- » 1(2) fallebas de 930 mm.
- » (2 reenvíos para los pts. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos, cuadradillo, tornillos de sujeción y 1(2) guías de falleba.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

| Modelo | Longitud barra | Cuadradillo mm | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|--------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| 191D | 90 | 8 | Negro | Verde | 191D908NV |
| 193D | 90 | 8 | Negro | Verde | 193D908NV |


Otros acabados consultar a fábrica.



193D acabado satinado inox.

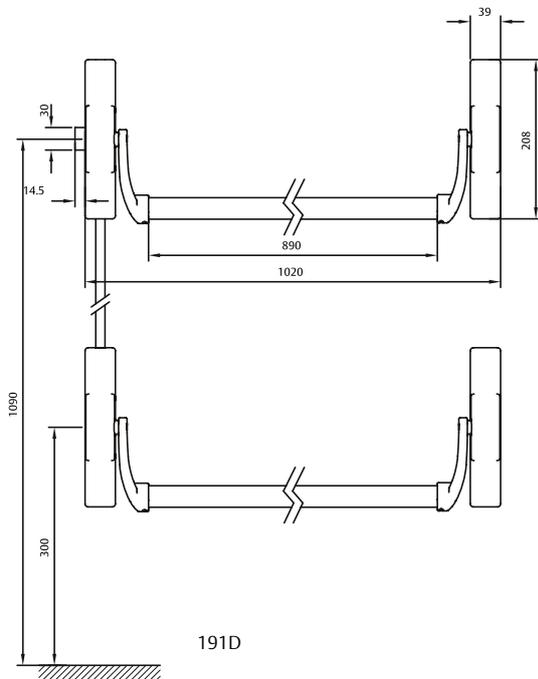

191D

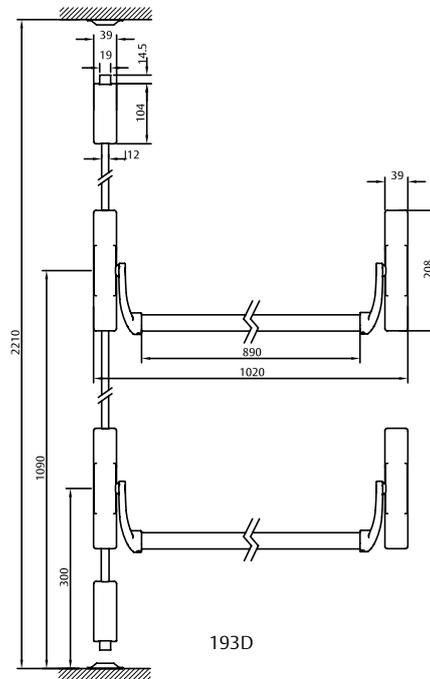

193D

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Escudo bocallave | Manilla con bocallave | Manilla ciega | Pomo tirador con bocallave | Manilla modular |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | | | | • |
| Puerta de paso | | | | • | | • |
| Condena con cilindro | | | Apertura con manilla/pomo giratorio | | | • |
| | | | Apertura con llave | | | • |

Accionamientos exteriores para serie Universal

Accionamiento exterior de sobreponer


Manilla Sena




Nueca de 8 mm Cilindro regulable en cualquier sistema.

| Tipo de accionamiento | Referencia |
|--|--------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | E1910EXNE |
| Escudo ciego inox | E1910EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005 | S1912EXNE |
| Manilla Kubika bocallave* inox | KU1912EXIS16 |
| Manilla Obbal bocallave* inox | O1912EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave* inox | S1912EXIS16 |
| Manilla Sena ciega negro RAL 9005 | S1913EXNE |
| Manilla Kubika ciega inox | KU1913EXIS16 |
| Manilla Obbal ciega inox | O1913EXIS16 |
| Manilla Sena ciega inox | S1913EXIS16 |

* Requiere cilindro regulable.



| L | A | B | Referencia | Acabado |
|----|----|----|------------|---------|
| 40 | 30 | 10 | TE5R3010L | Latón |
| 40 | 30 | 10 | TE5R3010N | Níquel |
| 50 | 40 | 10 | TE5R4010L | Latón |
| 50 | 40 | 10 | TE5R4010N | Níquel |

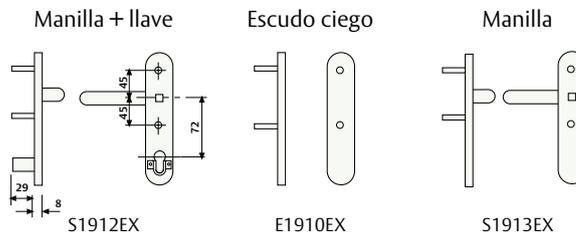


Manilla Modular



Nueca de 8 mm Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

| Tipo de accionamiento | Cilindro | Referencia |
|--|--------------|------------|
| Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPS1T5NE |
| Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPS1T5PL |
| Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPS1SCNE |
| Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPS1SCPL |
| Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005 | -- | MMPS300NE |
| Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006 | -- | MMPS300PL |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPS2T5NE |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPS2T5PL |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPS2SCNE |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPS2SCPL |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPP2T5NE |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPP2T5PL |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPP2SCNE |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPP2SCPL |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPP4T5NE |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPP4T5PL |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPP4SCNE |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPP4SCPL |

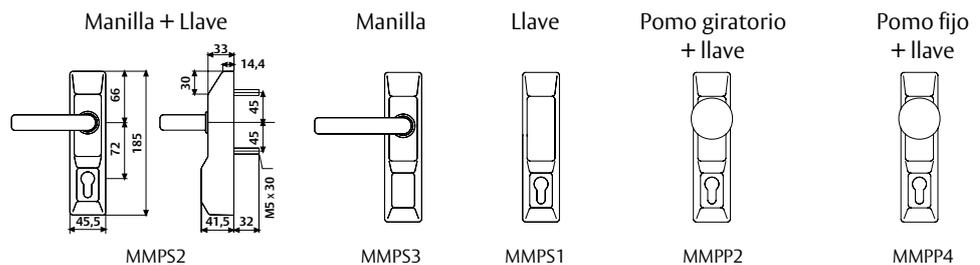

Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de deslizamiento (tipo B) TOP1D / TOP2D

Dispositivo de sobreponer con doble barra horizontal con 1/2 puntos, de cierre. Picaportes de acero, orbitales. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página.

Certificación EN 1125:



3 7 6 B 1 4 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » 2 barras horizontales + cabezas modulares.
- » 1(2) fallebas de 930 mm.
- » (2 reenvíos para los ptos. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos -(alto, bajo) y central para la instalación de doble hoja -, cuadradillo, tornillos de sujeción y tapa de plástico para tapar el punto central de cierre.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

| Modelo | Longitud puerta | Cuadradillo mm | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|--------|-----------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| TOP1D | 800 | 8 | Gris | Lima | TOP1D808LG |
| TOP2D | 800 | 8 | Gris | Lima | TOP2D808LG |

Otros acabados y longitudes consultar a fábrica.

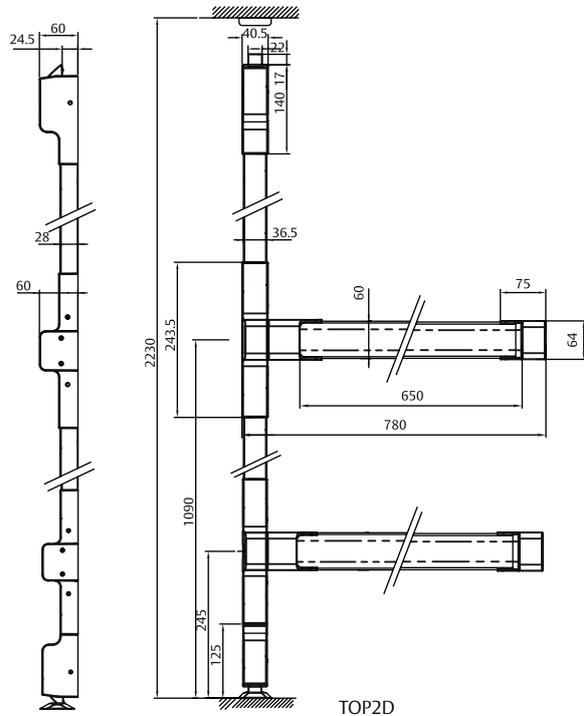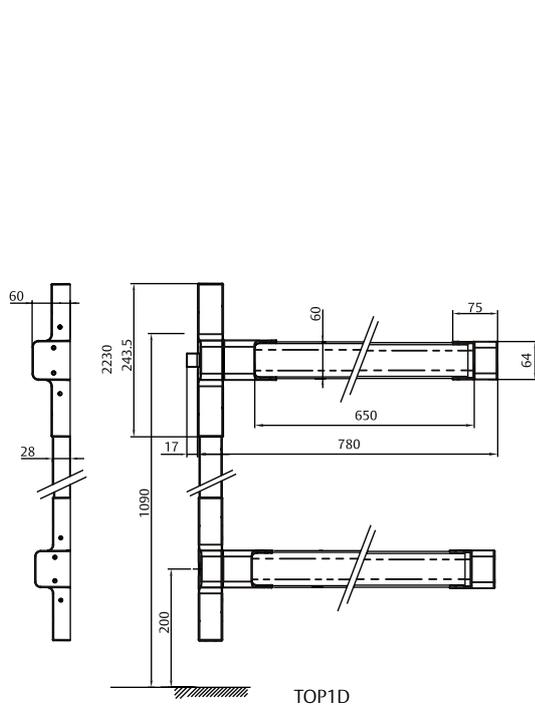

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Escudo bocallave | Manilla con bocallave | Manilla ciega | Pomo tirador con bocallave | Manilla modular |
|------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | | | | • |
| Puerta de paso | | | | • | | • |
| Condena con cilindro | | | Apertura con manilla/pomo giratorio | | | • |
| | | | Apertura con llave | | • | • |

Accionamientos exteriores para serie TOP

Accionamiento exterior para modelos de sobreponer (TOP1D y TOP2D)

Manilla Sena




Nueca de 8 mm

| Tipo de accionamiento | Referencia |
|--|--------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | E1910EXNE |
| Escudo ciego inox | E1910EXIS16 |
| Escudo bocallave* negro RAL 9005 | E1911EXNE |
| Escudo bocallave* inox | E1911EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005 | S1912EXNE |
| Manilla Kubika bocallave* inox | KU1912EXIS16 |
| Manilla Obbal bocallave* inox | O1912EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave* inox | S1912EXIS16 |
| Manilla Sena ciega negro RAL 9005 | S1913EXNE |
| Manilla Kubika ciega inox | KU1913EXIS16 |
| Manilla Obbal ciega inox | O1913EXIS16 |
| Manilla Sena ciega inox | S1913EXIS16 |
| Pomo tirador bocallave* inox | TTF10UNE |
| Pomo tirador bocallave* inox | TTF10UIS16 |



* Requiere medio cilindro.
Cilindro L x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.
L=espesor de puerta +25 mm.

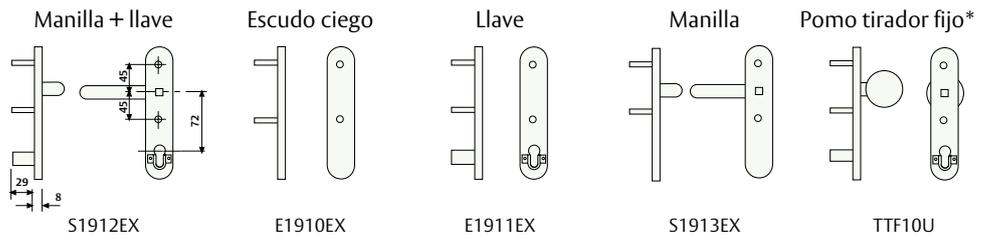


Manilla Modular



Nueca de 8 mm Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

| Tipo de accionamiento | Cilindro | Referencia |
|--|--------------|------------|
| Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPS1T5NE |
| Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPS1T5PL |
| Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMP1SCNE |
| Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMP1SCPL |
| Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005 | -- | MMPS300NE |
| Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006 | -- | MMPS300PL |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPS2T5NE |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPS2T5PL |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPS2SCNE |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPS2SCPL |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPP2T5NE |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPP2T5PL |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPP2SCNE |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPP2SCPL |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPP4T5NE |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPP4T5PL |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMP4SCNE |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMP4SCPL |

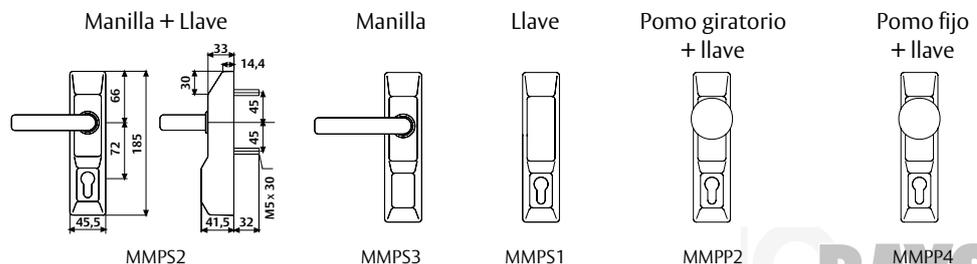

Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de empuje (tipo A) LITE1D / LITE3D

Dispositivo de sobreponer con 1/2/3 puntos de cierre con doble barra horizontal. Picaporte de acero, basculante. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:


- » 2 soportes principales y 2 secundarios.
- » 2 barras horizontales ovaladas de 775 mm.
- » 1(2) fallebas más cubrefallebas.
- » (2 reenvíos para los pts. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos, tornillos de sujeción y guías de falleba, nueca y placa base.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

| Modelo | Longitud puerta | Nueca mm | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|--------|-----------------|----------|------------------|---------------|-------------|
| LITE1D | 900 | 8 | Negro | Verde | LITE1D908NV |
| LITE3D | 900 | 8 | Negro | Verde | LITE3D908NV |



Otros acabados consultar a fábrica.

Configuración


Puerta de una hoja

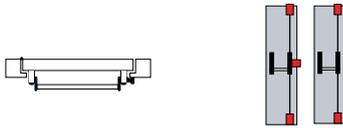

Puerta de dos hojas

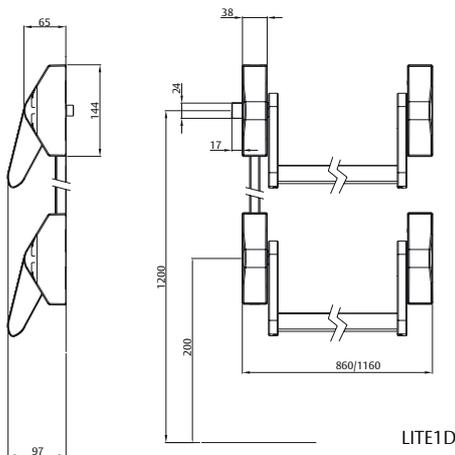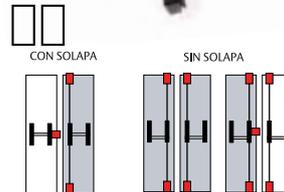

LITE1D

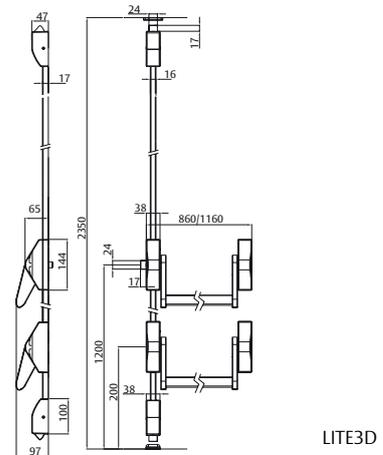

LITE3D

LITE3D acabado satinado inox.

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena con cilindro | Apertura con manilla/pomo giratorio | | • |
| | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |

Dispositivo antipánico para discapacitados

Modelo de deslizamiento (tipo B) QUICK1D / QUICK3D



Dispositivo de sobreponer con 1/2/3 puntos de cierre con doble barra horizontal. Picaporte de acero, basculante. Accionamiento exterior. Consultar tabla a pie de página. Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

El embalaje incluye:

- » 2 barras horizontales más cabezas modulares.
- » 1(2) fallebas más cubrefallebas.
- » (2 reenvíos para los pts. de cierre Alto/Bajo).
- » 1 bolsa de accesorios con cerraderos, tornillos de sujeción y guías de falleba, nueca y placa base.
- » Hojas de instrucciones y plantilla de instalación.

| Modelo | Longitud puerta | Nueca mm | Acabado soportes | Acabado barra | Referencia |
|---------|-----------------|----------|------------------|---------------|--------------|
| QUICK1D | 900 | 8 | Negro | Verde | QUICK1D908NV |
| QUICK3D | 900 | 8 | Negro | Verde | QUICK3D908NV |


Otros acabados consultar a fábrica.




QUICK3D acabado satinado inox.

Configuración


Puerta de una hoja




Puerta de dos hojas




CON SOLAPA



SIN SOLAPA

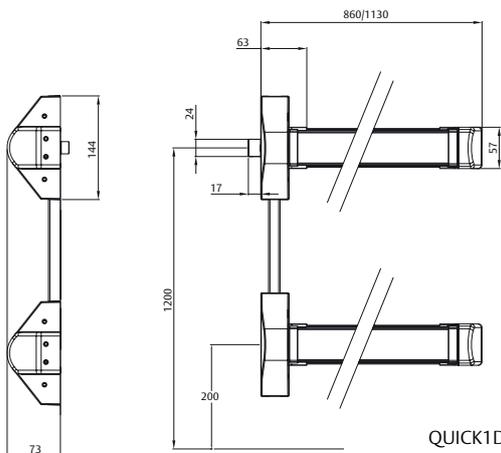

QUICK1D

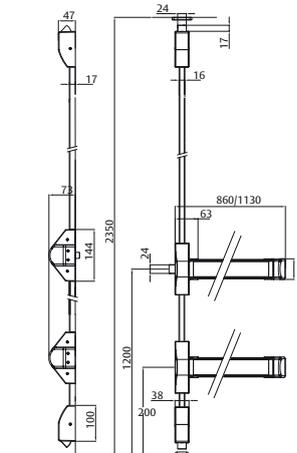

QUICK3D

| Accionamiento exterior | Escudo ciego | Manilla de paso | Manilla modular |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | • |
| Puerta de paso | | • | • |
| Condena con cilindro | Apertura con manilla/pomo giratorio | | • |
| | Apertura con llave (pomo tirador) | | • |

Accionamientos exteriores para Lite y Quick

Accionamiento exterior de sobreponer

La nueva gama de producto LITE y QUICK incorpora su propia manilla exterior, con un diseño específico acorde al de los dispositivos antipánico.

Esta nueva manilla está disponible en las siguientes 4 versiones:

- » Función paso.
- » Manilla con bocallave.
- » Pomo giratorio con bocallave.
- » Pomo fijo con apertura mediante cilindro.

La versión de manilla con bocallave incorpora un mecanismo antivandálico, preparado para resistir esfuerzos elevados cuando la puerta se encuentre cerrada.

Incorpora también una nueva función denominada LLAVE CAUTIVA, que impide retirar la llave del cilindro mientras la manilla esté en función paso.

La instalación mediante tornillos pasadores sujetos desde el lado del dispositivo antipánico permite una fijación robusta y resistente tanto de la manilla como del dispositivo antipánico.

| Cuerpo | Manilla | | |
|--------|---------|---|---|
| | N | B | G |
| N | • | | |
| S | | • | |
| G | | | • |

N: negro (RAL 9005)

B: blanco (RAL 9010)

G: gris (RAL 9006)



Manilla Modular




Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Cilindro no incluido con la manilla.


| Tipo de accionamiento | Cilindro | Acabado | Referencia |
|--------------------------------|--------------|---------|-------------|
| Manilla modular giratoria | Sin cilindro | Negro | MMNMTCSNET |
| | | Blanco | MMNMTCSBLT |
| | | Gris | MMNMTSCPPT |
| Manilla modular pomo giratorio | Sin cilindro | Negro | MMNPTCSNET |
| | | Blanco | MMNPTCSBLT |
| | | Gris | MMNPTSCPPT |
| Manilla modular pomo fijo | Sin cilindro | Negro | MMNPFTCSNET |
| | | Blanco | MMNPFTCSBLT |
| | | Gris | MMNPFTSCPPT |
| Manilla modular paso libre | Sin cilindro | Negro | MMNMPASNET |
| | | Blanco | MMNMPASBLT |
| | | Gris | MMNMPASPPT |

Nueca de 8 mm. Incluye cuadradillo.

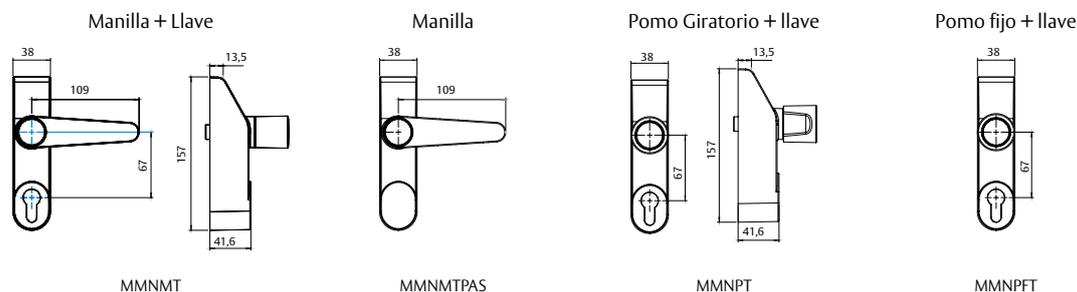

Escudo ciego


En aquellos casos en que no vaya a llevar accionamiento exterior, se recomienda la utilización de un escudo ciego.



| Tipo de accionamiento | Referencia |
|------------------------------|------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | E1910EXNE |

Manilla de paso

En aquellos casos en que la manilla no requiera cilindro, se puede utilizar la opción Manilla Ciega.



| Tipo de accionamiento | Referencia |
|-------------------------------|------------|
| Manilla ciega, negro RAL 9005 | S1913EXNE |

Dispositivo para salidas de emergencia

Pulsador de emergencia

Tienen como objetivo principal el permitir la apertura de una puerta de una forma rápida y con una sola maniobra, aunque esto exija un conocimiento previo del funcionamiento.

A diferencia de los dispositivos antipánico, los dispositivos de emergencia se destinan a equipar salidas en las que las personas están familiarizadas con el funcionamiento del herraje y en las que existen pocos riesgos de crear una situación de pánico.


La Norma Europea que los rige -EN 179- no especifica diseño particular alguno y contempla 2 tipos de accionamientos: con maniobra por manilla y por pulsador.

Ejemplos de dispositivos de emergencia son los conjuntos de cerraduras de embutir con función antipánico y función de paso accionadas con manillas, o pulsadores tipo "Push-Pad" con pica-portalte de sobreponer.

Pulsador de 1 / 2 / 3 puntos. Serie Universal

- » Dispositivo de emergencia para sobreponer.
- » Cuadradillo de 8 mm.
- » Acabados: soportes en negro y pulsador en verde.
- » Accionamiento exterior similar a dispositivos anti-pánico de sobreponer serie Universal.

| Modelo |
|-----------|
| TP91008NV |
| TP93008NV |
| TP92008NV |

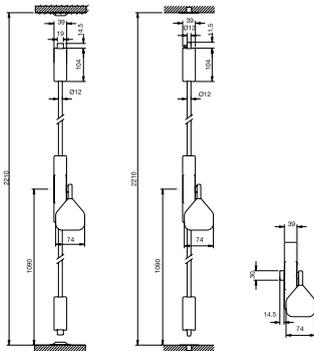

Pulsador 1 punto: TP910
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



TP91



Pulsador 2 puntos: TP920
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



TP92

Pulsador 2 puntos: TP930
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A



TP93

| Accionamiento exterior TP91 | Escudo ciego | Escudo bocallave | Manilla con bocallave | Manilla ciega | Pomo tirador con bocallave | Manilla modular |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Sin apertura exterior | • | | | | | • |
| Puerta de paso | | | | • | | • |
| Condena con cilindro | | | • | | • | • |
| | | | Apertura con manilla/pomo giratorio | | | • |
| | | | Apertura con llave | | | • |
| Accionamiento exterior TP92 | Escudo ciego | Escudo bocallave | Manilla con bocallave | Manilla ciega | Pomo tirador con bocallave | Manilla modular |
| Sin apertura exterior | • | | | | | • |
| Puerta de paso | | | | • | | • |
| Condena con cilindro | | | • | | • | • |
| | | | Apertura con manilla/pomo giratorio | | | • |
| | | | Apertura con llave | | | • |
| Accionamiento exterior TP93 | Escudo ciego | Escudo bocallave | Manilla con bocallave | Manilla ciega | Pomo tirador con bocallave | Manilla modular |
| Sin apertura exterior | • | | | | | • |
| Puerta de paso | | | | • | | • |
| Condena con cilindro | | | • | | • | • |
| | | | Apertura con manilla/pomo giratorio | | | • |
| | | | Apertura con llave | | | • |

Accionamientos exteriores para pulsador de emergencia Serie Universal

Accionamiento exterior


Manilla Sena



Cilindro regulable en cualquier sistema.

| Tipo de accionamiento | Referencia |
|--|--------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | E1910EXNE |
| Escudo ciego inox | E1910EXIS16 |
| Escudo bocallave* negro RAL 9005 | E1911EXNE |
| Escudo bocallave* inox | E1911EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005 | S1912EXNE |
| Manilla Kubika bocallave* inox | KU1912EXIS16 |
| Manilla Obbal bocallave* inox | O1912EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave* inox | S1912EXIS16 |
| Manilla Sena ciega negro RAL 9005 | S1913EXNE |
| Manilla Kubika ciega inox | KU1913EXIS16 |
| Manilla Obbal ciega inox | O1913EXIS16 |
| Manilla Sena ciega inox | S1913EXIS16 |
| Pomo tirador bocallave* inox | TTF10UNE |
| Pomo tirador bocallave* inox | TTF10UIS16 |

* Requiere cilindro regulable.

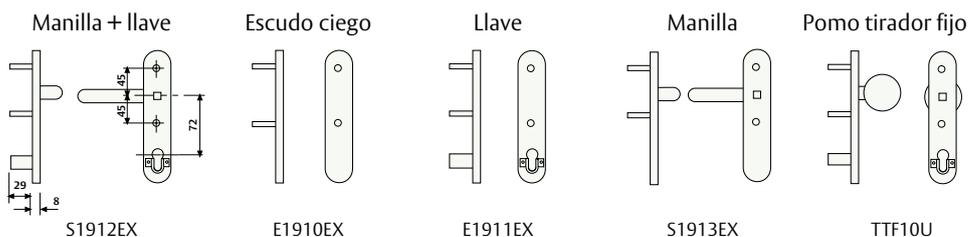


Manilla Modular



Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

| Tipo de accionamiento | Cilindro | Referencia |
|--|--------------|------------|
| Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPS1T5NE |
| Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPS1T5PL |
| Manilla modular sólo cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMP1SCNE |
| Manilla modular sólo cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMP1SCPL |
| Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005 | -- | MMPS300NE |
| Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006 | -- | MMPS300PL |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPS2T5NE |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPS2T5PL |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPS2SCNE |
| Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPS2SCPL |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPP2T5NE |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPP2T5PL |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMPP2SCNE |
| Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMPP2SCPL |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005 | TE-5 | MMPP4T5NE |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006 | TE-5 | MMPP4T5PL |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro negro RAL 9005 | sin cilindro | MMP4SCNE |
| Manilla modular pomo tirador y cilindro gris RAL 9006 | sin cilindro | MMP4SCPL |

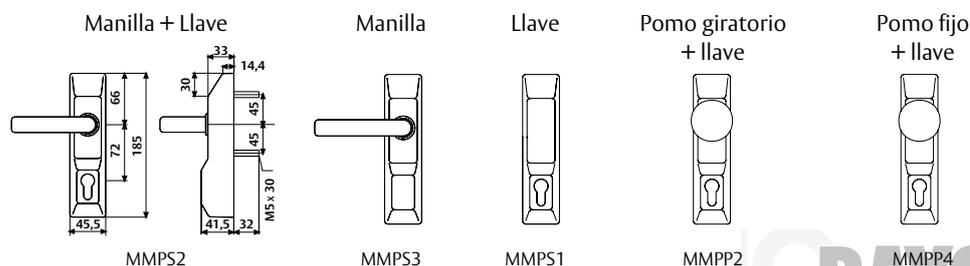

Dispositivo para salidas de emergencia


Pulsador de 1 / 2 / 3 puntos de sobreponer. Serie Lite

- » Dispositivo de emergencia para sobreponer.
- » Acabados: soportes en negro y pulsador en verde.
- » Accionamiento exterior similar a dispositivos anti-pánico de sobreponer serie LITE.

| Modelo |
|----------------|
| LITEPUL1S908NV |
| LITEPUL20908NV |
| LITEPUL3S908NV |


Pulsador 1 punto: LITEPUL1S
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

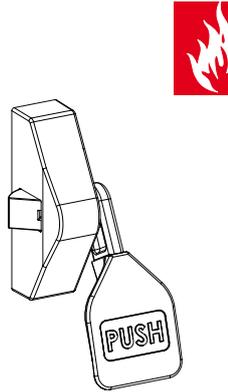


Pulsador 2 puntos: LITEPUL20
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

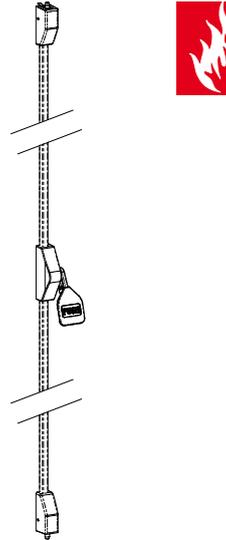


Pulsador 2 puntos: LITEPUL3S
Certificación EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

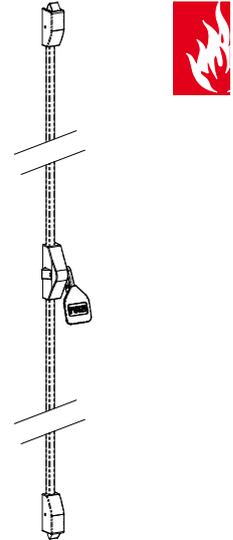

Pulsador de embutir

- » Dispositivo de emergencia para embutir.
- » Acabados: soportes en negro y pulsador en verde.
- » Accionamiento exterior similar a dispositivos anti-pánico de embutir serie LITE.

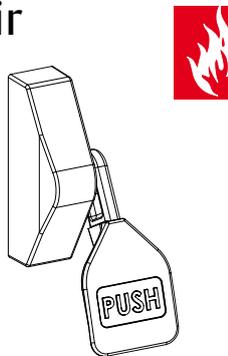

| Modelo |
|---|
| LITEPUL1E909NV para CF60 - CF32 |
| LITEPUL1E908NV para 2035T - 2037F - 4039T - 2230BA - 2240PA |

Accionamientos exteriores para pulsador Lite

Accionamiento exterior de sobreponer

La nueva gama de producto LITE y QUICK incorpora su propia manilla exterior, con un diseño específico acorde al de los dispositivos antipánico.

Esta nueva manilla está disponible en las siguientes 4 versiones:

- » Función paso.
- » Manilla con bocallave.
- » Pomo giratorio con bocallave.
- » Pomo fijo con apertura mediante cilindro.

La versión de manilla con bocallave incorpora un mecanismo antivandálico, preparado para resistir esfuerzos elevados cuando la puerta se encuentre cerrada.

Incorpora también una nueva función denominada LLAVE CAUTIVA, que impide retirar la llave del cilindro mientras la manilla esté en función paso.

La instalación mediante tornillos pasadores sujetos desde el lado del dispositivo antipánico permite una fijación robusta y resistente tanto de la manilla como del dispositivo antipánico.

| Cuerpo | Manilla | | |
|--------|---------|---|---|
| | N | B | G |
| N | • | | |
| S | | • | |
| G | | | • |

N: negro (RAL 9005)

B: blanco (RAL 9010)

G: gris (RAL 9006)



Manilla Modular




Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Cilindro no incluido con la manilla.


| Tipo de accionamiento | Cilindro | Acabado | Referencia |
|--------------------------------|--------------|---------|--------------|
| Manilla modular giratoria | Sin cilindro | Negro | MMNMTCSNET |
| | | Blanco | MMNMTCSBLT |
| | | Gris | MMNMTSCPPT |
| Manilla modular pomo giratorio | Sin cilindro | Negro | MMNP TCSCNET |
| | | Blanco | MMNP TCSCBLT |
| | | Gris | MMNP TCSCPPT |
| Manilla modular pomo fijo | Sin cilindro | Negro | MMNPFTCSNET |
| | | Blanco | MMNPFTCSBLT |
| | | Gris | MMNPFTSCPPT |
| Manilla modular paso libre | Sin cilindro | Negro | MMNMPASNET |
| | | Blanco | MMNMPASBLT |
| | | Gris | MMNMPASPPT |

Nueca de 8 mm. Incluye cuadradillo.

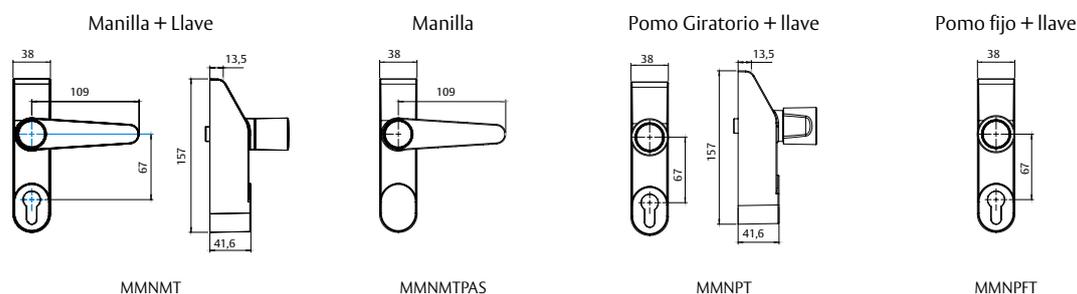

Escudo ciego


En aquellos casos en que no vaya a llevar accionamiento exterior, se recomienda la utilización de un escudo ciego.



| Tipo de accionamiento | Referencia |
|------------------------------|------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | E1910EXNE |

Manilla de paso

En aquellos casos en que la manilla no requiera cilindro, se puede utilizar la opción Manilla Ciega.



| Tipo de accionamiento | Referencia |
|-------------------------------|------------|
| Manilla ciega, negro RAL 9005 | S1913EXNE |

Accionamientos exteriores para pulsador Lite

Accionamiento exterior de embutir


Para cerraduras de la serie CF60



Nueca de 8 mm


| Tipo de accionamiento | Referencia |
|--|-------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | EDF90EXNE |
| Escudo ciego | EDF90EXIS16 |
| Escudo bocallave negro RAL 9005 | EDF91EXNE |
| Escudo bocallave | EDF91EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005 | SDF92EXNE |
| Manilla Sena bocallave | SDF92EXIS16 |
| Manilla Sena ciega, negro RAL 9005 | SDF93EXNE |
| Manilla Sena ciega | SDF93EXIS16 |
| Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005 | TTF72UNE |
| Pomo tirador bocallave | TTF72UIS16 |

Escudo ciego




EDF90EX

Escudo con bocallave




EDF91EX

Manilla con bocallave




SDF92EX

Manilla ciega



SDF93EX

Pomo tirador fijo



TTF72U


Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA



Nueca de 8 mm


| Tipo de accionamiento | Referencia |
|--|-------------|
| Escudo ciego, negro RAL 9005 | EDF30EXNE |
| Escudo ciego | EDF30EXIS16 |
| Escudo bocallave negro RAL 9005 | EDF31EXNE |
| Escudo bocallave | EDF31EXIS16 |
| Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005 | SDF32EXNE |
| Manilla Sena bocallave | SDF32EXIS16 |
| Manilla Sena ciega, negro RAL 9005 | SDF33EXNE |
| Manilla Sena ciega | SDF33EXIS16 |
| Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005 | TTF85UNE |
| Pomo tirador bocallave | TTF85UIS16 |

Escudo ciego




EDF30EX

Escudo con bocallave




EDF31EX

Manilla con bocallave




SDF32EX

Manilla ciega



SDF33EX

Pomo tirador fijo



TTF85U

