


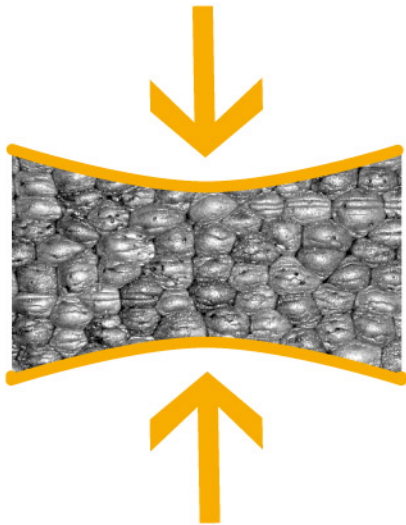


TR-0[tiras] especial tabiques

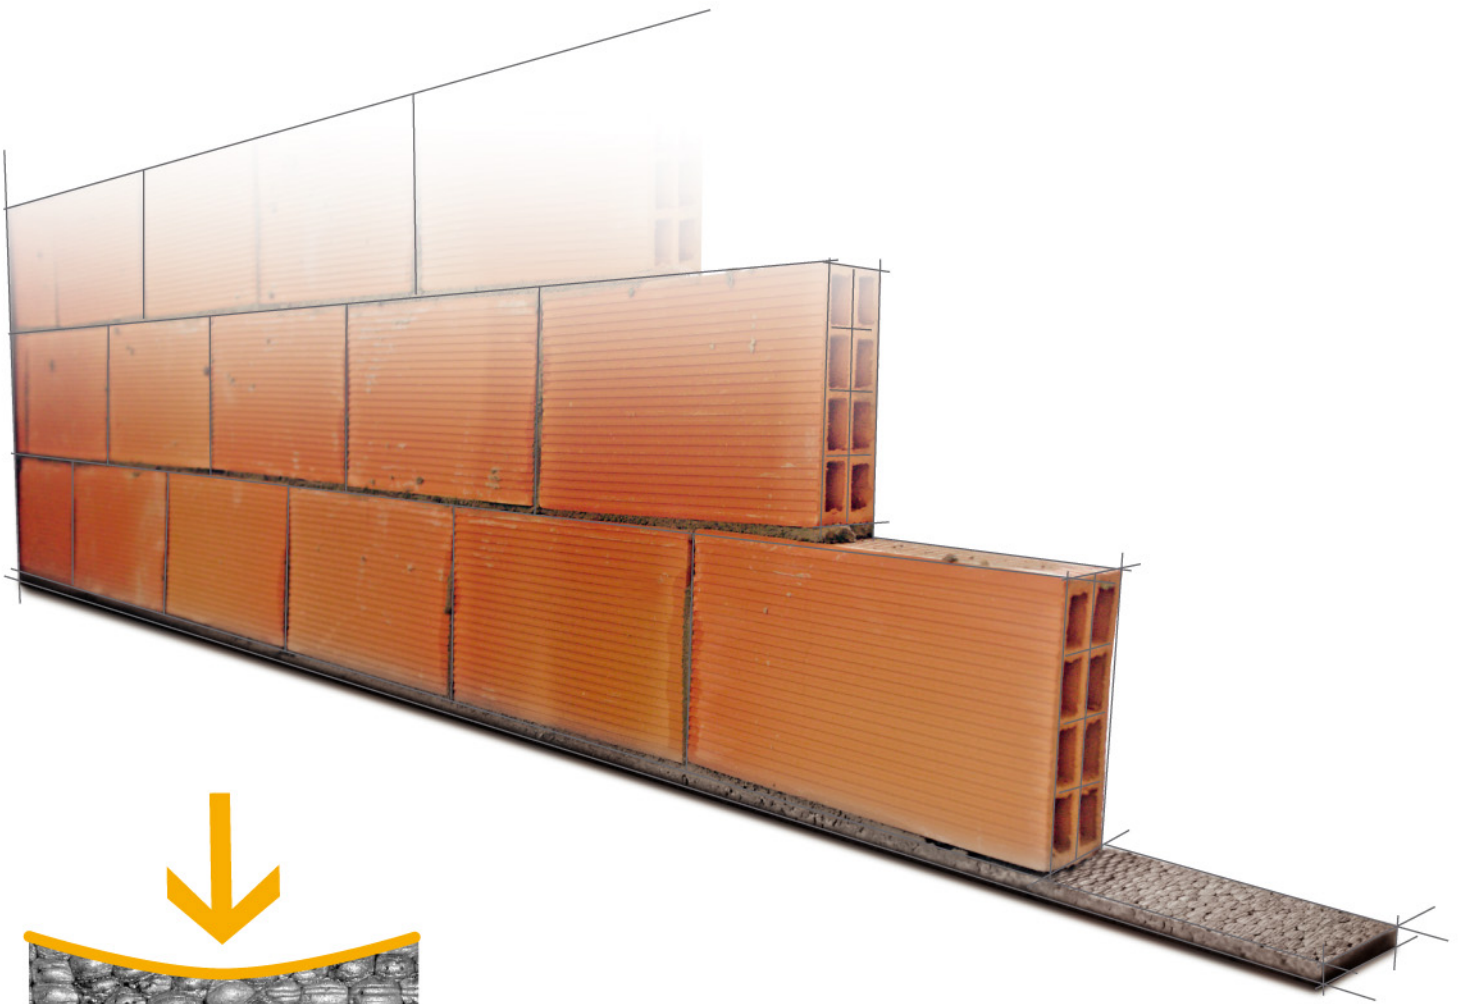

TR-0[tiras] especial tabiques

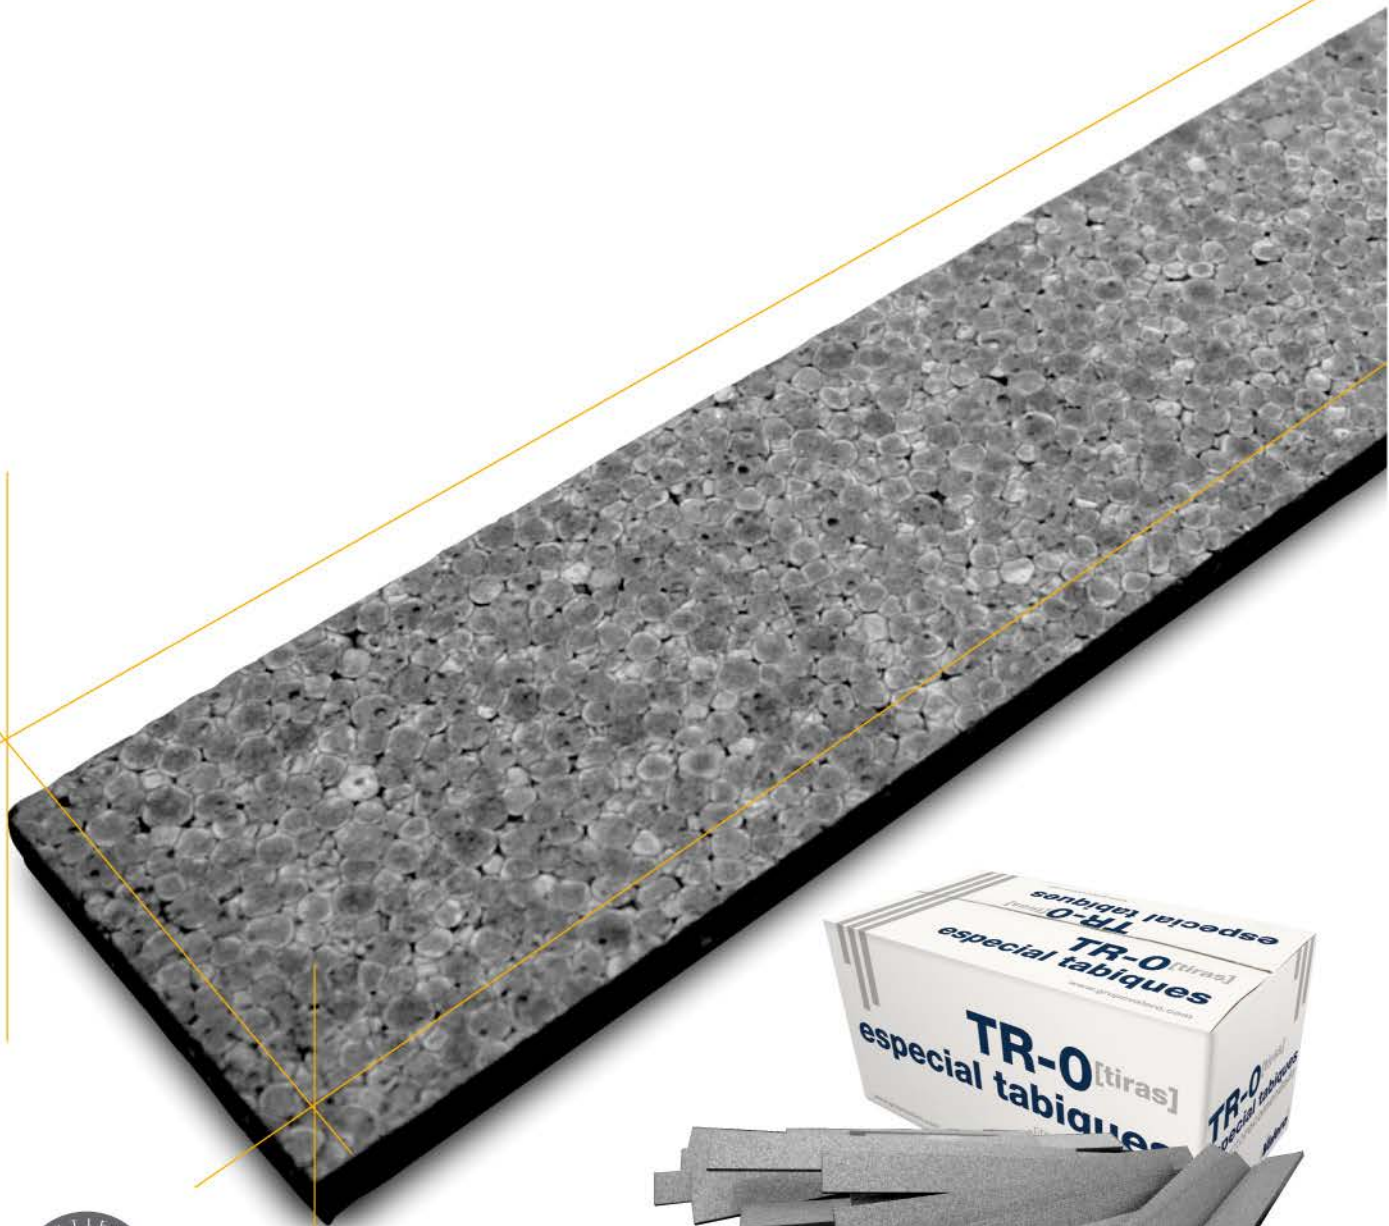

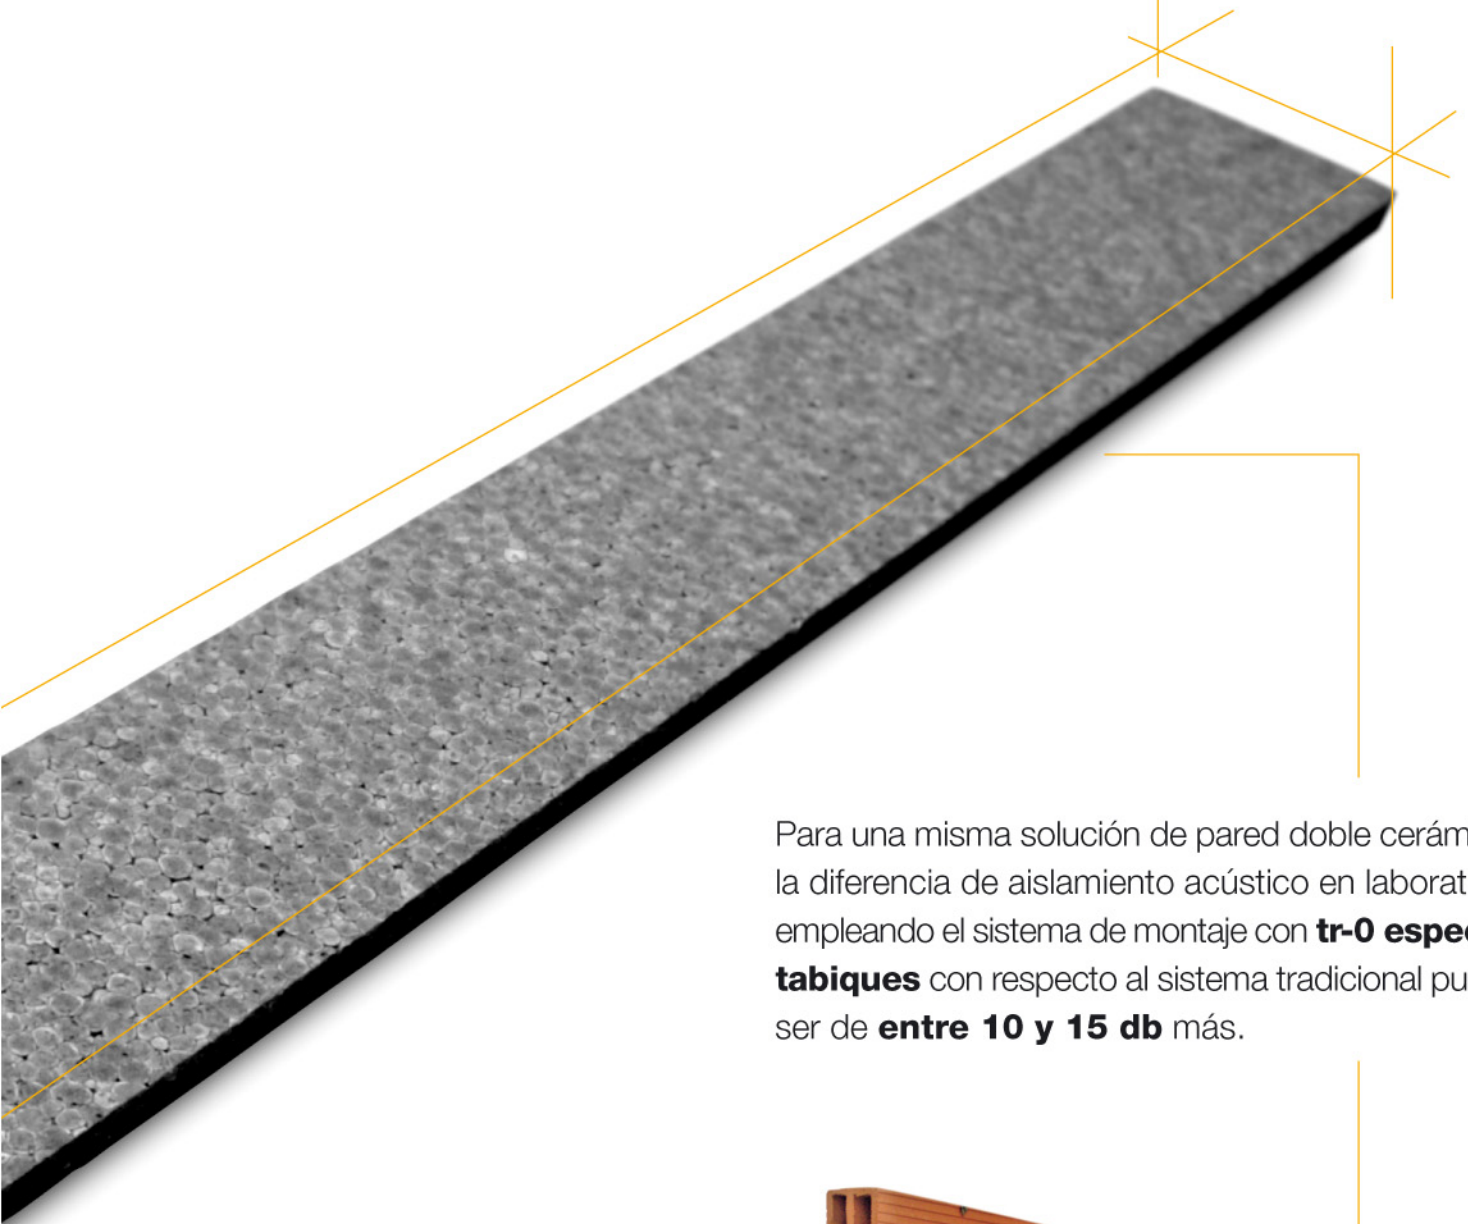


Para una misma solución de pared doble cerámica, la diferencia de aislamiento acústico en laboratorio empleando el sistema de montaje con **tr-0 especial tabiques** con respecto al sistema tradicional puede ser de **entre 10 y 15 db** más.




TR-0 [tiras]

elastificado


Las tiras de TR-0 contienen partículas de grafito lo que aumenta su poder de **aislamiento térmico y acústico**. Además, el proceso de elastificado al que es sometido nuestro producto favorece el comportamiento masa + muelle + masa, evitando fisuras y consiguiendo un aislamiento acústico inmejorable.




producto sin elastificar



primer proceso de elastificación




proceso de recuperación



segundo proceso de elastificación



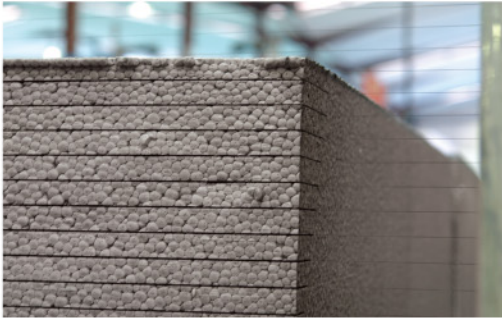


→ mecanizado





El esfuerzo realizado por Grupo Valero en Investigación, Desarrollo e Innovación le ha llevado a ser un referente entre las empresas del sector y líderes en la fabricación de poliestireno expandido. Día a día trabajamos para ofrecerle nuevos productos que faciliten el trabajo en la obra, cumpliendo con los mas altos estándares de calidad.

medidas (mm)*			unds (por caja)
1000	70	10	350
1000	100	10	250

*para otras medidas consultar con fábrica

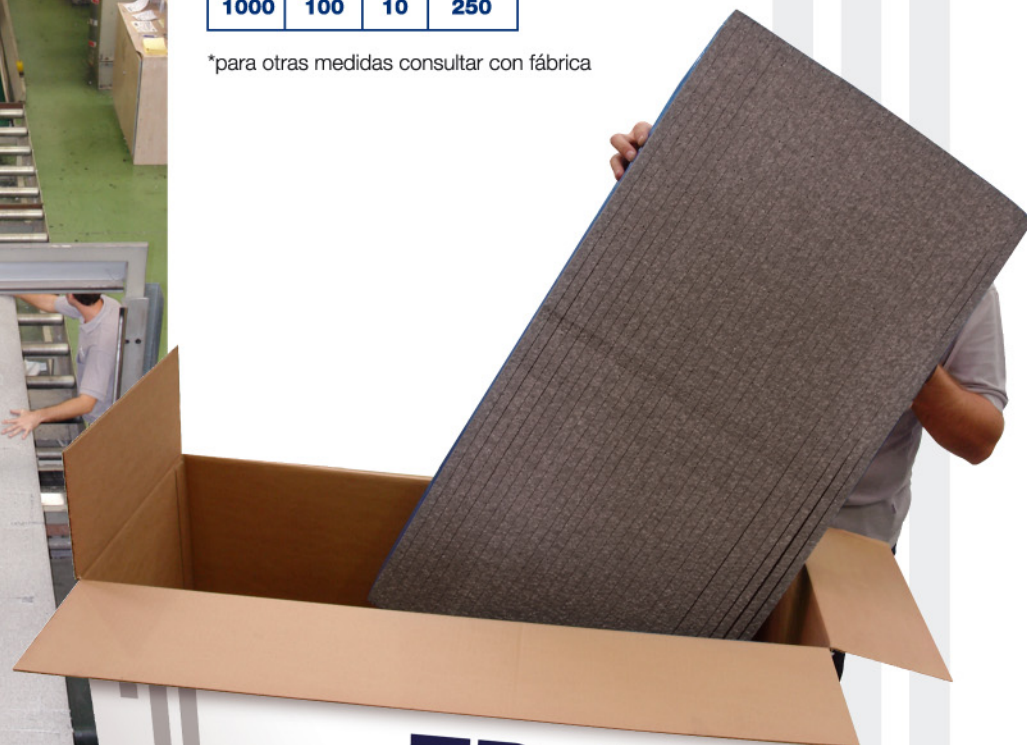

TR-0^[tiras]
especial tabiques

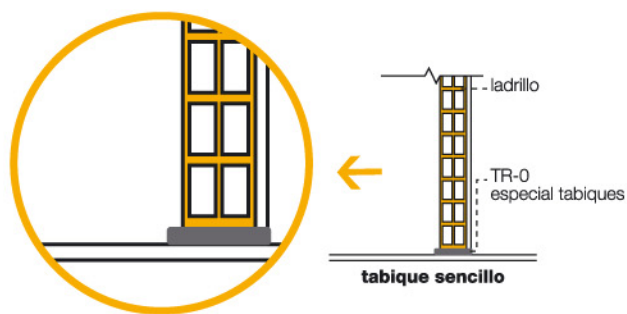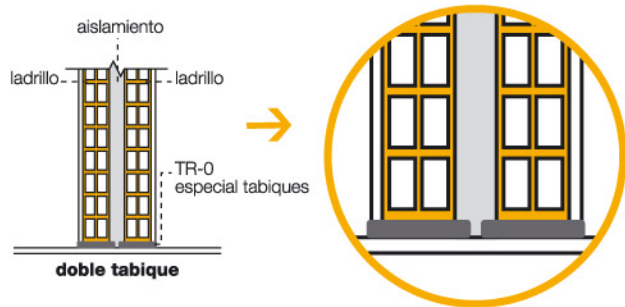

aplicación ↙



→ ventajas

- ✓ mejora el aislamiento acústico
- ✓ optimiza las láminas anti-impacto
- ✓ permite el uso de tabiques y paredes separadoras de menor masa y espesor
- ✓ evita sobrecarga de la estructura
- ✓ aumenta la superficie útil
- ✓ disminuye el coste final de la vivienda



Si lo desea puede comprar las tiras con adhesivo especialmente recomendado para su utilización sobre pavimentos diversos

