


Barreras de seguridad

- Barrera de seguridad TL Reflex
- Barrera de seguridad TL Future
- Barrera de seguridad TL Ecoline
- Barrera de seguridad TL Vario
- Elementos de guía
- Conjunto de luces de corte



Barrera de seguridad TL Reflex

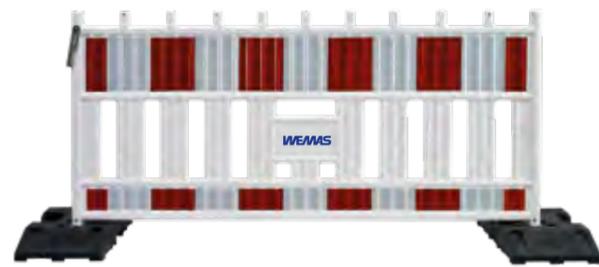

	305.460732.20.01	305.460732.20.03
	RA1 / A	RA2 / B
	2150x1110x50mm	2150x1110x50mm
	14 kg	14 kg
	10 uds.	10 uds.
	171,30	215,40


Variantes de color disponibles en almacén



- Barrera de corte con función de reflexión longitudinal para profesionales con las máximas exigencias de seguridad y calidad de producto

- Botones de apilamiento
- 9 pivotes para lámparas
- Tubo de acero
- Estable a la radiación UV

Barrera de seguridad TL Future

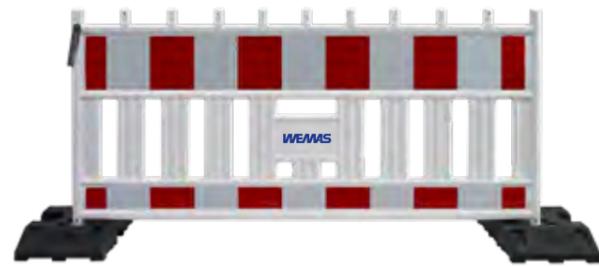

	305.460431.16.01	305.460432.20.01	305.460432.20.02
	RA1 / A	RA1 / A	RA2 / B
	1750x1110x50mm	2160x1110x50mm	2160x1110x50mm
	10 kg	13,5 kg	13,5 kg
	10 uds.	10 uds.	10 uds.
	130,75	136,25	188,55


Variantes de color disponibles en almacén



- Barrera de corte de plástico resistente a la radiación UV y a los golpes, con asa de transporte

- Botones de apilamiento
- 9 pivotes para lámparas y borde de protección de lámina
- Tubo de acero

Barrera de seguridad TL Ecoline

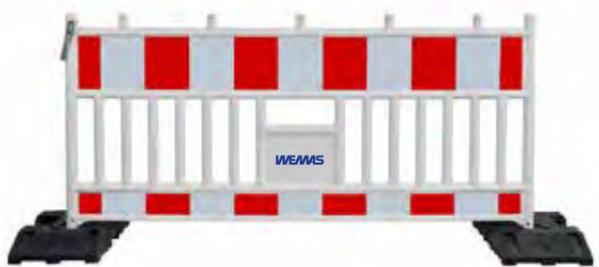


	305.460332.20.01	305.460332.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2160x1110x50mm	2160x1110x50mm
	10,65 kg	10,65 kg
	10 uds.	10 uds.
	132,40	178,86

- Barrera corte de plástico probada con una práctica asa de transporte

- Alta estabilidad
- 5 pivotes para lámparas
- Tubo de acero

Barrera de seguridad TL Vario

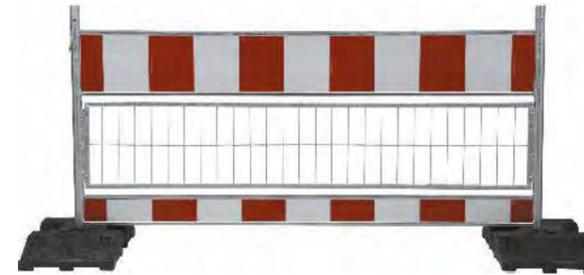

	305.460132.20.01	305.460132.20.02
	RA1 / A	RA2 / B
	2100x1110x40mm	2100x1110x40mm
	22 kg	22 kg
	10 uds.	10 uds.
	137,00	140,40

- Barrera de corte de chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente
- Desbarbada con pretaladrado para la fijación de lámparas

Personalización de barreras de seguridad

			Cantidad mínima	Recargo	Costes de preparación	Variantes de color
Barreras de seguridad de color	Future	color estándar	10	6,00€	1200,00 €	rojo/verde/azul/naranja/amarillo
	Future y Reflex	color especial	600	6,00€	1600,00 €	30 colores RAL y NCS
	Future y Reflex	color exclusivo	1200	9,00€		
Placa de identificación	Future y Reflex	blanco	100	3,00€		
	Future y Reflex	Color	100	5,00€		
	Future y Reflex	color con una estampación en caliente	100	7,00€	50,00 €	
	Future y Reflex	color con dos estampaciones en caliente	100	9,00€	100,00 €	
Impresión de lámina	Ecoline / Future / Reflex	impresión de lámina	100	3,50€		
Etiqueta adhesiva	Ecoline / Future / Reflex	pequeña	50	2,50€		
		mediana	50	3,50€		
		grande	50	5,00€		
Accesorios	Ecoline / Reflex	tapón de tubo	100	4,80€		
		arco de metal	50	2,50€		
		tubo vertical continuo	100	5,80€		

Pie base

- Pie base para postes señalizadores TL
- Pie base TL (dispositivos de instalación TL)
- Pie base para vallado de obras
- Modelos especiales
- Accesorios



Pie base para valla de obra tipo 1



	301.001049.00.00	301.001049.00.01
		con grabado en relieve
	680x240x145 mm	680x240x145 mm
	26 kg	26 kg
	50 uds.	50 uds.
	19,30	desde 20,50

- Resistente a la rotura y apilable
- Resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas de alojamiento: 1 x 60 x 60 mm, 4 x Ø 42 mm
- Adaptador giratorio

Pie base para poste señalizador TL tipo MB-TL 92



	301.001012.00.00	301.001012.00.00
		preparado para placa de identificación
	790x400x110 mm	790x400x110 mm
	28 kg	28 kg
	36 uds.	36 uds.
	29,15	desde 29,15

- Incluye pieza exterior de adaptador giratorio, compartimento de batería, asas de transporte
- Estable y antideslizante
- A prueba de rotura, apilable, resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas de alojamiento: 1 60 60 mm, 3 40 40 mm, Ø42 mm, adaptador giratorio
- Bastidores de almacenamiento y transporte disponibles por separado

Pie base para valla tipo "Export Liviano"



	301.001063.00.00	301.001063.10.00
		con grabado en relieve
	595x395x125 mm	595x395x125 mm
	18 kg	18 kg
	40 uds.	40 uds.
	18,40	18,90

- Resistente a la rotura y apilable
- Resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas 2 x 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm, 1 x Ø 49 mm

Pie base TL tipo K1



	301.001024.00.00	301.001024.00.01
		con placa de identificación negra
	790x400x110 mm	790x400x110 mm
	28 kg	28 kg
	36 uds.	36 uds.
	19,35	desde 19,35

- **Con placa de identificación negra con logotipo grabado en relieve**
- Asas de transporte
- Estable y antideslizante
- A prueba de rotura, apilable, resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas de alojamiento: 1 60 60 mm, 5 40 40 mm
- No apta para postes señalizadores
- Bastidores de almacenamiento y transporte disponibles por separado

Pie base tipo "Export"



	301.001020.00.01	301.001021.00.01
	800x400x120 mm	800x400x120 mm
	28 kg	28 kg
	36 uds.	36 uds.
	18,50	19,53

- Resistente a la rotura y apilable
- Resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas 1 x 60 x 60 mm, 3 x Ø 42 mm, 1 x 40 x 80 mm (cruz), 1 x Ø 49 mm

Dispositivo de instalación TL para placa de base tipo K1 (caja)



	301.003010.00.00	301.003011.00.00
		con grabado en relieve
	790x400x120 mm	790x400x120 mm
	35 kg	35 kg
	36 uds.	36 uds.
	38,05	38,50

- Asas de transporte y empuñaduras empotradas
- Estable y antideslizante
- A prueba de rotura, apilable, resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas de alojamiento: 2 60 60 mm, 3 40 40 mm, Ø42 mm
- No apta para postes señalizadores
- Bastidores de almacenamiento y transporte disponibles por separado

>> **Casi ningún otro anuncio en Alemania se ve tan a menudo como la seguridad de obras con nuestro logotipo.** <<

Niklas Graf, Graf Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH

Pie base R 450



	301.004010.40.40	301.004011.60.60	301.004012.62.00
	40x40mm	60x60mm	Ø 62 mm
	Ø450x120mm	Ø450x120mm	Ø450x120mm
	15 kg	15 kg	15 kg
	60 uds.	60 uds.	60 uds.
	29,50	29,50	29,50

- Resistente a la rotura y apilable
- Resistente al aceite, el hielo y la sal
- Diversas aberturas de alojamiento posibles

Pie base R 500



	301.004020.00.00
	Ø500x120mm
	26 kg
	60 uds.
	33,80

- Resistente a la rotura y apilable
- Resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas de alojamiento: 1 60 60mm, 2 40 40mm, 2 42

Accesorios de pie base



	302.605000.00.01	390.060001.00.00
	Adaptador giratorio Pieza exterior para placa de base MB- TL 92	Zapata de tubo para alojamiento 40x40mm
	0,13 kg	0,1 kg
	1 ud.	1 ud.
	9,90	9,90

- Resistente a la rotura y apilable
- Resistente al aceite, el hielo y la sal
- Aberturas de alojamiento: 1 60 60mm, 2 40 40 mm, 2 42