




Montaje con prolongador 12/13,5/110

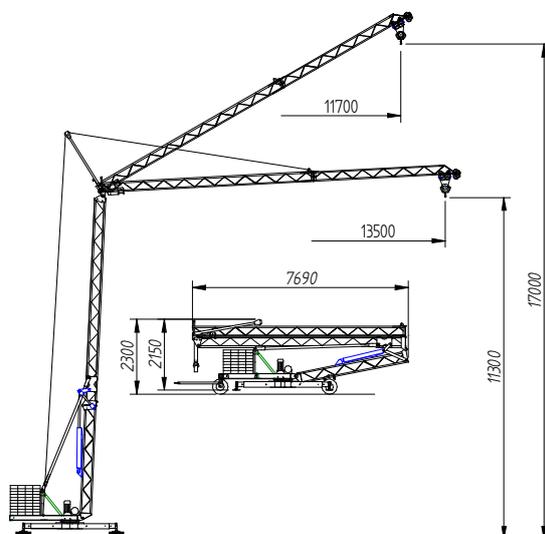

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tensión (monofásica) 220 V
- Potencia necesaria. 2000 w
- Altura pluma/gancho horizontal 12 / 11,3 m
- Altura máx. pluma/gancho inclinada 30° 18 / 17 m
- Alcance máx 13,5 m
- Carga máxima a 13,5 mtrs. 110 Kg
- Carga máxima a 3,75 mtrs 400 Kg
- Momento nominal 14,71 kNm
- Contrapeso (44 und x 37 kg/und) 1.628 Kgrs
- Peso sin contrapeso 1.435 Kgrs
- Distancia husillos 2,5 m
- Radio de giro en base 1,6 m
- Armario eléctrico con botonera
- Variador de frecuencia para el giro.
- Montaje hidráulico.

Diagrama de cargas

Alcance (m.)	3,75	4	6	8	10	12	13,5
Carga máx. (Kg)	400	375	250	185	150	125	110